SÉRIE RONDELLE

www.innovadel.com

innovaDEL

RON-S100

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3,5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8" (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S100	-	NS	-	BC
Série Rondelle		Série 100		NS: Nickel satiné		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

Accessoire disponible

RON	-	S100	-	ANN
Série Rondelle		Série 100		ANN: Anneau de montage

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S100	2 7/16" (62 mm)	7/16" (11 mm)	2 1/8" (54 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

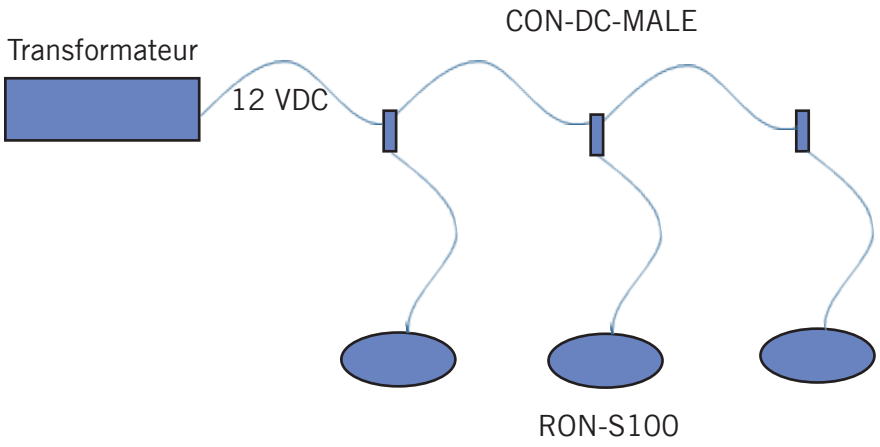

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S100 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface. La série 100 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

RON-S200

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2
Voltage: 12 VDC
Lumens: 160 à 180
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/4" (57 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S200	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 200		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

Accessoire disponible

RON	-	S200	-	ANN
Série Rondelle		Série 200		ANN: Anneau de montage

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S200	2 7/16" (62 mm)	9/16" (13 mm)	2 1/4" (57 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

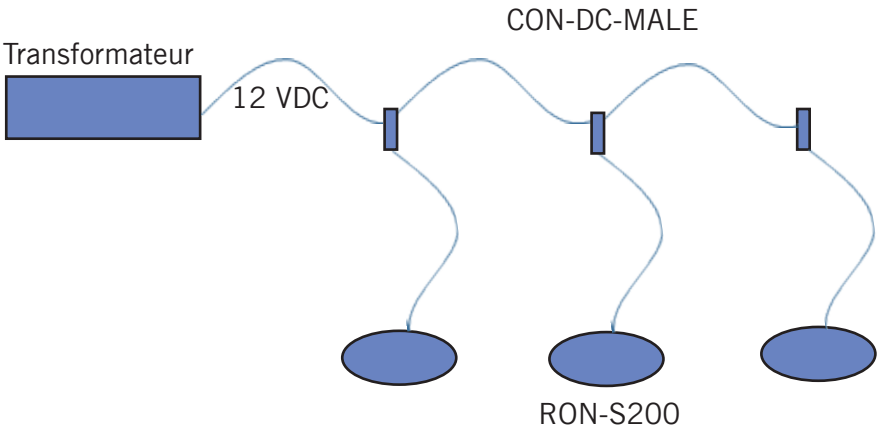

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S200 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface. La série 200 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

RON-S300





CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 220
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, blanc chaud-RVB, blanc neutre-RVB ou blanc froid-RVB
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/2" (64 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S300	-	BL	-	BC
Série Rondelle		Série 300		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
				AL: Aluminium		BN: Blanc neutre (4000K)
				N: Noire		*BF: Blanc froid (5000K)
						BC-RVB: Blanc chaud-RVB (3000K)
						BN-RVB: Blanc neutre-RVB (4000K)
						*BF-RVB: Blanc froid-RVB (5000K)

Accessoire disponible

RON	-	S300	-	BL	-	ANN
Série Rondelle		Série 300		BL: Blanche		ANN: Anneau de montage
				AL: Aluminium		
				N: Noire		

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S300	2 3/4" (70 mm)	7/16" (11 mm)	2 1/2" (64 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

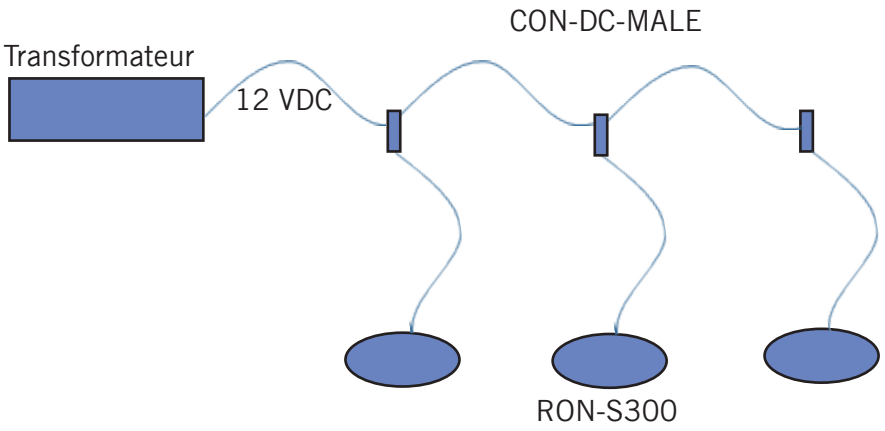

*Pour le branchement du modèle RVB, veuillez contacter votre conseiller.

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S300 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface. La version BX-RVB permet de un éclairage en blanc fixe mais aussi de créer des décors haut en couleurs.

La série 300 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

RON-S310



CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 240 à 300
Degré d'ouverture: 80°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 3/8" (60 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

Pour commander

RON	-	S310	-	BC
Série Rondelle		Série 310		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

Accessoires disponible

RON	-	S310	-	FIN	-	B
Série Rondelle		Série 310		FIN: Finition ANN: Anneau de montage		B: Blanche NS: Nickel satiné N: Noire

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S310	3 1/8" (79 mm)	7/8" (21 mm)	2 3/8" (60 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

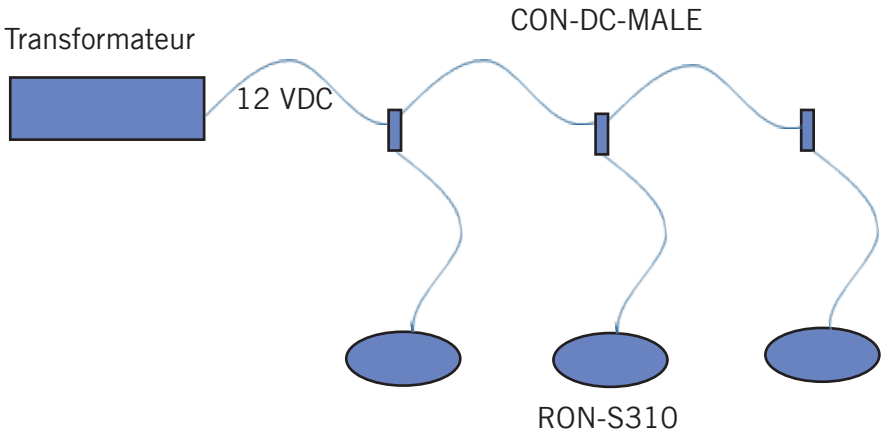

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S310 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les armoires comptoirs ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 80 degrés permet un éclairage large et défini sur toute la surface. La série S310 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc neutre s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

SÉRIE ENCASTRÉ

www.innovadel.com

innovaDEL

EN-B-1

CARACTÉRISTQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 150 à 180
Degré d'ouverture: 60°, dirigeable de gauche à droite
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 35 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 1 5/8" (42 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

EN -	B -	1 -	BL -	BC
Série Encastré	Type: B	DEL: 1	*BL: Blanche	BC: Blanc chaud (3000K)
			AL: Aluminium	BN: Blanc neutre (4000K)
			*N: Noire	*BF: Blanc froid (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-B-1	2" (50 mm)	1 3/8" (34 mm)	1 5/8" (42 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

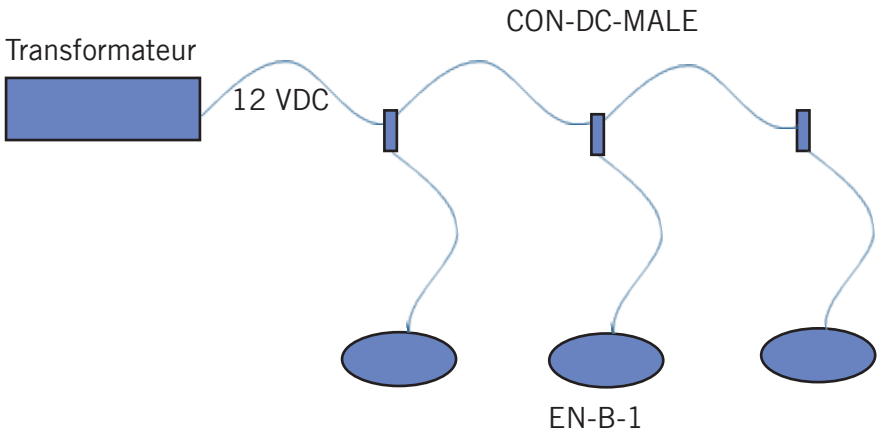

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-B-1 sont parfaits pour illuminer les armoires, les tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 60 degrés permet un éclairage large et défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, aluminum ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

EN-S308

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8
Voltage: 120 VAC
Lumens: 700 à 750
Degré d'ouverture: 38°, dirigeable 360°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 2 3/4" (70 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui

Pour commander

EN	-	S308	-	BL	-	BC
Série Encastré		Série 308		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
				NS: Nickel satiné		BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S308	3 3/8" (86 mm)	1 3/4" (43 mm)	2 3/4" (70 mm)

BOÎTIER

Longeur	Largeur	Hauteur
4 1/4" (107 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 5/8" (41 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

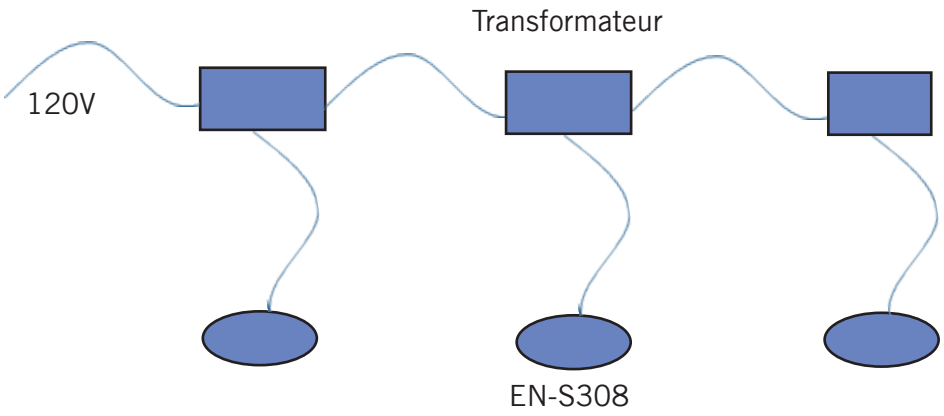

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S308 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 700 à 750 lumens.

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc neutre s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

PAN-121 et PAN-172

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 9 ou 14
Voltage: 12 VDC
Lumens: 400 à 800
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou aluminium
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 12" (300 mm)
Dimension de perçage: voir dimensions de produit
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

PAN -	121 -	BL -	BC
Série Encastré mince	121: 4"	BL: Blanche	BC: Blanc chaud (3000K)
	172: 6"	AL: Aluminium	BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Hauteur	Dimension de perçage
PAN-121	4 7/8" (124 mm)	1 1/8" (29 mm)	4 1/4" (108 mm)
PAN-172	6 3/4" (172 mm)	1" (26 mm)	6 1/4" (158 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

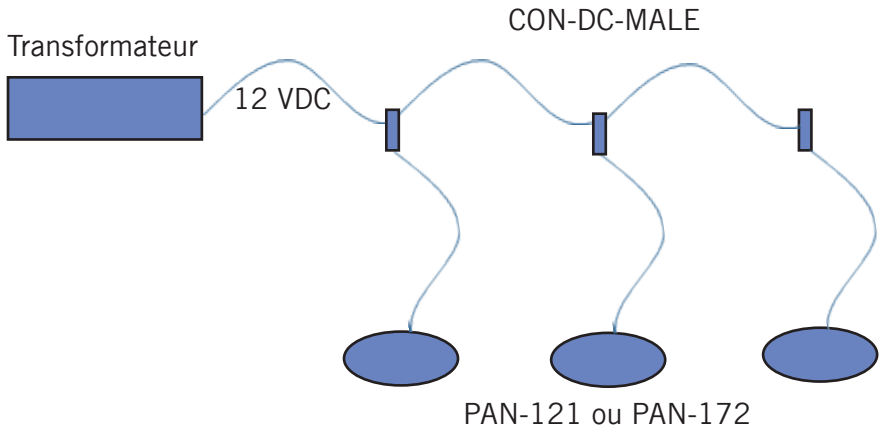

UTILISATION

Les encastrés mince DEL de la série PAN-121 et PAN-172 sont idéals dans les endroits restreints où un éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou aluminium et les attaches à ressort permettent une installation simple.

Leur fonctionnement en 12 VDC permet d'utiliser un seul transformateur pour plusieurs panneaux et de déplacer le transformateur dans un endroit plus facile d'accès.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

PAN-121-120V

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 9
Voltage: 120 VAC
Lumens: 580 à 620
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou étain satinée
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 1/4" (108 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui

Intertek

Pour commander

PAN	-	121	-	120V	-	B	-	BC
Série Encastré mince		121: 4"		120 volts		B: Blanche ES: Étain satinée		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
PAN-121-120V	4 7/8" (124 mm)	1 1/8" (29 mm)	4 1/4" (108 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 5/8" (92 mm)	3 3/8" (86 mm)	1 3/8" (35 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

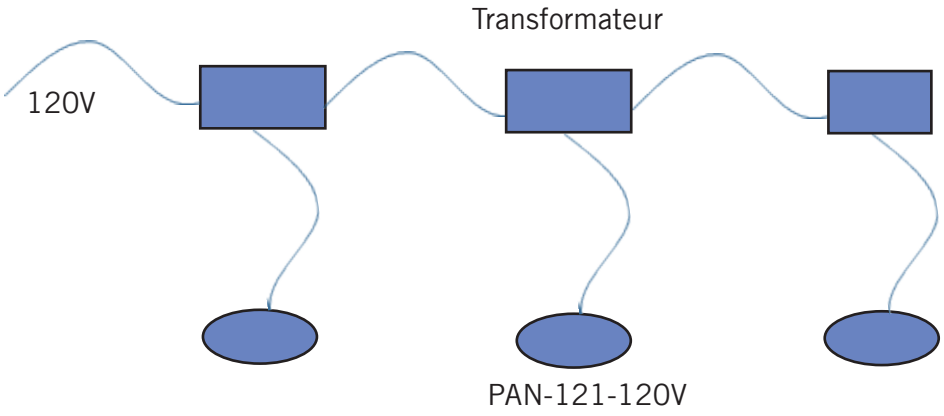

UTILISATION

Les encastrés minces DEL de la série PAN-121-120V sont idéals dans les endroits restreints où un éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou étain satiné et les attaches à ressort permettent une installation simple.

Ils sont étanches à l'air et à l'humidité, donc ils peuvent être installés autant dans un plafond isolé qu'une salle de bain, dans les soffites extérieurs ou à l'intérieur des douches.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EM-A-1W



EM-A-C-1W

EM-A-R-1W

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d'ouverture: 45°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou bland froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 1 7/8" (45 mm)
Branchement avec connecteur rapide à pression
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

EM	-	A	-	C	-	1W	-	BL	-	BC
Série Encastré		Type: A		C: Carrée R: Rond		1 watts		BL: Blanche AL: Aluminium N: Noire		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Hauteur
EM-A-C-1W	2 " (50 mm)	1 1/2" (37 mm)
EM-A-R-1W	2 " (50 mm)	1 1/2" (37 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

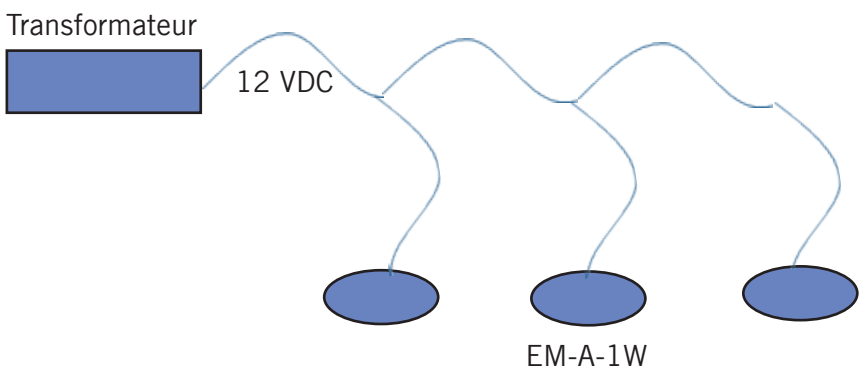

UTILISATION

Les encastrés muraux de la série EM-A-1W sont parfaits pour illuminer des escaliers, des couloirs et des entrées. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage moyen et défini sur toute la surface. Ils sont disponibles en formes rondes ou carrées avec une propagation asymétrique.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EM-B-1W



EM-B-C-1W

EM-B-R-1W

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d'ouverture: 45°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou bland froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 1 7/8" (45 mm)
Branchement avec connecteur rapide à pression
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

EM -	B -	C -	1W -	BL -	BC
Série Encastré	Type: B	C: Carrée	1 watts	BL: Blanche	BC: Blanc chaud (3000K)
		R: Rond		AL: Aluminium	BN: Blanc neutre (4000K)
				N: Noire	BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Hauteur
EM-B-C-1W	2 " (50 mm)	1 7/8" (47 mm)
EM-B-R-1W	2 " (50 mm)	1 7/8" (47 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

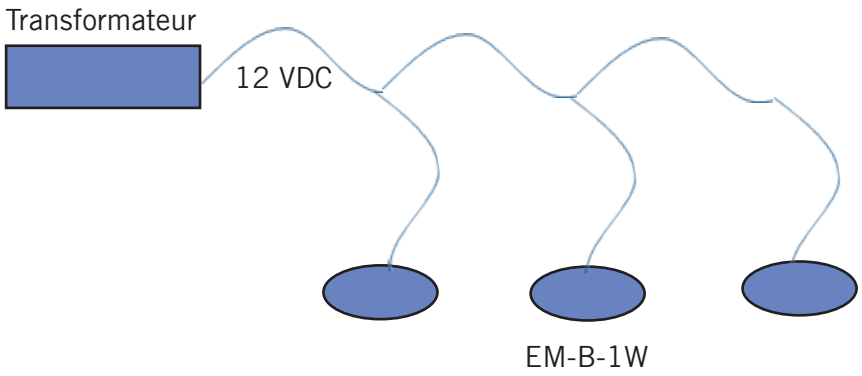

UTILISATION

Les encastrés muraux de la série EM-B-1W sont parfaits pour illuminer des escaliers, des couloirs et des entrées. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage moyen et défini sur toute la surface. Ils sont disponibles en formes rondes ou carrées avec une propagation asymétrique.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

SÉRIE FLEX

www.innovadel.com

innovaDEL

FLEX-9BX-9RVB

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 4,4 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 153 à 194 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid et changement de couleurs RVB
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4" (100 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	9BC	-	9RVB
Série Flex		D: Intérieur (IP 22) *EXT: Extérieur (IP 68)		9BC: Blanc chaud (3000K) 9BN: Blanc neutre (4000K) *9BF: Blanc froid (5000K)		9RVB: Changement de couleurs

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

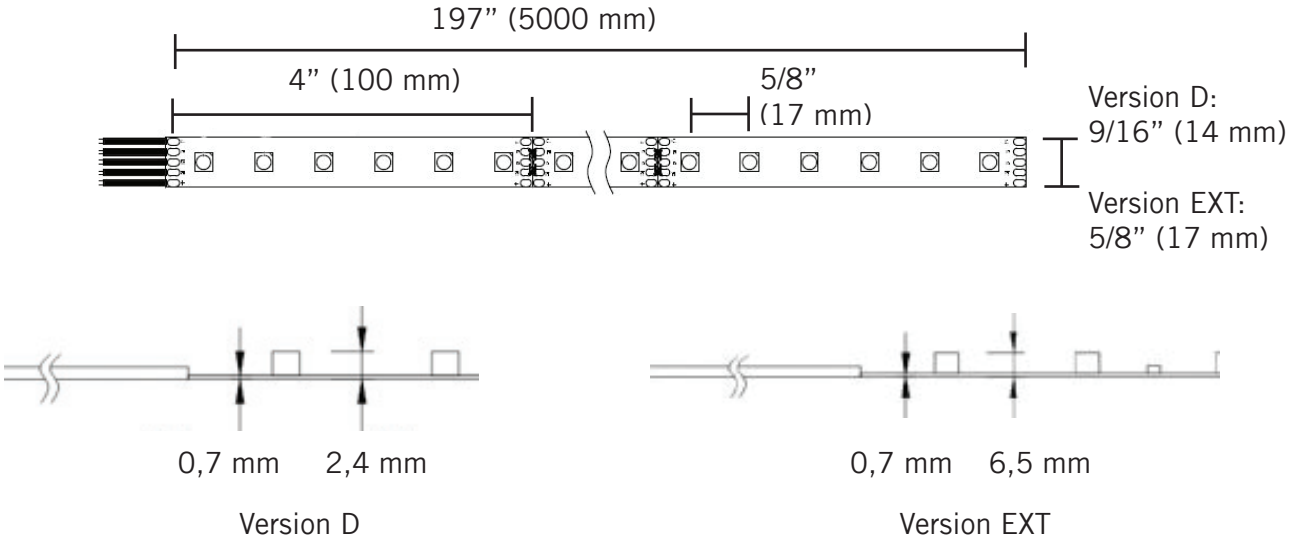

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-9BX-9RVB sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les enseignes ou dans les plafonds tendus.

Ils ont la particularité de faire de l'éclairage en blanc fixe et en changement de couleurs.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur (FLEX-D) et à l'extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

FLEX-18-3528

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1,5 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 75 à 125 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 44 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2" (50 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	18-3528	-	BC
Série Flex		D: Intérieur (IP 22) *EXT: Extérieur (IP 68)		18-3528: 18 DEL au pied		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) *BF: Blanc froid (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

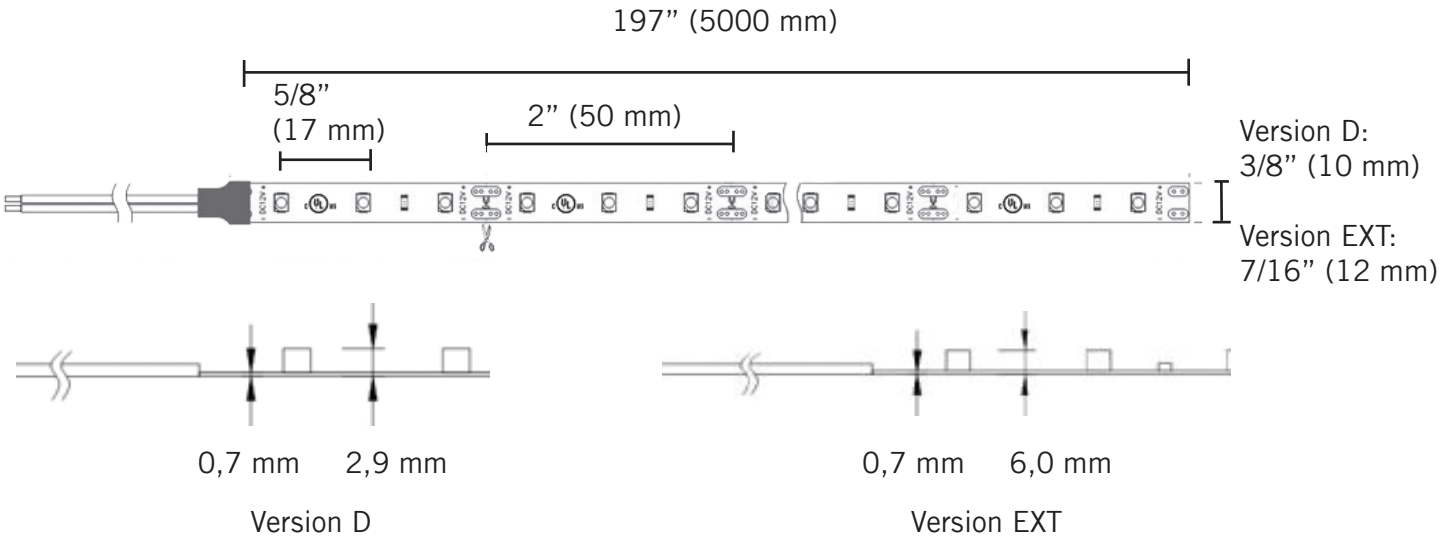

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-18-3528 sont parfaits pour créer un éclairage décoratif. Ils peuvent être installés dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds, derrières des objets ou dans des retombées de plafond.

Disponible en blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-18-3528 s'harmonise avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur (FLEX-D) ou à l'extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

FLEX-18-BX-RVB

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8,8 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 285 et 365 au pied en blanc
Degré d'ouverture: 115°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid et changement de couleurs RVB
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4" (100 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	18	-	BC-RVB
Série Flex		D: Intérieur (IP 22) *EXT: Extérieur (IP 68)		18: 18 DEL au pied		BC-RVB: Blanc chaud et changement de couleurs RVB (3000K) BN-RVB: Blanc neutre et changement de couleurs RVB (4000K) *BF-RVB: Blanc froid et changement de couleurs RVB (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

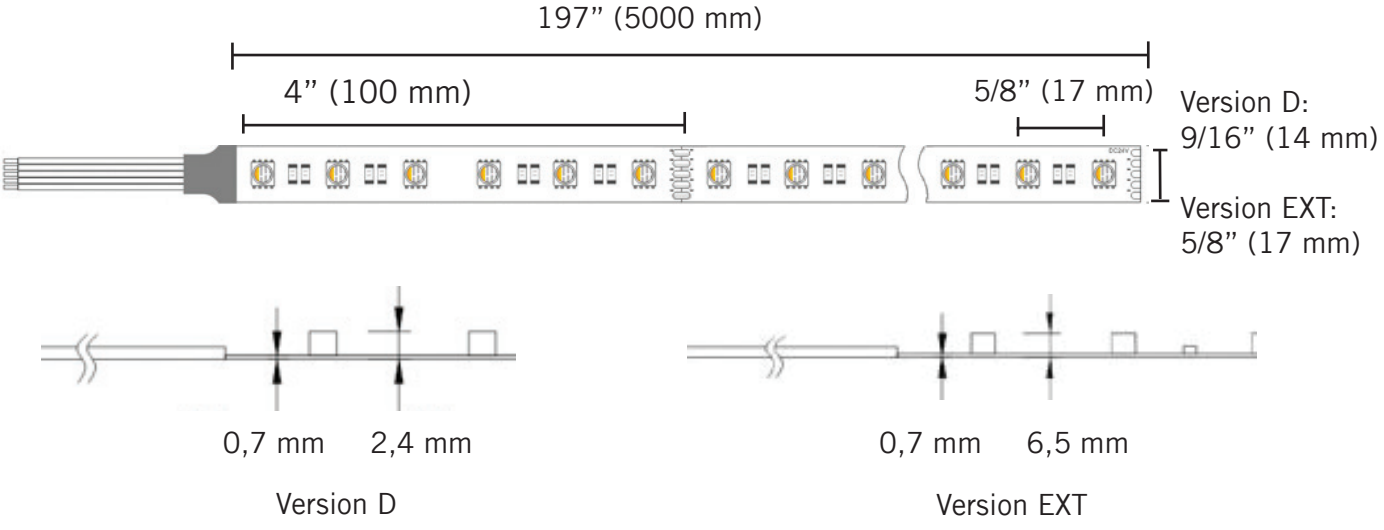

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-18-BX-RVB sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied et les présentoirs, autant pour un usage résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, les enseignes ou les plafonds tendus.

Ils ont la particularité de faire de l'éclairage en blanc fixe et en changement de couleurs.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur (FLEX-D) ou à l'extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

FLEX-D-24

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,9 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 315 à 409 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4" (100 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	24	-	BC
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		24: 24 DEL au pied		BC: Blanc chaud (3000K) *BD: Blanc doux (3500K) BN: Blanc neutre (4000K) *BF: Blanc froid (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

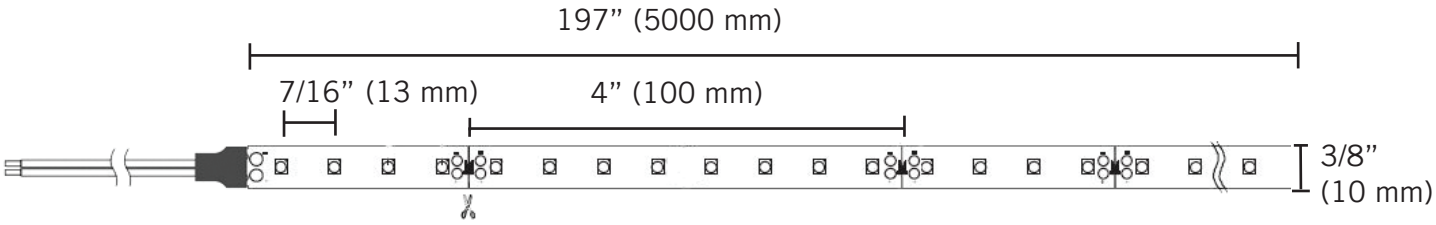

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-24 sont parfaits pour créer un éclairage utilitaire puissant. Ils peuvent être installé dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds, derrières des objets ou dans des retombées de plafond.

Disponible en blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-24 s'harmonise avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

FLEX-D-48

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 4,4 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 455 à 677 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2" (50 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	48	-	BC
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		48: 48 DEL au pied		BC: Blanc chaud (3000K) *BD: Blanc doux (3500K) BN: Blanc neutre (4000K) *BF: Blanc froid (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

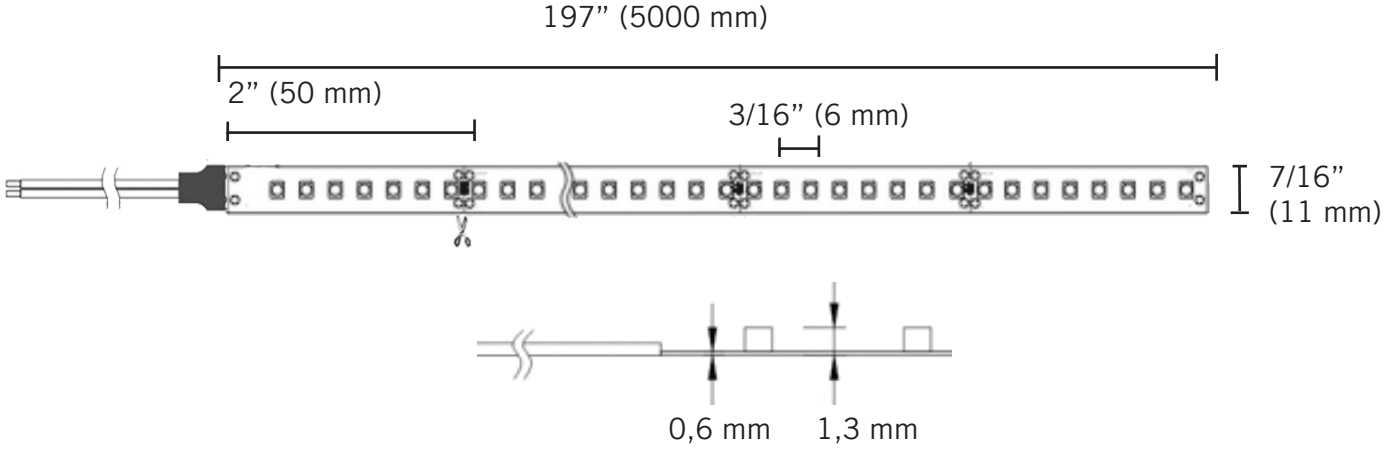

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-48 sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs et les retombés de plafond, où on désire un éclairage puissant. Le nombre élevé de DEL au pied linéaire permet d'éliminer l'effet de point lorsqu'il est utilisé avec une moulure.

Disponible en blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-48 s'harmonise avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisé par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

FLEX-MOUL-1401

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium sans diffuseur
Modèle de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans :

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

DIMENSIONS DU PRODUIT

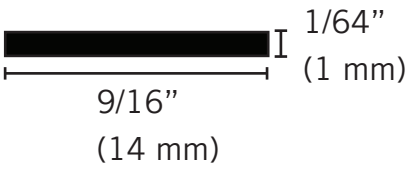

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-1506

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium sans diffuseur
Modèle de surface
Longueur de 78 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

DIMENSIONS DU PRODUIT

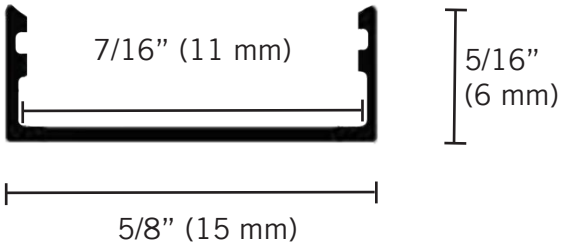

FLEX-MOUL-1707

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mince de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-1707-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-1707-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

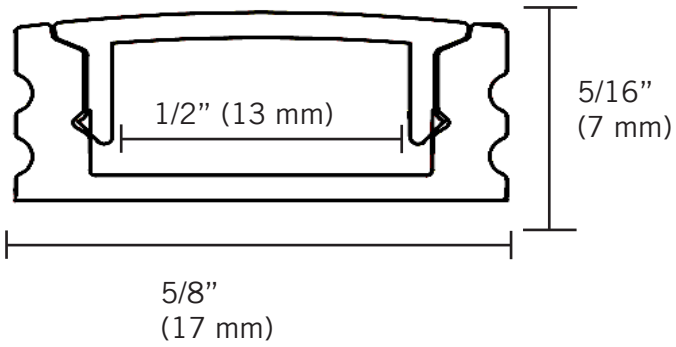

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-1812

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle profond de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1812-OPA
- Diffuseur clair: FLEX-MOUL-1812-CLR
- Bouchon: FLEX-MOUL-1812-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-1812-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

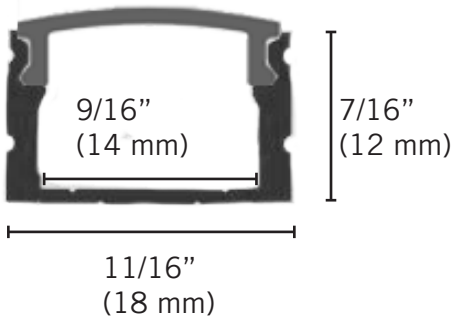

FLEX-MOUL-2507

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mince encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-2507-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-2507-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

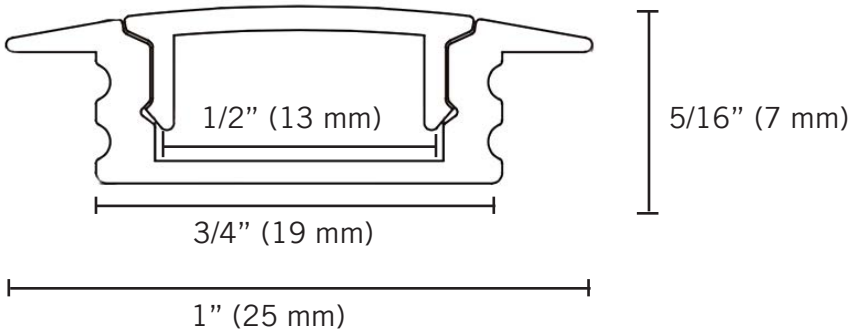

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-2108

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mince encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-2108-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-2108-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

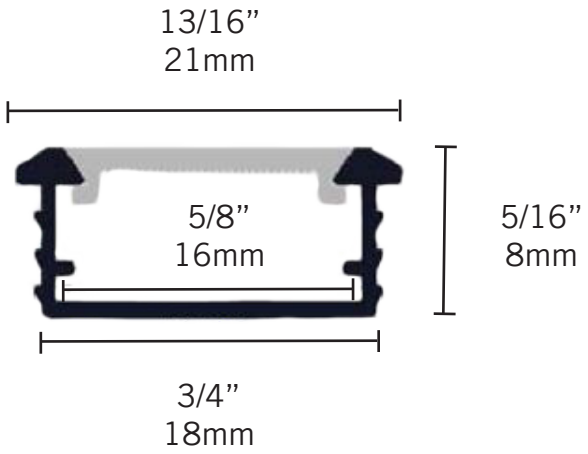

FLEX-MOUL-2212

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle profond encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-2212-OPA
- Diffuseur clair: FLEX-MOUL-2212-CLR
- Bouchon: FLEX-MOUL-2212-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

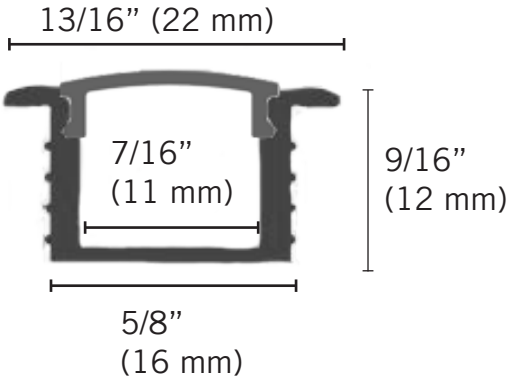

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-2814

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle à angle encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans :

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

DIMENSIONS DU PRODUIT

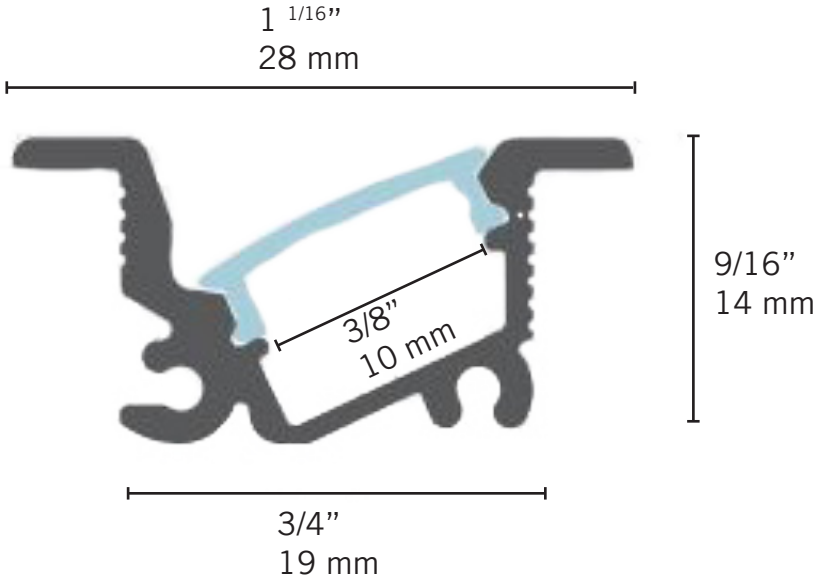

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-1616

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle à angle
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-1616-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-1616-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

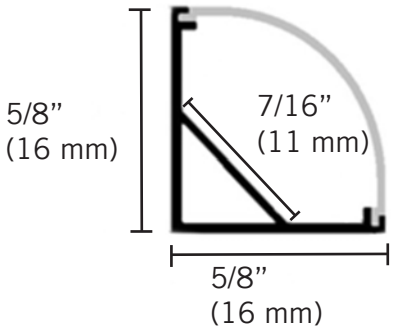

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-2020

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle à angle large
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-2020-OPA
- Diffuseur clair: FLEX-MOUL-2020-CLR
- Bouchon: FLEX-MOUL-2020-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

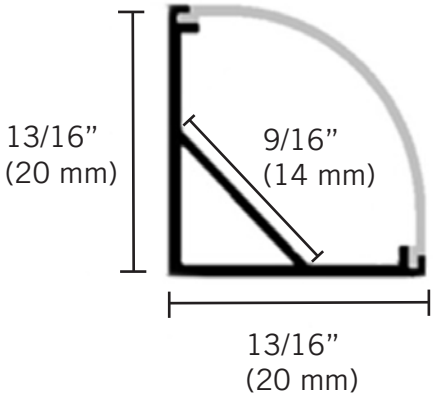

FLEX-MOUL-SP300

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour tablette de verre
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans :

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

DIMENSIONS DU PRODUIT

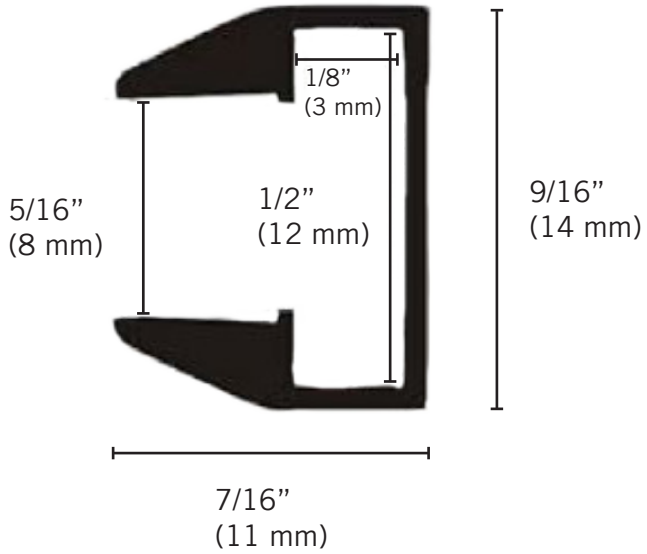

FLEX-MOUL-SP400

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour pôle de garde-robe
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Support: FLEX-MOUL-SP400-SUP
- Support central: FLEX-MOUL-SP400-SUP2

DIMENSIONS DU PRODUIT

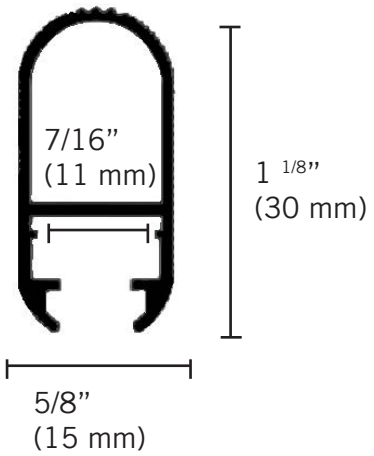

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-SP410

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour pôle de garde-robe
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-SP410-OPA
- Support: FLEX-MOUL-SP410-SUP
- Support central: FLEX-MOUL-SP410-SUP2

DIMENSIONS DU PRODUIT

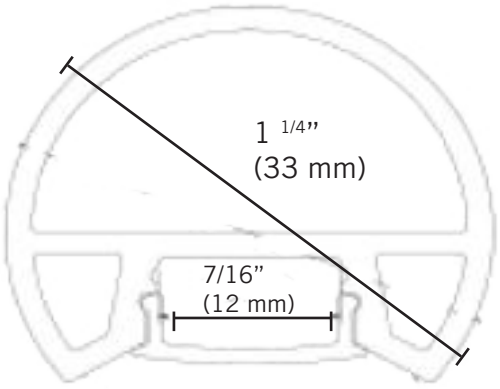

FLEX-MOUL-SP100

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de surface ou suspendu
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (3 fois)
- FLEX-D-18 (3 fois)
- FLEX-D-24 (3 fois)
- FLEX-D-48 (3 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB (2 fois)
- FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-SP100-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-SP100-CLIP
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP100-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

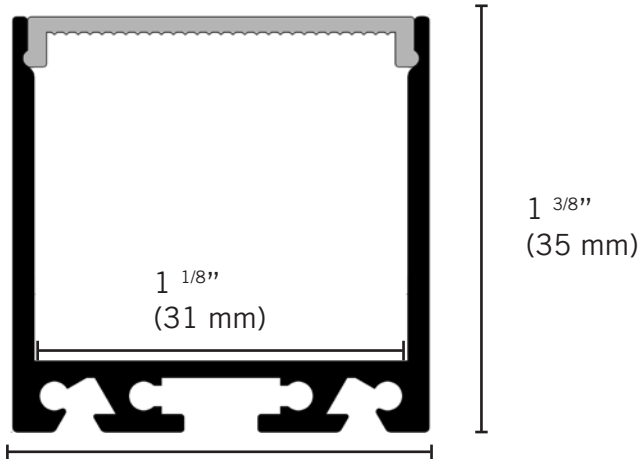

FLEX-MOUL-SP200

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle suspendu
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-SP200-OPA
- Bouchon: FLEX-MOUL-SP200-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-SP200-CLIP
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP200-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

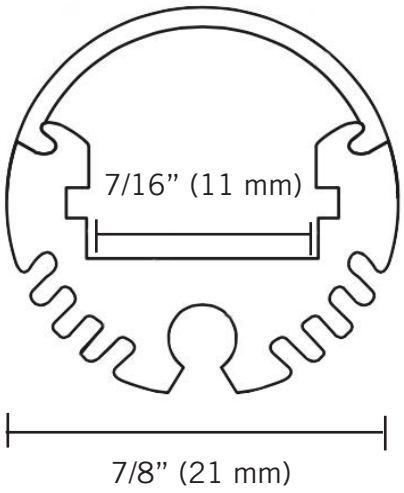

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-7523

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable très large avec ailettes
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans :

- FLEX-D-18-3528 (3 fois)
- FLEX-D-18 (3 fois)
- FLEX-D-24 (3 fois)
- FLEX-D-48 (3 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB (2 fois)
- FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin : FLEX-MOUL-7523-OPA
- Bouchon: FLEX-MOUL-7523-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-7523-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

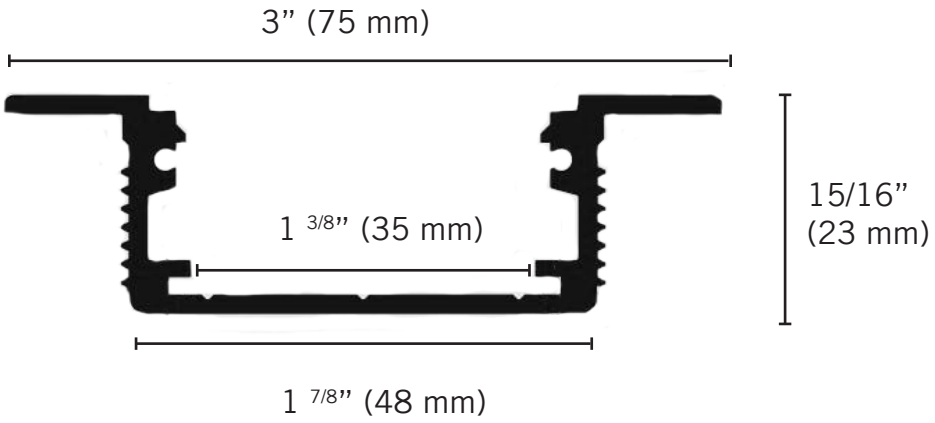

FLEX-MOUL-5314

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable simple
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-5314-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

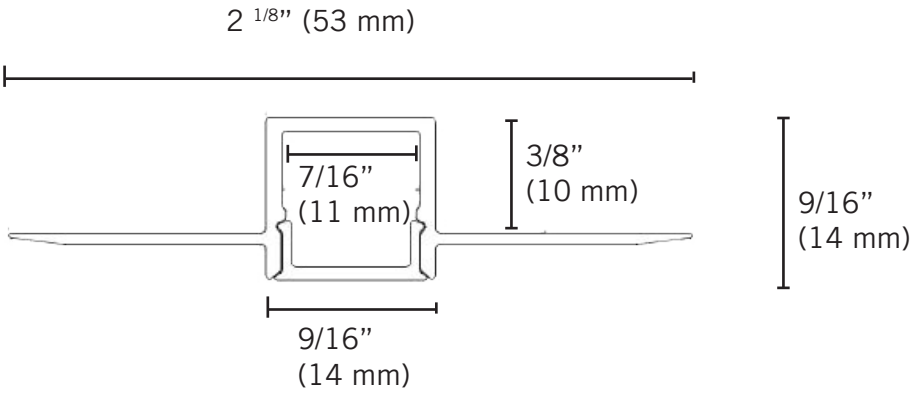

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-6214

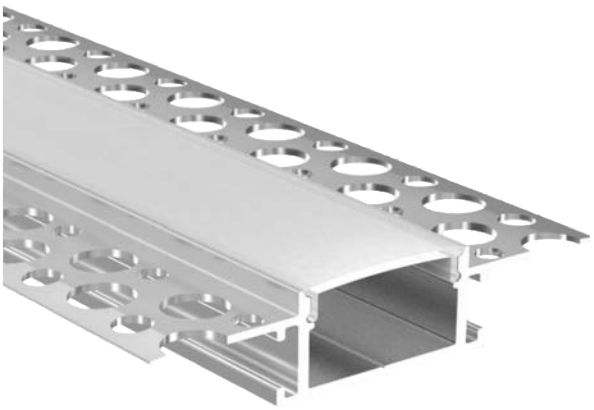

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (2 fois)
- FLEX-D-18 (2 fois)
- FLEX-D-24 (2 fois)
- FLEX-D-48 (2 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-6214-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

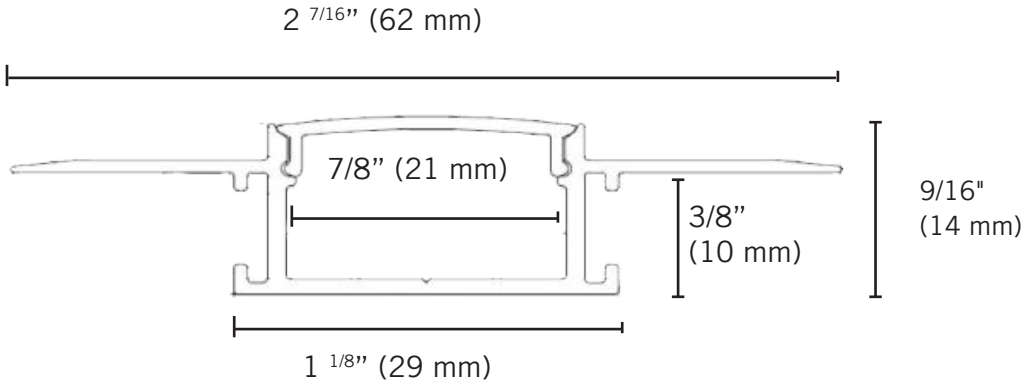

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-4626

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur intérieur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-4626-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

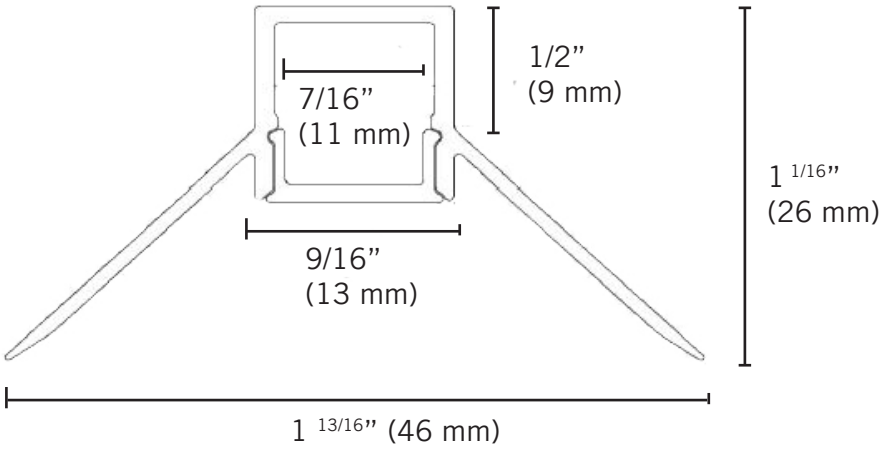

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FLEX-MOUL-5123

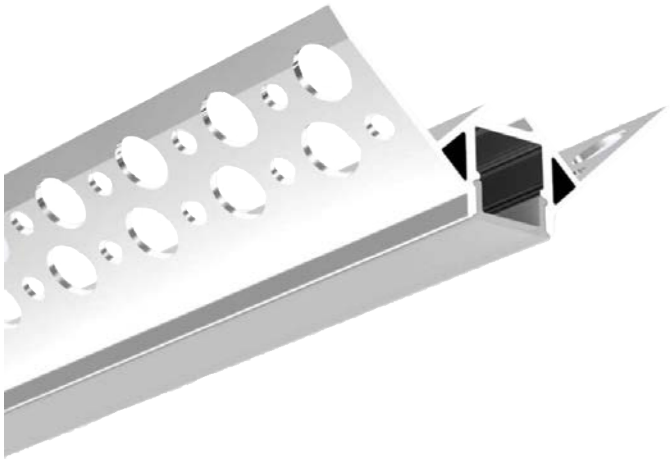

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur extérieur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-5123-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

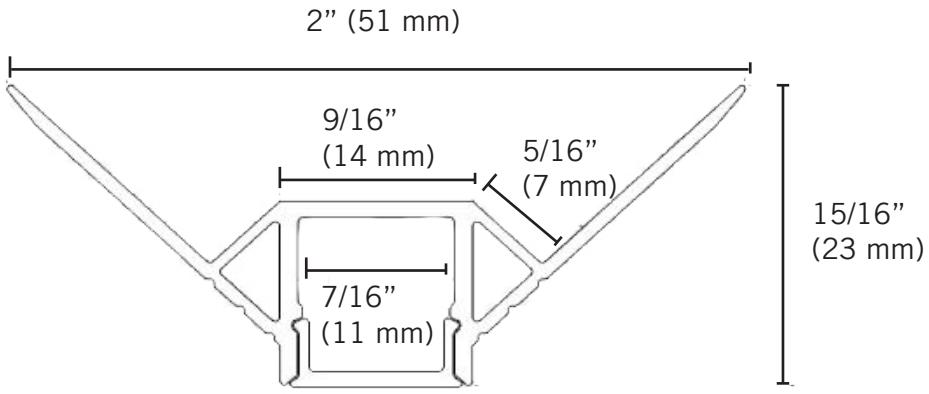

FLEX-MOUL-1996

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1996-OPA
- Bouchon: FLEX-MOUL-1996-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

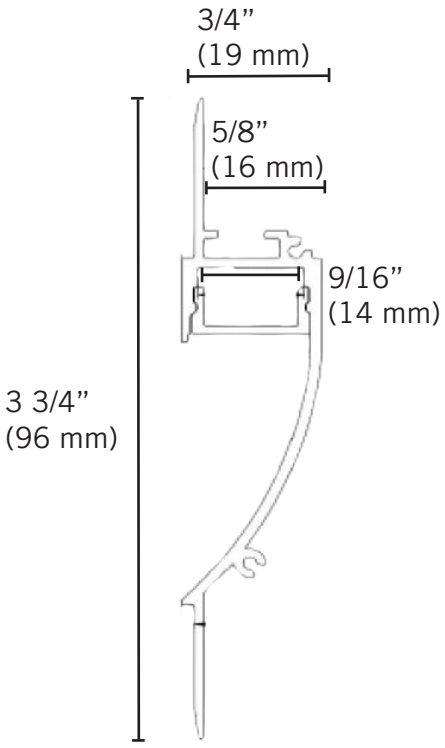

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRE

www.innovadel.com

innovaDEL

TRANS-12VC et TRANS-24VC

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 12 à 60
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC
Fiche murale 120V et connecteur DC en sortie

c UL us LISTED

Pour commander

TRANS	-	12VC	-	12W
Série Transformateur		12VC: 12 VDC		12W: 12 watts
		24VC: 24 VDC		24W: 24 watts
				36W: 36 watts
				48W: 48 watts
				60W: 60 watts

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
12W	3 1/2" (89 mm)	1.97" (50 mm)	1 1/4" (32 mm)
24W	3 13/16" (96 mm)	1 7/8" (45 mm)	1 1/16" (28 mm)
36W	4 3/4" (120 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
48W	4 3/4" (120 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
60W	4 3/4" (120 mm)	2 1/8" (53 mm)	1 3/8" (33 mm)

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-12VC ou TRANS-24VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC. Ils sont simple à installer, avec leur fiche qui se branche directement à une prise électrique.

Ils ont un connecteur mâle à leur sortie, compatible avec les connecteurs de nos produits ou les CON-DC-FEM et FIL-CON-DC-FEM. Ils sont recommandés pour les installations résidentielles.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés du produit.
4. Ce produit peut avoir un délai d'allumage jusqu'à 2 secondes.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-LPV

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 20 à 100
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC
Branchement direct en entrée 120 VAC et en sortie 12 VDC ou 24 VDC

Pour commander

TRANS	-	LPV	-	12VC	-	20W
Série Transformateur		Série LPV		12VC: 12 VDC 24VC: 24 VDC		20W: 20 watts 35W: 35 watts 60W: 60 watts 100W: 100 watts

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
20W	4 3/4" (118 mm)	1 3/8" (35 mm)	1" (25 mm)
35W	5 7/8" (148 mm)	1 5/8" (40 mm)	1 1/8" (30 mm)
60W	6 3/8" (162 mm)	1 3/4" (44 mm)	1 1/4" (32 mm)
100W	7 1/2" (190 mm)	2" (50 mm)	1 7/8" (37 mm)

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-LPV sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
3. Ce produit doit être installé dans un boîtier métallique certifié et ventilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-DIR-12VC et TRANS-DIR-24VC

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 30
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC à branchement direct

c UL us
LISTED

Pour commander

TRANS	-	DIR	-	12VC	-	30W
Série Transformateur		Branchement direct		12VC: 12 volts 24VC: 24 volts		30W: 30 watts

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
30 W	6 3/8” (162 mm)	2 1/4” (59 mm)	11/16” (18 mm)

UTILISATION

Le transformateur de la série TRANS-DIR-12VC ou TRANS-DIR-24VC de 30 watts est l'accessoire parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC.

Il est alimenté directement par une câble électrique standard de 120 VAC à gauche et permet d'insérer le câble torsadé de 12 VDC ou 24 VDC à droite.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Ce produit doit être installé dans un boîtier métallique certifié et ventilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-DIR-12VC

Modèle 200 watts illustré

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 100 à 350
Transformateur 12 VDC à branchement direct
Interrupteur 120 / 240 VAC
Refroidissement par convection
Refroidissement avec ventilateur pour la version 350W

Pour commander

TRANS	-	DIR	-	12VC	-	200W
Série Transformateur		Branchement direct		12VC: 12 VDC		100W: 100 watts
						*150W: 150 watts
						200W: 200 watts
						350W: 350 watts

* Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 2 à 3 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
100W	4 7/8" (123 mm)	3 13/16" (97 mm)	1 1/8" (30 mm)
150W	2" (153 mm)	3 13/16" (97 mm)	1 1/8" (30 mm)
200W	8 1/2" (215 mm)	4 9/16" (115 mm)	1 1/8" (30 mm)
350W	8 1/2" (215 mm)	4 9/16" (115 mm)	1 1/8" (30 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-DIR-12VC de 100, 150, 200 et 350 watts sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC ou 240 VAC et permettent d'insérer le câble torsadé de 12 VDC sur leur bornier à vis.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Le modèle de 350 watts possède un ventilateur intégré, prévoir l'emplacement pour le bruit.
4. Ce produit doit être installé dans un boîtier métallique certifié et ventilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-DIR-24VC

Modèle 200 watts illustré

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 100 à 350
Transformateur 24 VDC à branchement direct
Interrupteur 120 / 240 VAC
Refroidissement par convection
Refroidissement avec ventilateur pour la version 350W

Pour commander

TRANS	-	DIR	-	24VC	-	200W
Série Transformateur		Branchement direct		24VC: 24 VDC		100W: 100 watts
						*150W: 150 watts
						200W: 200 watts
						350W: 350 watts

* Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 2 à 3 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
100W	4 7/8" (123 mm)	3 13/16" (97 mm)	1 1/8" (30 mm)
150W	2" (153 mm)	3 13/16" (97 mm)	1 1/8" (30 mm)
200W	8 1/2" (215 mm)	4 9/16" (115 mm)	1 1/8" (30 mm)
350W	8 1/2" (215 mm)	4 9/16" (115 mm)	1 1/8" (30 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

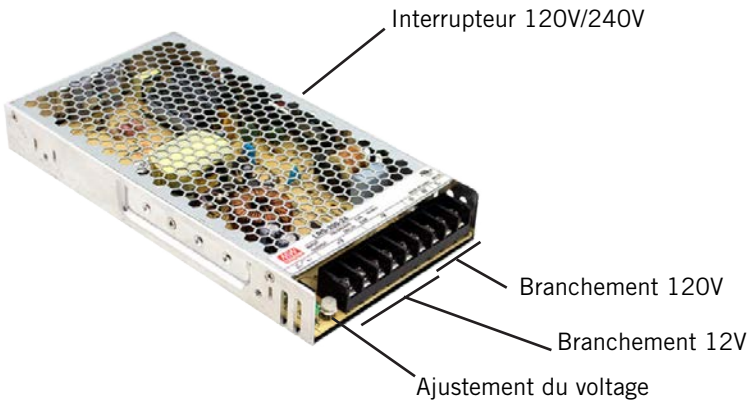

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-DIR-24VC de 100, 150, 200 et 350 watts sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 24 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC ou 240 VAC et permettent d'insérer le câble torsadé de 24 VDC sur leur bornier à vis.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Le modèle de 350 watts possède un ventilateur intégré, prévoir l'emplacement pour le bruit.
4. Ce produit doit être installé dans un boîtier métallique certifié et ventilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-GRAD-12VC

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 30 à 150
Transformateur 12 VDC
Branchement direct en entrée 120VAC et en sortie 12 VDC gradable

c UL us LISTED

Pour commander

TRANS	-	GRAD	-	12VC	-	30W
Série Transformateur		Gradable		12VC: 12 VDC		30W: 30 watts 60W: 60 watts 150W: 150 watts

D'autres puissances sont disponibles sur demande, prévoir un délai de livraison de 8 à 12 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
30W	8 5/16" (210 mm)	2 1/8" (52 mm)	1 13/16" (45 mm)
60W	9 3/8" (238 mm)	2 5/8" (66 mm)	2 1/8" (53 mm)
150W	9 7/16" (239 mm)	2 1/8" (52 mm)	1 7/8" (48 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

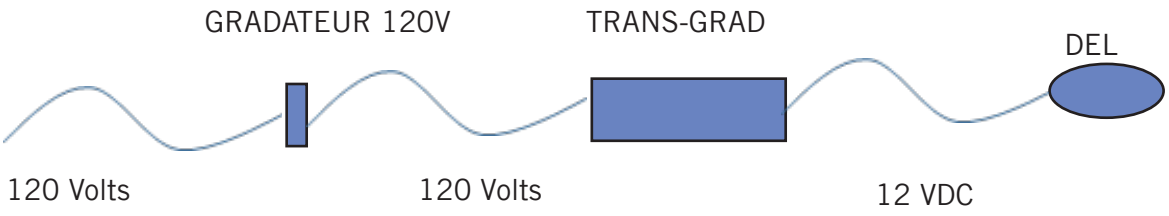

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-GRAD-12VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC. Jumelé à un gradateur compatible, ils permettent de graduer l'intensité de la lumière au niveau désiré.

Ils sont alimentés directement par un câble électrique standard de 120 VAC et permettent d'insérer le câble torsadé de 12 VDC dans leur boitier.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TRANS-GRAD-24VC

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 30 à 150
Transformateur 24 VDC
Branchement direct en entrée 120VAC et en sortie 24 VDC gradable

c UL us LISTED

Pour commander

TRANS	-	GRAD	-	24VC	-	30W
Série Transformateur		Gradable		24VC: 24 VDC		30W: 30 watts 60W: 60 watts 150W: 150 watts

D'autres puissances sont disponibles sur demande, prévoir un délai de livraison de 8 à 12 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
30W	8 5/16" (210 mm)	2 1/8" (52 mm)	1 13/16" (45 mm)
60W	8 5/16" (210 mm)	2 1/8" (52 mm)	1 13/16" (45 mm)
150W	9 7/16" (239 mm)	2 1/8" (52 mm)	1 7/8" (48 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

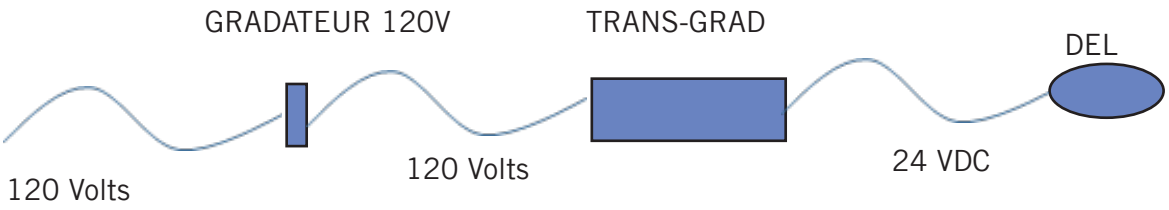

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-GRAD-24VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 24 VDC. Jumelé à un gradateur compatible, ils permettent de graduer l'intensité de la lumière au niveau désiré.

Ils sont alimentés directement par un câble électrique standard de 120 VAC et permettent d'insérer le câble torsadé de 24 VDC dans leur boitier.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-GRAD-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour gradation
Compatible avec GRAD-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 GRAD-MULTI-G3 par zone

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-GRAD-MULTI-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	5/8" (17.5 mm)

FONCTIONS

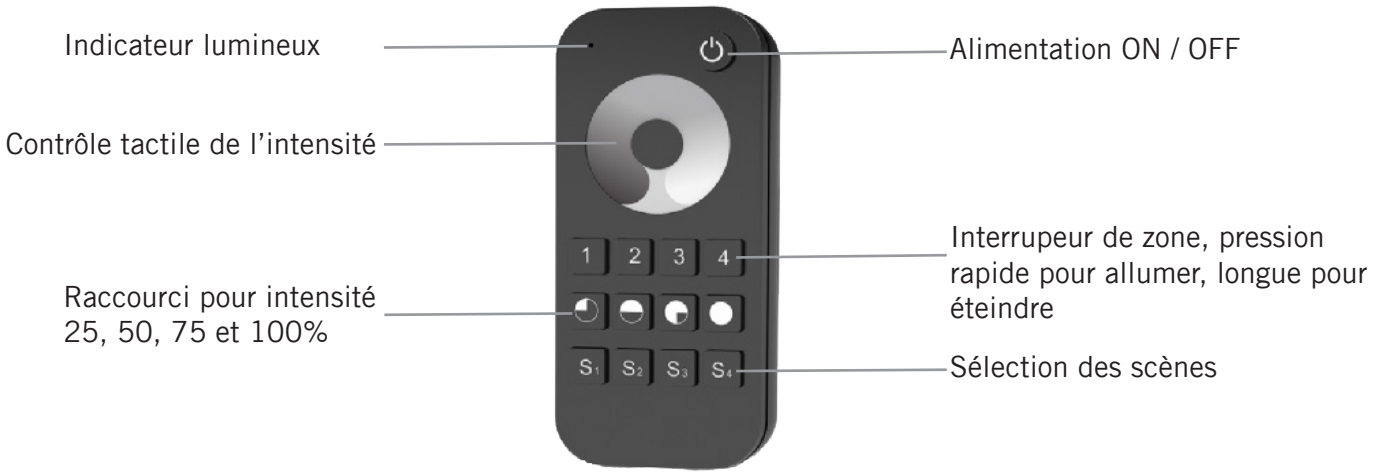

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre le luminaire associé au contrôleur. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une télécommande déjà associée à un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-GRAD-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 1 zone pour gradation
Compatible avec GRAD-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 GRAD-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-GRAD-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	5/8" (17.5 mm)

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre le luminaire associé au contrôleur. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une télécommande déjà associée à un GRAD-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du GRAD-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

GRAD-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier de contrôle pour gradation multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC

Compatible avec:

- TELE-GRAD-G3
- TELE-GRAD-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
GRAD-MULTI-G3	3 7/8" (97 mm)	1 1/4" (33 mm)	11/16" (18 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

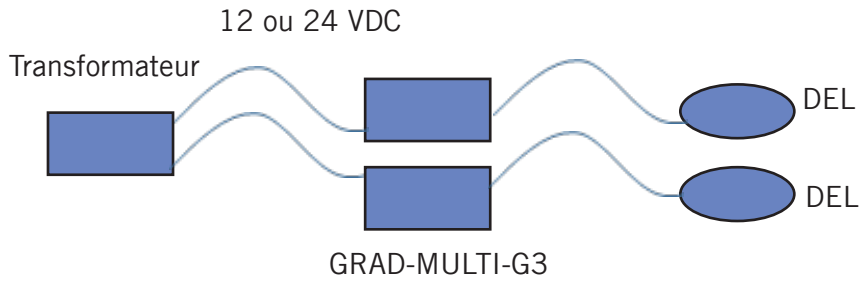

*Chaque GRAD-MULTI-G3 peut également être alimenté par des transformateurs différents.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton, un coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

AMPLI-GRAD-G3

CARACTÉRISTIQUES

Amplificateur pour gradation
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
AMPLI-GRAD-G3	3 7/8" (97 mm)	1 1/4" (33 mm)	11/16" (18 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

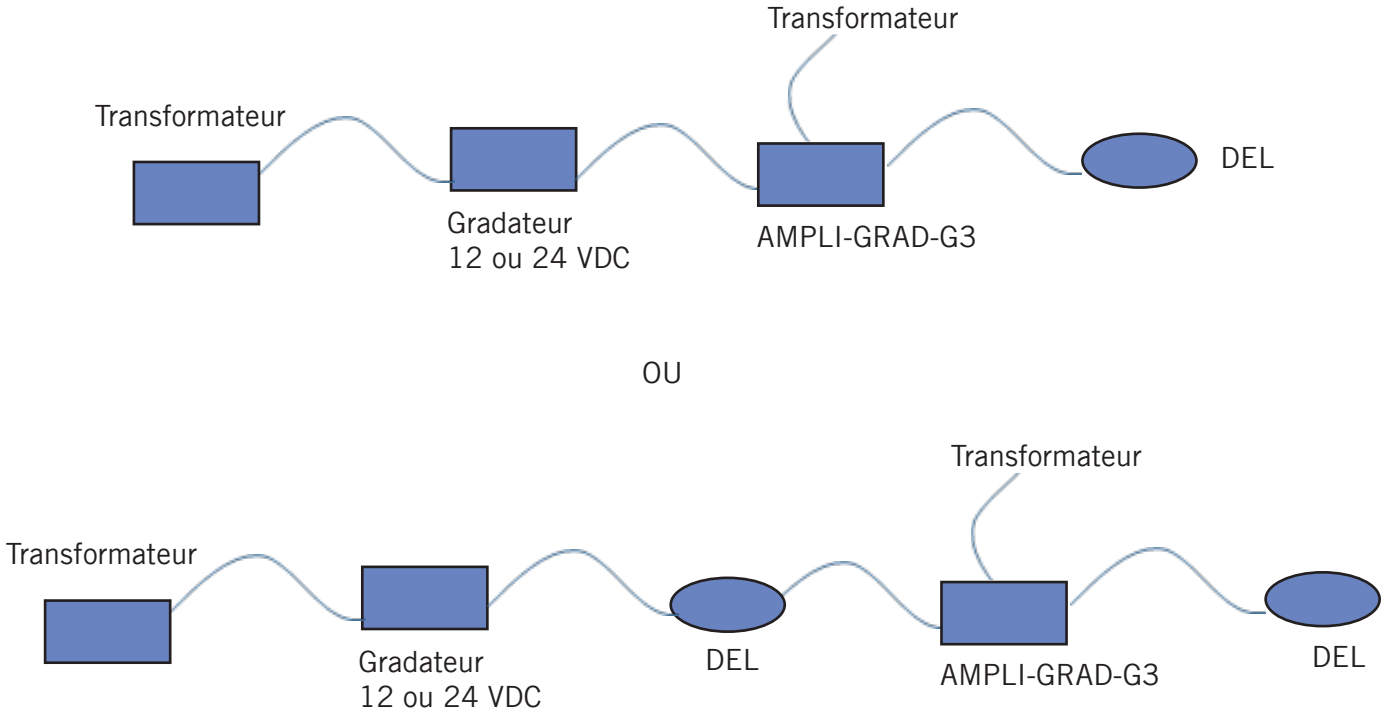

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-BRVB-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 1 zone pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 CONT-BRVB-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	11/16" (18 mm)

FONCTIONS

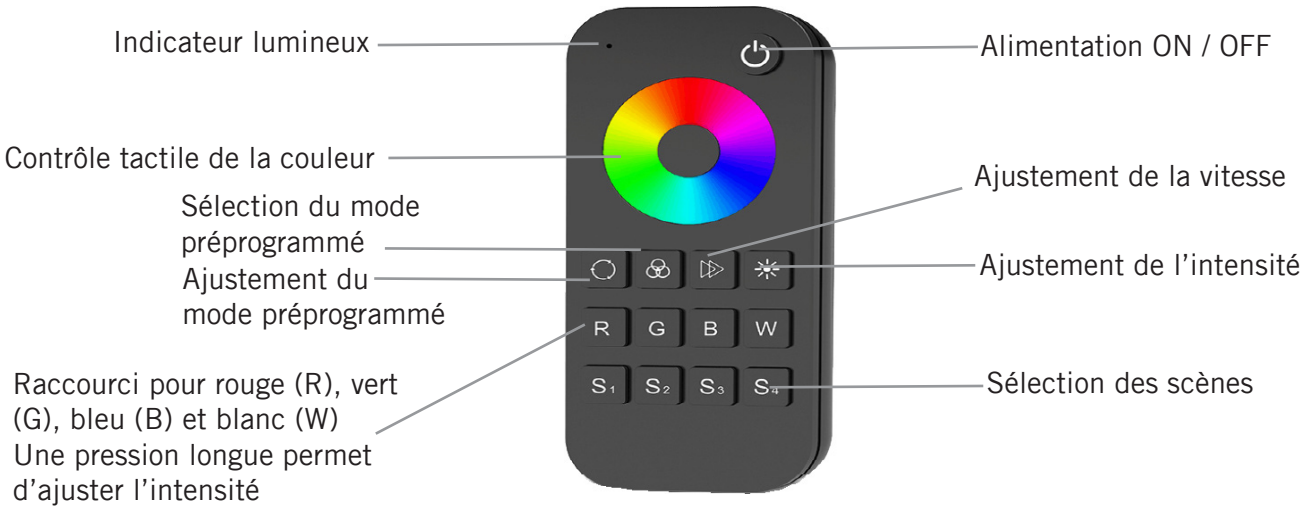

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-BRVB-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-BRVB-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-BRVB-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
2 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 CONT-BRVB-MULTI-G3 par zone

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	11/16" (18 mm)

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-BRVB-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-BRVB-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CONT-BRVB-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier de contrôle pour Blanc et RVB
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24 VDC

Comptatible avec:

- TELE-BRVB-G3
- TELE-BRVB-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MULTI-G3	4 1/2" (114 mm)	1 1/2" (38 mm)	13/16" (20 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

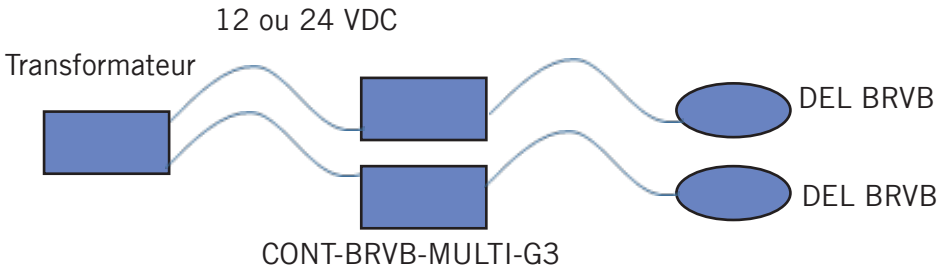

*Chaque CONT-BRVB-MULTI-G3 peut également être alimenté par des transformateurs différents.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

AMPLI-BRVB-G3

CARACTÉRISTIQUES

Amplificateur de puissance blanc et couleur
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 120 watts en 24 VDC

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
AMPLI-BRVB-G3	6 3/4" (170 mm)	2" (50 mm)	7/8" (23 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

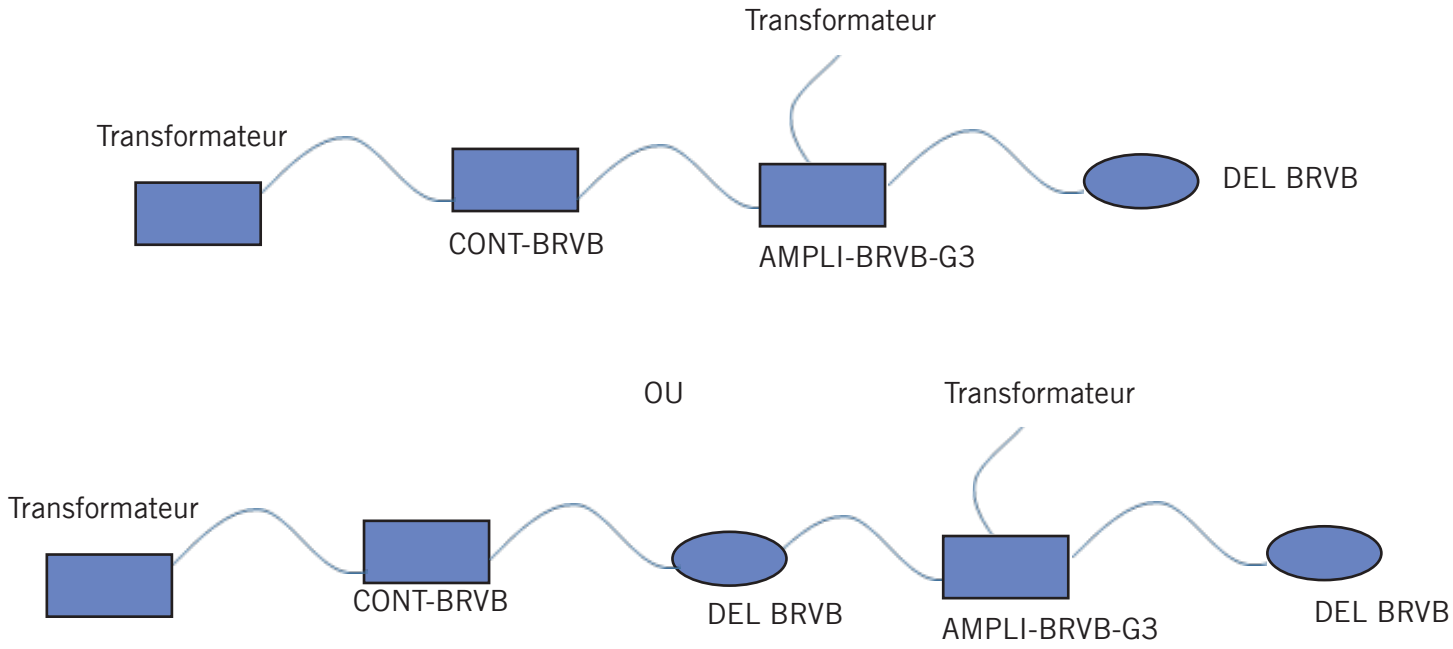

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

SUPPORT-TELE-G3

CARACTÉRISTIQUES

Support pour télécommande G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
SUPPORT-TELE-G3	2 1/4" (58 mm)	7/8" (22 mm)	2 1/8" (53 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

TELE-BRVB-MULTI

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
20 modes préprogrammés

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI	4 3/4" (120 mm)	2" (50 mm)	7/8" (22 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FONCTIONS

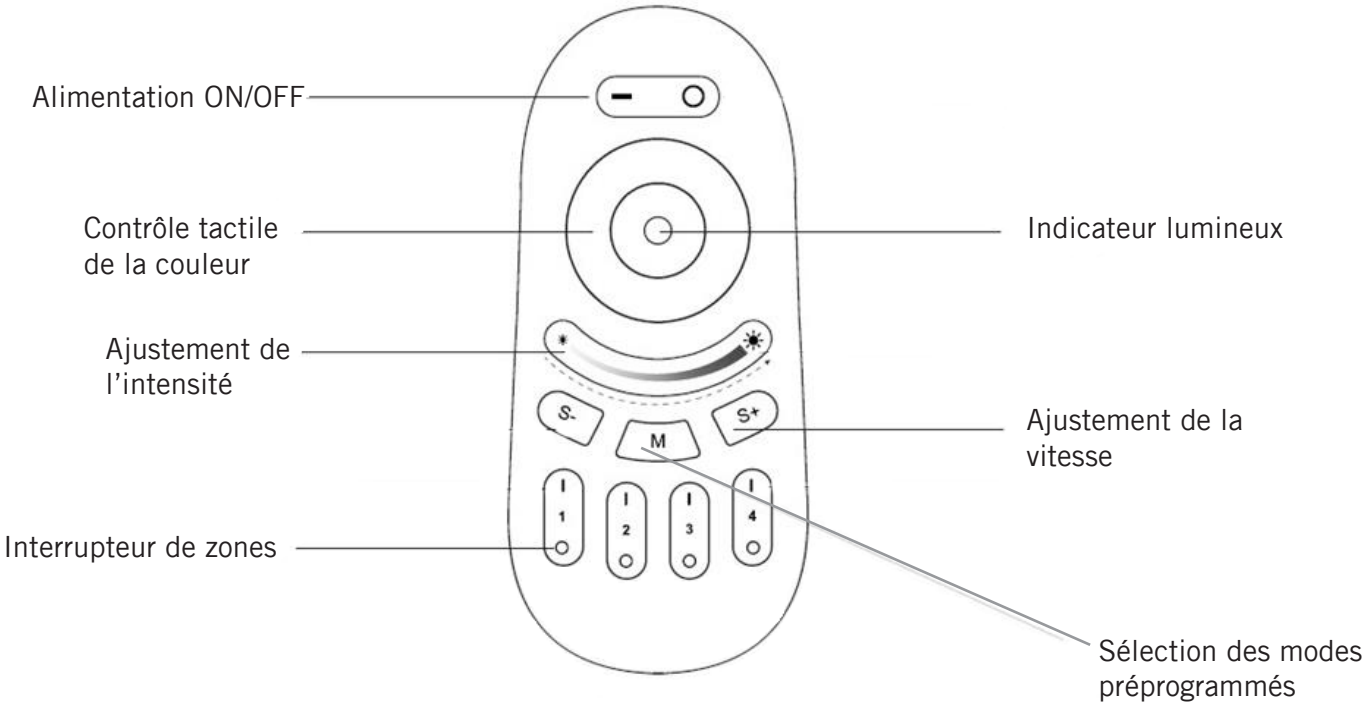

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour passer en mode blanc, appuyer 3 secondes sur le bouton d'ouverture de la zone.

Pour passer en mode couleur, appuyer sur le contrôle tactile à la couleur désirée.

Pour synchroniser une zone de la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI, débrancher le contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le contrôleur et appuyer sur le bouton ouverture de la zone désirée à l'intérieur de 3 secondes. Le luminaire clignotera 3 fois pour indiquer que la synchronisation est complétée.

Pour désynchroniser une zone de la télécommande d'un CONT-BRVB-MULTI, débrancher le contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le contrôleur et appuyer 5 fois rapidement sur le bouton ouverture de la zone désiré à l'intérieur de 3 secondes. Le luminaire clignotera 6 fois pour indiquer que la désynchronisation est complétée.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CONT-BRVB-MULTI

CARACTÉRISTIQUES

Boitier de contrôle pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 72 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 144 watts en 24 VDC

Compatible avec:

- TELE-BRVB-MULTI

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MULTI	3 3/8" (85 mm)	1 7/8" (45 mm)	15/16" (24 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

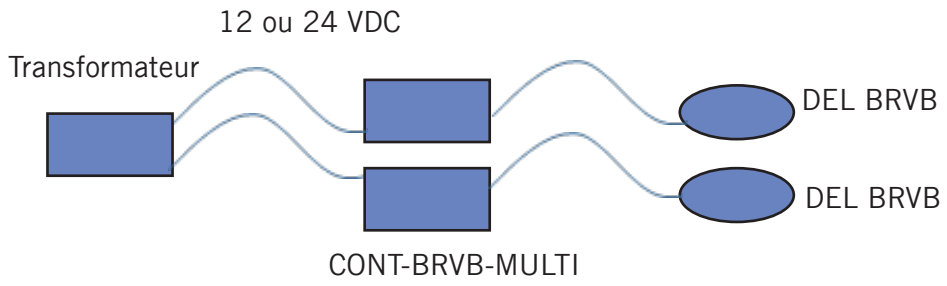

*Chaque CONT-BRVB-MULTI peut également être sur des transformateurs différents.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

GRAD-A

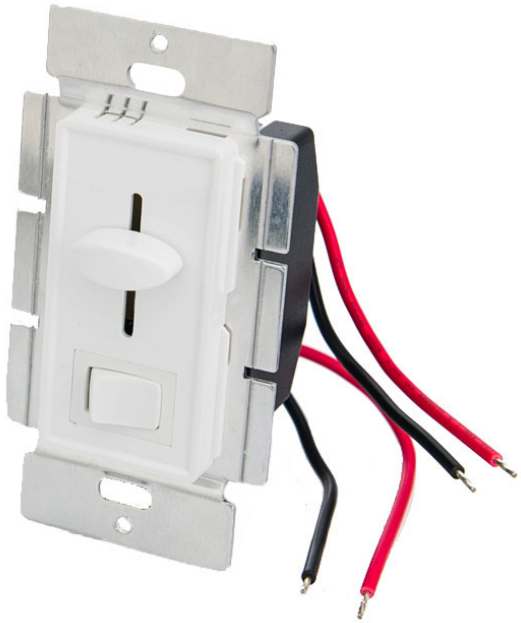

CARACTÉRISTIQUES

Dimension Décora standard
Couleur de finition: blanche
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 100 watts
Unipolaire

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
GRAD-A	4 1/8" (104 mm)	2 1/8" (54 mm)	1 11/16" (43 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

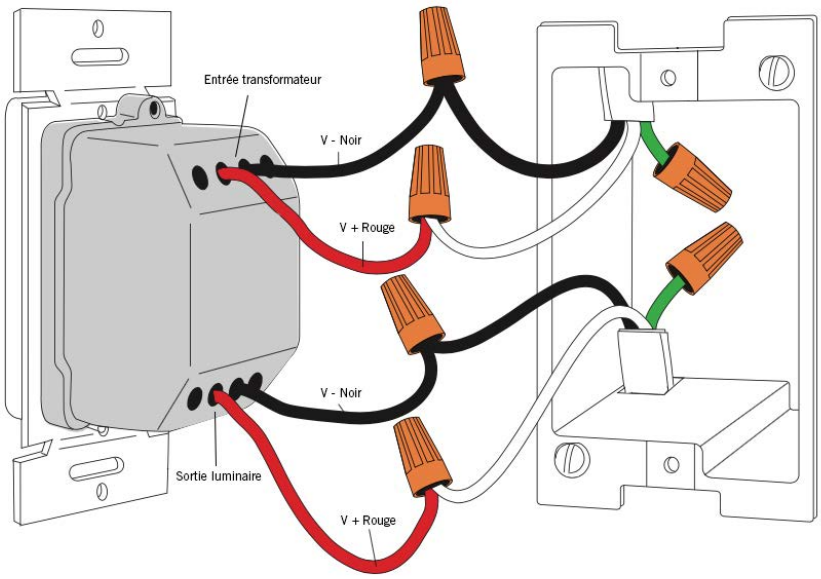

UTILISATION

Utiliser le GRAD-A pour ouvrir ou fermer un luminaire 12 VDC ou 24 VDC ou déterminer la luminosité désirée.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ne pas brancher plus d'un GRAD-A sur le même transformateur, un risque de clignotement ou de fluctuation de luminosité est à prévoir.
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

GRAD-B

CARACTÉRISTIQUES

Dimension Décora standard
Couleur de finition: blanche
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 60 watts
Unipolaire ou trois voies

c UL us LISTED

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
GRAD-B	4 1/8" (104 mm)	2 1/8" (54 mm)	1 11/16" (43 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

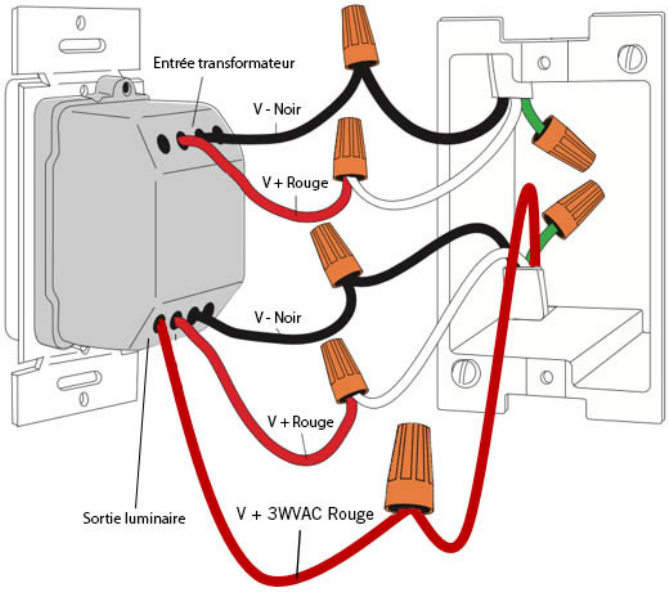

UTILISATION

Utiliser le GRAD-B pour ouvrir ou fermer un luminaire ou déterminer la luminosité désirée. Le GRAD-B peut être utilisé avec un interrupteur 12 VDC ou 24 VDC pour permettre de commander l'ouverture ou la fermeture à un autre emplacement.

À noter que deux GRAD-B ne peuvent être utilisé pour le même luminaire et que l'interrupteur 12 VDC ou 24 VDC permettra d'ouvrir ou fermer le luminaire qu'au niveau d'intensité prédéterminée par le GRAD-B.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ne pas brancher plus d'un GRAD-B sur le même transformateur, un risque de clignotement ou de fluctuation de luminosité est à prévoir.
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

INTER-TACT-B

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur / Gradateur tactile
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable

DIMENSIONS DU PRODUIT

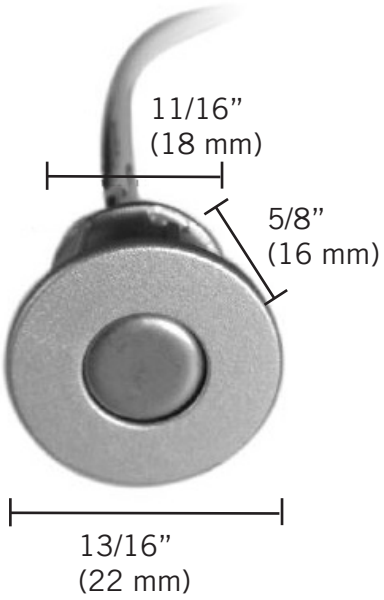

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

UTILISATION

L'INTER-TACT-B est un interrupteur tactile pouvant être intrégré facilement aux armoires et au mobilier. En plus d'allumer et d'éteindre les luminaires compatibles qui y sont reliés, il permet aussi, en maintenant le doigt dessus, d'ajuster la luminosité au niveau désiré.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intérgrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

INTER-INFRA-B

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur infrarouge
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable ou de surface

DIMENSIONS DU PRODUIT

UTILISATION

L'INTER-INFRA-B est un capteur infrarouge qui permet de détecter, l'ouverture d'une porte d'armoire ou d'un tiroir. Son déclenchement permet d'allumer les luminaires compatibles qui y sont reliés. Les luminaires s'éteignent une fois la porte ou le tiroir fermé.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intégrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

INTER-INFRA-C

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur infrarouge double
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable ou de surface
Distance de détection inférieure à 3 cm

DIMENSIONS DU PRODUIT

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

UTILISATION

L'INTER-INFRA-C est un capteur infrarouge double qui permet de détecter, l'ouverture d'une porte d'armoire ou d'un tiroir. Le déclenchement d'un ou l'autre de ses capteurs permet d'allumer les luminaires compatibles qui y sont reliés. Les luminaires s'éteignent une fois la porte ou le tiroir fermé.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intérgrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-GRAD-MULTI-G2

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour gradation
Compatible avec CONT-4C-SF
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle par bouton pression
1 pile de 3 volts requise
Portée de 30 mètres
Capacité de contrôler 3 CONT-4C-SF par zone
Possibilité d'utiliser 2 télécommandes en 3 voies

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-GRAD-MULTI-G2	5 11/16" (145 mm)	1 9/16" (40 mm)	1/2" (12 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FONCTIONS

Fermeture de toutes les zones

Ouverture de toutes les zones / gradation

Fermeture de la zone 1

Ouverture de la zone 1/ gradation

Fermeture dela zone 2

Ouverture de la zone 2/ gradation

Fermeture de la zone 3

Ouverture de la zone 3/ gradation

Fermeture dela zone 4

Ouverture de la zone 4/ gradation

Annulation délai 30 secondes

Annuler la commande Délai 30 secondes

UTILISATION

La télécommande TELE-GRAD-MULTI-G2 permet de contrôler à distance jusqu'à 12 CONT-4C-SF (3 par zones), en permettant l'ouverture et la fermeture des luminaires pour chacune des 4 zones séparément, mais aussi d'ajuster la luminosité.

Pour synchroniser un CONT-4C-SF avec un TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez sans maintenir sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF, puis appuyez sans maintenir à l'intérieur de 10 secondes sur la zone désirée de la TELE-GRAD-MULTI-G2.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Pour synchroniser une 2e TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez simultanément sur les 2 boutons du bas de la nouvelle TELE-GRAD-MULTI-G2 jusqu'à ce que l'indicateur lumineux reste allumé, ensuite appuyez sur n'importe quel bouton de la 1ère TELE-GRAD-MULTI-G2 à l'intérieur de 5 secondes.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter d'appuyer sur les boutons lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle d'éclairage fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-BRVB-MULTI-G2

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-4C-SF
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle par bouton pression
1 pile 3 volts requise
Portée de 30 mètres
5 modes préprogrammés
Capacité de contrôler 3 CONT-4C-SF par zone
Possibilité d'utiliser 2 télécommandes en 3 voies

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI-G2	5 11/16" (145 mm)	1 9/16" (40 mm)	7/16" (12 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-9897
WWW.INNOVADEL.COM

FONCTIONS

Fermeture de toutes les zones

Ouverture de toutes les zones

Fermeture de la zone 1

Ouverture de la zone 1 ajustement de couleurs

Fermeture dela zone 2

Ouverture de la zone 2 ajustement de couleurs

Fermeture de la zone 3

Ouverture de la zone 3 ajustement de couleurs

Fermeture de la zone 4

Ouverture dela zone 4 ajustement de couleurs

Ouverture, fermeture ou choisir les modes préprogrammés

Ouverture ou fermeture du Blanc gradation

UTILISATION

La télécommande TELE-BRVB-MULTI-G2 permet de contrôler à distance jusqu'à 12 CONT-4C-SF (3 par zones), en permettant l'ouverture et la fermeture des luminaires pour chacune des 4 zones séparément, mais aussi d'ajuster la luminosité.

Pour synchroniser un CONT-4C-SF avec un TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyez sans maintenir sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF, puis appuyez sans maintenir à l'intérieur de 10 secondes sur la zones désirée de la TELE-BRVB-MULTI-G2.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Pour synchroniser une 2e TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyez simultanément sur les 2 boutons du bas de la nouvelle TELE-BRVB-MULTI-G2 jusqu'à ce que l'indicateur lumineux reste allumé, ensuite appuyez sur n'importe quel bouton de la 1ère TELE-BRVB-MULTI-G2 à l'intérieur de 5 secondes.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

GRAD-MULTI-MUR

CARACTÉRISTIQUES

Gradateur mural tactile multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité de 4 zones avec décodeur DMX
3 scènes programmables
S'installe dans une boîte murale de format 86

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
GRAD-MULTI-MUR	3 3/8" (86 mm)	3 3/8" (86 mm)	1 7/16" (36 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

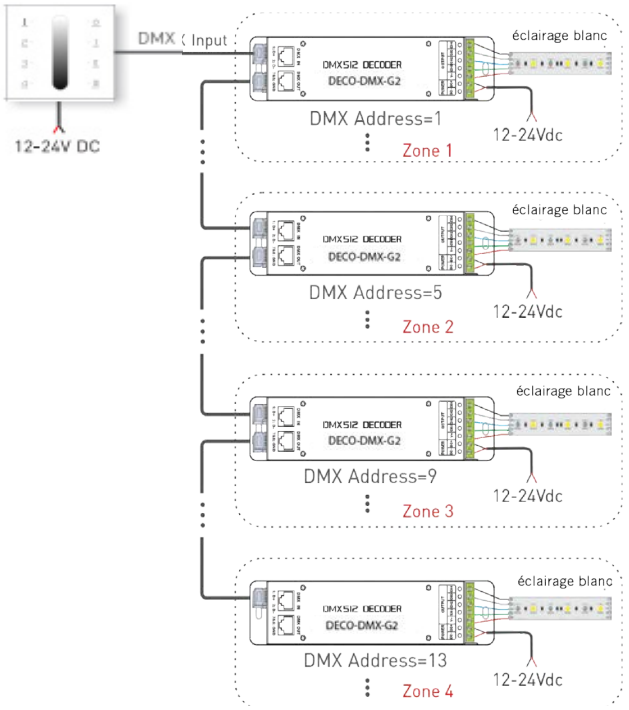

FONCTIONS

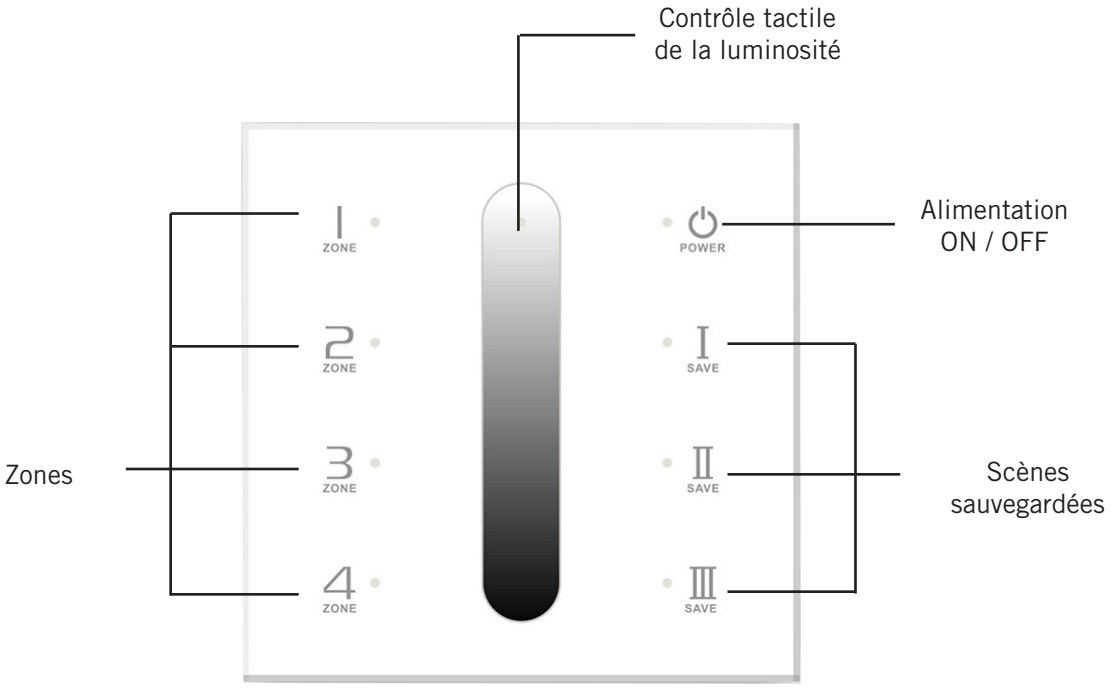

UTILISATION

Le GRAD-MULTI-MUR est un gradateur mural permettant de contrôler 4 zones individuellement. Il est compatible avec les décodeurs DMX.

Il permet d'enregistrer 3 scènes et de les rappeler instantanément avec un simple contact de la touche correspondante.

1. Appuyer sur la barre de gradation pour obtenir le niveau d'éclairage désiré.
2. Appuyer rapidement sur les boutons de zones pour activer / désactiver la zone.
3. Appuyer longuement sur les boutons de zones pour allumer / éteindre la zone.
4. Appuyer rapidement sur les boutons de scènes pour sélectionner.
5. Appuyer longuement sur les boutons de scènes pour programmer l'éclairage courant.
6. Maintenir le bouton d'alimentation pour mettre ou enlever le son.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CONT-BRVB-MUR

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur mural tactile pour Blanc et RVB
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24 VDC
12 mode préprogrammés
S'installe dans un boîte mural format 86

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MUR	3 3/8" (86 mm)	3 3/8" (86 mm)	1 3/8" (36 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

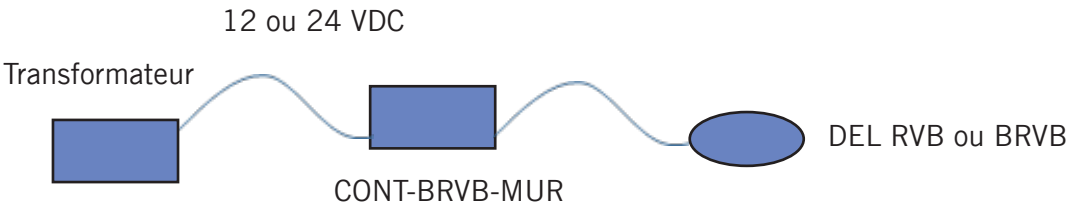

FONCTIONS

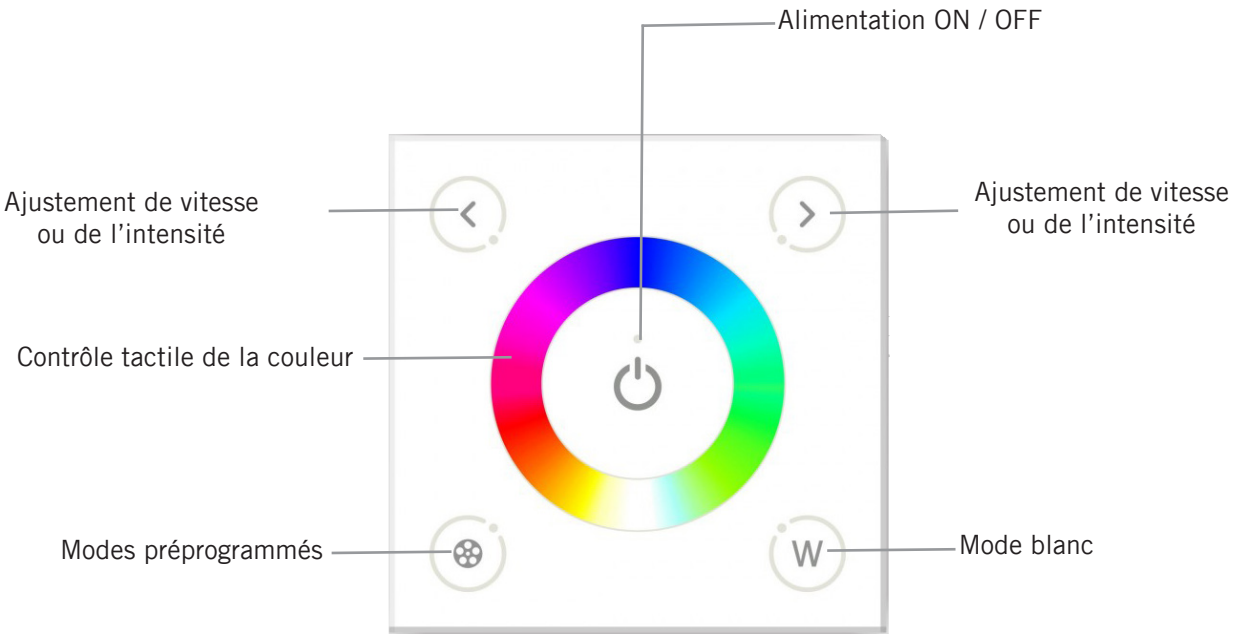

UTILISATION

Le CONT-BRVB-MUR est un contrôleur mural permettant de contrôler le blanc et le changement de couleurs.

1. Appuyer sur le cercle chromatique pour fixer une couleur.
2. Appuyer sur le bouton “mode” pour accéder aux 12 modes préprogrammés.
3. Appuyer sur le bouton “W” pour allumer/ éteindre le monde blanc.
4. Maintenir le bouton “W” pour faire la gradation sur le mode blanc.
5. Appuyer sur les flèches gauche et droite pour accelérer/ralentir lors de mode de changement de couleurs ou pour faire de la gradation sur le mode de couleur fixe.
6. Maintenir le bouton d’alimentation pour mettre ou enlever le son.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

CONT-BRVB-MULTI-MUR

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur murale tactile pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 120 VAC avec transformateur inclus
Capacité de 4 zones avec récepteur sans fils ou DMX
4 scènes programmables
S'installe dans une boîte électrique standard

Comptatible avec:

- CONT-4C-SF
- DECO-DMX-BRVB
- DECO-DMX-BRVB-RJ45

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MULTI-MUR	5 3/4" (146 mm)	4 3/16" (106 mm)	7/16" (11 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT FILAIRE EN DMX

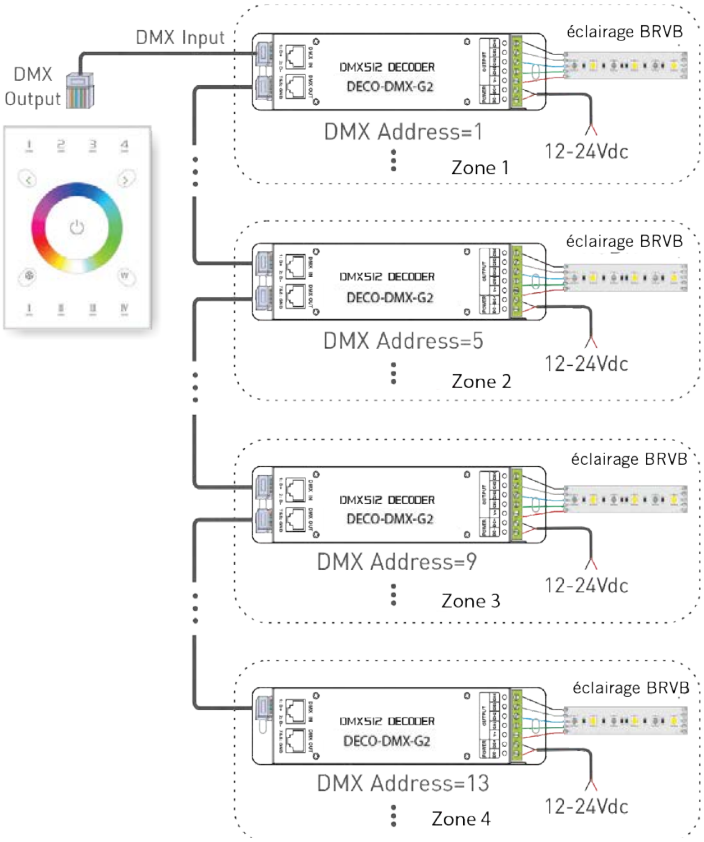

SCHÉMA DE BRANCHEMENT SANS-FIL

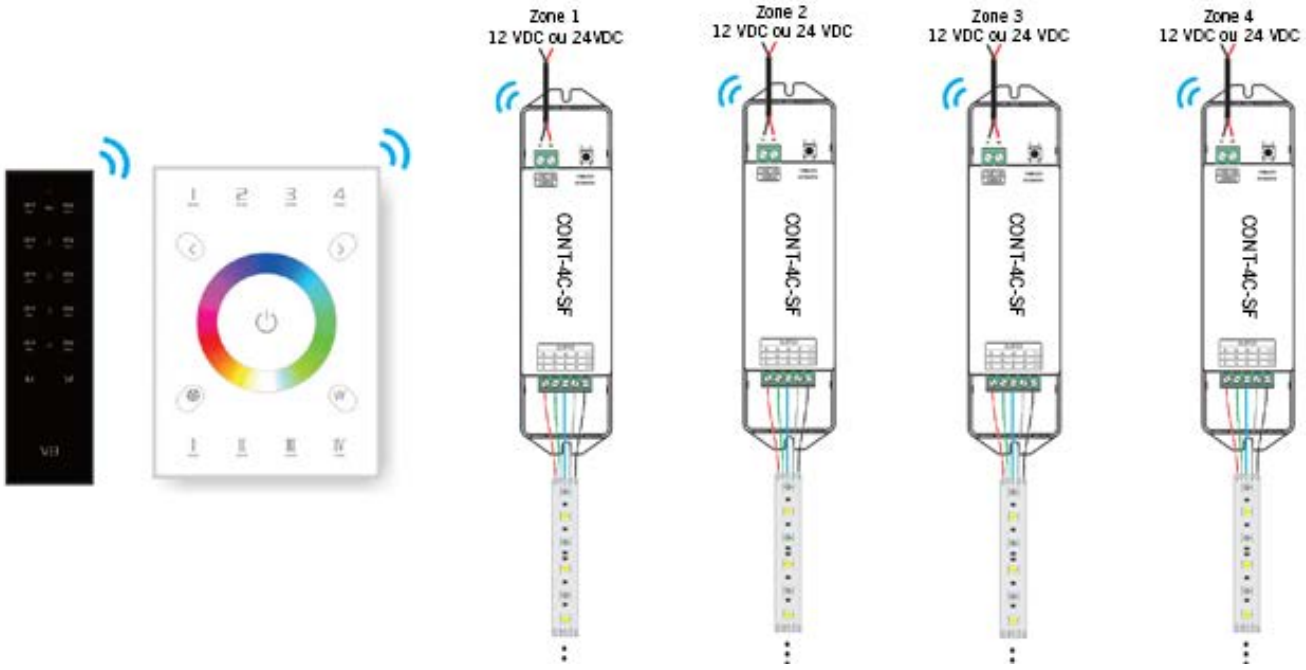

FONCTIONS

Sélection de la zone

Ajustement de la vitesse ou de l'intensité

Ajustement de la vitesse ou de l'intensité

Contrôle tactile de la couleur

Alimentation ON / OFF

Mode Blanc

Modes préprogrammés

Sélection des scènes

UTILISATION

Utiliser le CONT-BRVB-MULTI-MUR pour ouvrir ou fermer jusqu'à 4 groupes de luminaires BRVB via sans fils ou protocole DMX et déterminer la couleur et la luminosité désirées.

1. Appuyer sur le cercle chromatique pour fixer une couleur.
2. Appuyer sur le bouton "mode" pour accéder aux 12 modes pré-programmés.
3. Appuyer sur le bouton "W" pour allumer / éteindre le mode blanc.
4. Maintenir le bouton "W" pour faire la gradation sur le mode blanc.
5. Appuyer sur les flèches gauche et droite pour accelérer / ralentir lors de mode de changement de couleurs ou pour faire de la gradation sur le mode de couleur fixe.
6. Appuyer rapidement sur les boutons de zones pour activer / désactiver la zone.
7. Appuyer longuement sur les boutons de zones pour allumer / éteindre la zone.
8. Appuyer rapidement sur les boutons de scènes pour sélectionner.
9. Appuyer longuement sur les boutons de scènes pour programmer l'éclairage courant.
10. Maintenir le bouton d'alimentation pour mettre ou enlever le son.

UTILISATION

Option 1 - Branchement filaire en DMX

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être branché avec un câble RJ45 ou via le bornier à vis vers le DECO-DMX-BRVB ou le DECO-DMX-BRVB-RJ45 pour contrôler des lumières BRVB.

La zone 1 correspond à l'adresse 001, la zone 2 à l'adresse 005, la zone 3 à l'adresse 009 et la zone 4 à l'adresse 013.

Option 2 – Branchement sans-fil

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être jumelé avec un ou plusieurs CONT-4C-SF afin de contrôler ceux-ci et les luminaires qui y sont rattachés de façon sans-fil.

Pour synchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sans maintenir sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF. Appuyer sans maintenir à l'intérieur de 10 secondes sur la zone désirée du CONT-BRVB-MULTI-MUR. Le luminaire clignotera pour confirmer la synchronisation.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF et maintenez pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être utilisé avec le CONT-WIFI-G2 et/ou la TELE-BRVB-MULTI-G2 et/ou un second CONT-BRVB-MULTI-MUR en mode 3 voies.

Pour synchroniser avec le CONT-WIFI-G2, une fois ce dernier installé et l'application fonctionnelle sur l'appareil mobile, appuyer sur la touche Ouverture / fermeture du contrôleur pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À l'intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 dans l'application. Les lumières du contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.

Pour synchroniser avec la TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyer sur la touche Ouverture/fermeture du CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À l'intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 de la télécommande. Les lumières du contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.

Pour synchroniser avec un second CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer sur la touche Ouverture/fermeture du premier CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À l'intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 du second contrôleur. Les lumières du premier contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.

Pour désynchroniser les appareils avec le CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer simultanément sur les touches I et IV pendant plus de 6 secondes. Les lumières du contrôleur clignoteront trois fois lorsque la désynchronisation sera complétée.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec son transformateur inclus. Ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage ou sur un autre transformateur.
3. Ce produit est compatible avec des contrôleurs respectant le protocole DMX512.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
5. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CONT-4C-SF

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur sans-fil 4 canaux
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité : 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité : 4 X 120 watts en 24 VDC

Compatible avec:

- TELE-BRVB-MULTI-G2
- TELE-GRAD-MULTI-G2
- CONT-BRVB-MULTI-MUR
- CONT-WIFI-G2

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longeur	Largeur	Hauteur
CONT-4C-SF	6 7/9" (175 mm)	1 3/4" (44 mm)	1 1/8" (30 mm)

UTILISATION

Le CONT-4C-SF est le complément sans-fil parfait du CONT-WIFI-G2, CONT-BRVB-MULTI-MUR, TELE-GRAD-MULTI-G2 et TELE-BRVB-MULTI-G2. Alimenté par un transformateur de la série TRANS, TRANS-LPV ou TRANS-DIR, il permet de convertir les commandes reçues sans-fil par des appareils en courant pour les luminaires qui y sont branchés.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ne pas modifier, altérer ou installer le produit d'une autre façon que celle recommandée dans cette fiche sinon la garantie pourrait être annulée
5. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CONT-WIFI-G2

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur sans fils
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24 VDC
Compatible avec IOS et Android

Compatible avec:

- CONT-BRVB-MULTI-MUR
- CONT-4C-SF

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-WIFI-G2

Longueur	Largeur	Hauteur
6 3/4" (127 mm)	2 7/8" (73 mm)	1 3/4" (44 mm)

TÉLÉCOMMANDE

Longueur	Largeur	Hauteur
4 1/16" (104 mm)	2 3/8" (60 mm)	3/8" (9 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

PRÉPARATION

1. Installer l'antenne

Pour installer l'antenne tournez dans le sens horaire.
Pour désinstaller l'antenne tournez dans le sens antihoraire.

2. Témoin lumineux

RUN: Clignote rapidement environ 25 secondes pendant la mise en route. Clignote une fois par seconde après l'initialisation complétée.

LINK: Reste allumé quand l'appareil mobile est connecté au réseau WIFI, et s'éteint lorsqu'il est déconnecté.

3. Réglage du numéro SSID

Permet de définir le numéro SSID du contrôleur. Ne pas modifier sauf en cas d'interférence sur le réseau WIFI ou l'utilisation de plusieurs CONT-WIFI-G2. Jusqu'à 16 canaux différents peuvent être utilisés. Si le réglage est changé, la phase de démarrage du contrôleur recommence. La lumière de l'indicateur RUN clignotera rapidement environ 25 secondes. L'appareil mobile devra chercher de nouveau le réseau WiFi et s'y reconnecter une fois l'initialisation complétée.

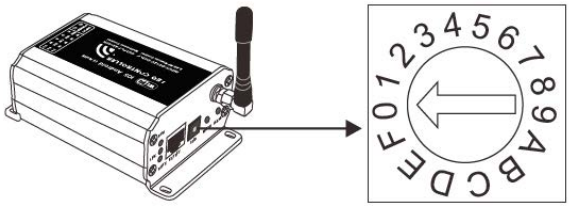

4. TOUCHE "MATCH" ET "SCENE"

Appuyez brièvement sur la touche "MATCH" et le contrôleur WiFi cherchera à établir une connexion avec la télécommande standard M12.

Appuyez brièvement sur la touche "SCENE" de façon consécutive jusqu'à la sélection de la scène préenregistrée désirée. Un total de 4 scènes peuvent être préenregistrées.





Interface des scènes

Restaurer les paramètres / Supprimer le mot de passe

Appuyez longuement et simultanément sur la touche "MATCH" et la touche "SCENE" pendant plus de deux secondes. Le contrôleur retournera aux paramètres par défaut, y compris les paramètres de changement de modes, de zones, les paramètres de groupe et les paramètres réseau.

Les paramètres par défaut sont: seulement la 1ère zone est présente, soit le mode RGBW, le changement de mode est le saut RVB, le plus lumineux est blanc, il n'y a pas de groupe et le réseau SSID est WIFI-104-SSID-X (X est le chiffre ou la lettre correspondant au numéro SSID sélection au point 3), la télécommande CONT-WIFI se connecte automatiquement par défaut et le mot de passe de connexion est supprimé.

INSTRUCTIONS

1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Veuillez télécharger l'application avec le code QR suivant, selon votre appareil.

App Store

Google play

2. COMMENT UTILISER L'APPLICATION

Paramètre de connexion réseau

Le CONT-WIFI-G2 soutien 2 modes de connexion : connexion directe en tant que routeur ou connexion au réseau WIFI local.

A. Connexion direct en tant que routeur

Accédez au paramètre WiFi de l'appareil mobile, parcourir la liste des réseaux WiFi disponibles. Dans la liste, sélectionnez le réseau WiFi incluant votre numéro SSID. (Voir Légende-1), (aucun mot de passe n'est défini par défaut).

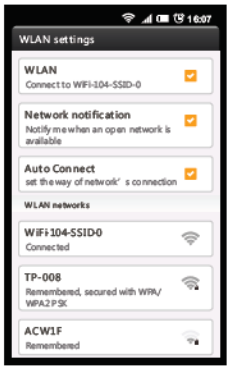

Android connexion wifi

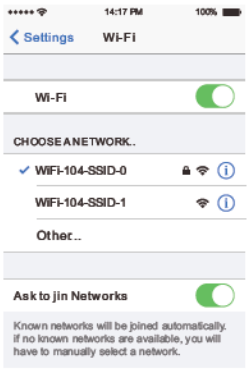

IOS connexion wifi

Légende-1

Définir le nom et le mot de passe du réseau SSID WiFi

Dans l'interface de la liste des périphériques, cliquez sur «Clé réseau» pour accéder à l'interface réseau, sélectionnez «Modifier le SSID et Mot de passe "(Cliquez sur" ") pour entrer dans les paramètres utilisateur. Entrez le nouveau nom SSID et le nouveau mot de passe. (Min: 8 caractères, composé de 0-9, a-z et A-Z). Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer les modifications.

1.Device Lists

2. Interface réseau

3. Changer le nom du SSID

4.Changer le mot de passe du SSID

Remarque: En connexion avec le CONT-WIFI-G2 en tant que routeur, quittez le logiciel après avoir changé le nom du SSID et le mot de passe, puis entrez les paramètres du système de l'appareil mobile pour reconnecter le CONT-WIFI-G2 . De plus, connexion de routeur sans fil, cliquez dans l'interface de la liste des périphériques pour rechercher à nouveau le contrôleur CONT-WIFI-G2 après le changement de nom SSID.

Remarque: Si vous oubliez le mot de passe du réseau WiFi, appuyez simultanément sur: "MATCH" et "SCENE" pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine par défaut, il effacera le mot de passe du réseau WiFi (Pour plus de détail allez à la page 2 [Restaurer les paramètres/ Supprimer le mot de passe]

B. Connexion au réseau WIFI local

a) Connectez-vous au contrôleur CONT-WIFI-G2, comme la procédure en (A).

b) Cliquez sur l'icône de l'application CONT-WIFI-G2 pour démarrer l'application. L'application recherchera et énumérera les contrôleurs de WiFi disponibles et fonctionnels.

Connnexion en tant que routeur (Légende 2-1)

Connexion par un routeur supplémentaire (Légende 2-2)

c) Cliquez sur "Réseau" pour entrer dans l'interface réseau (voir Légende-3-1). Activer l'option "se connecter à un réseau local existant" et l'application recherchera la liste des WiFi SSID disponibles. Choisissez le routeur de votre réseau WIFI local pour vous connecter
(Remarque: Ne pas choisir le contrôleur CONT-WIFI-G2) (Voir Légende-3-2)

Répétez les étapes a-b-c pour connecter plusieurs contrôleurs CONT-WIFI-G2 au même routeur sans fil.

d) Quittez l'application CONT-WIFI-G2, accédez aux paramètres de réseau sans fil mobile et choisissez votre réseau WIFI local sélectioné à l'étape C. Lancez à nouveau l'application CONT-WIFI-G2, l'appareil affichera l'interface (légende-2-2).

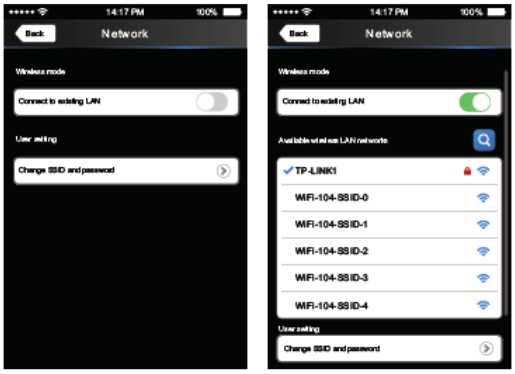

(Légende 3-1) (Légende 3-2)

Interface réseau

Remarque: Dans ce mode de connexion, pour éviter que l'appareil mobile se connecte automatiquement au CONT-WIFI-G2 après le réglage terminé, veuillez cliquer sur "WIFI-10-SSID-X utilisable". Sur la boîte de dialogue cliquez sur "Oublier ce réseau" ou "Annuler la sauvegarde".

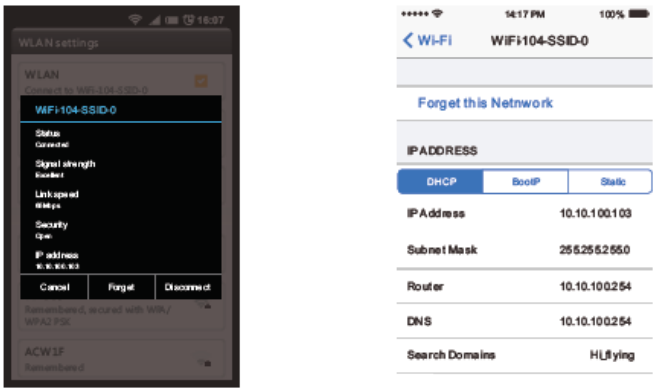

Annuler les informations de connexion enregistrées

C. Interface principale (5 types)

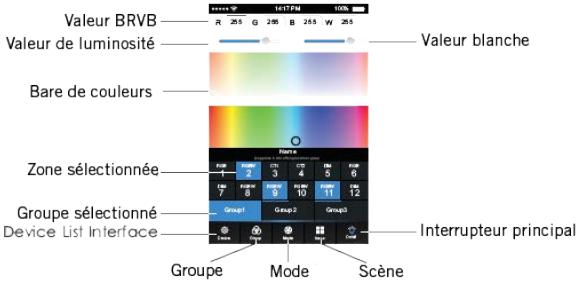

5 types d'interfaces

D. Contrôle de zone

• Activer le contrôle de zone

Cliquez sur "Zone" dans la liste des périphériques, Entrez dans l'interface du jeu de zones. Selon les exigences de contrôle d'éclairage, activez plusieurs zones et/ou sélectionnez le type de lumière.

Remarque: Les luminaires branchés sur les borniers à vis du CONT-WIFI-G2 sont par défaut sur la zone 1.

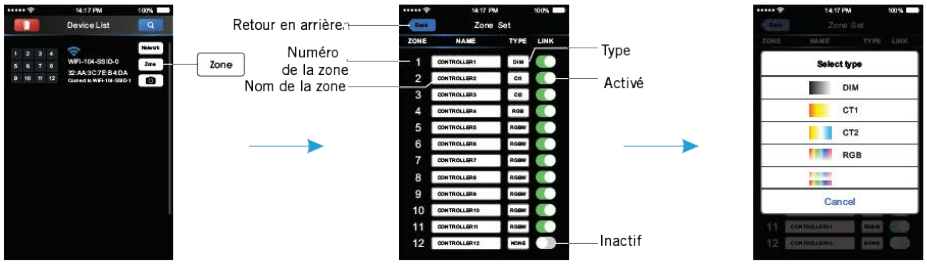

Device List Interface | Zone Set Interface | Select Type Interface

- Apprentissage ID avec le CONT-4C-SF

Appuyez brièvement sur le "bouton de clé d'identifiaction (ID) " sur le récepteur, le témoin lumineux va continuer à clignoter. Ensuite, sélectionnez le numéro de zone sur l'interface de l'application et touchez la barre de couleur pendant 2-3 secondes. Un signal sonore confirme que le contrôle de zone sur l'application est synchronisé avec le CONT-4C-SF (le témoin lumineux recommencera à clignoter).

- Annulation d'ID

Appuyez longuement sur "bouton de clé d'identifiaction (ID) " pendant 5 secondes, un signal sonore se fera entendre pour confirmer l'annulation.

E. Groupe

Le groupe permet de contrôler plusieurs zones en même temps. Ajuster la couleur, la couleur température et luminosité d'ensemble.

- Vous pouvez définir jusqu'à 3 groupes, toutes les zones dans les mêmes groupes doivent être du même type. Une zone peut appartenir à plusieurs groupes simultanément.
- Une fois programmé, le groupe correspondant apparaîtra dans l'interface principale.

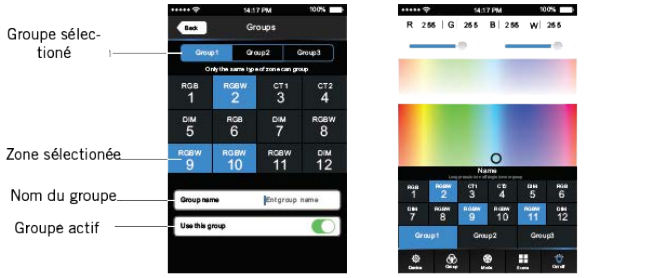

F. Interface pour RVB / BRVB

G. Interface de création

H. Interface de scène

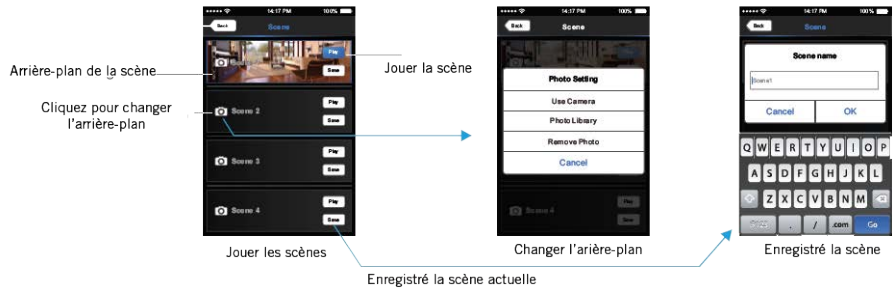

3. FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Identifiant d'apprentissage

Pour jumeler une télécommande avec le contrôleur, il suffit d'appuyer sur la touche "MATCH" du contrôleur CONT-WIFI-G2. Un signal sonore retentit, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la M12 (télécommande). Un second signal confirme la synchronisation.

Annuler l'identifiant

Appuyez sur touche "MATCH" du contrôleur CONT-WIFI-G2 pendant plus de 6 secondes, un signal sonore confirmera l'annulation de toutes les télécommandes synchronisées avec CONT-WIFI-G2.

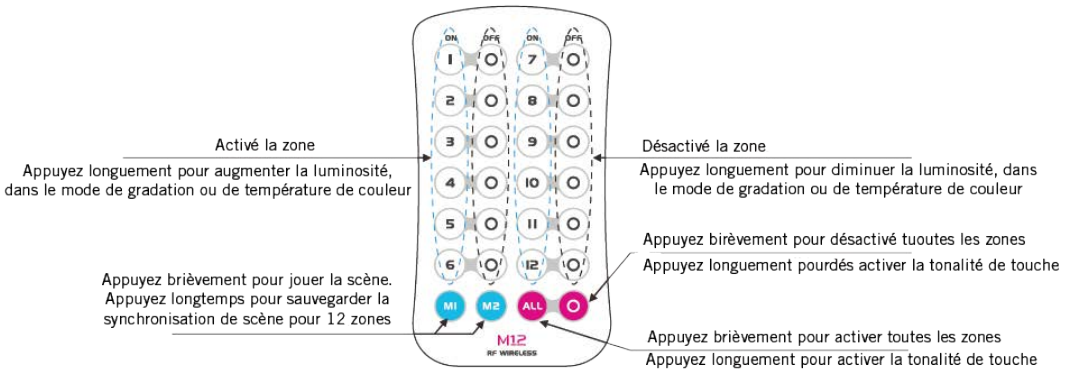

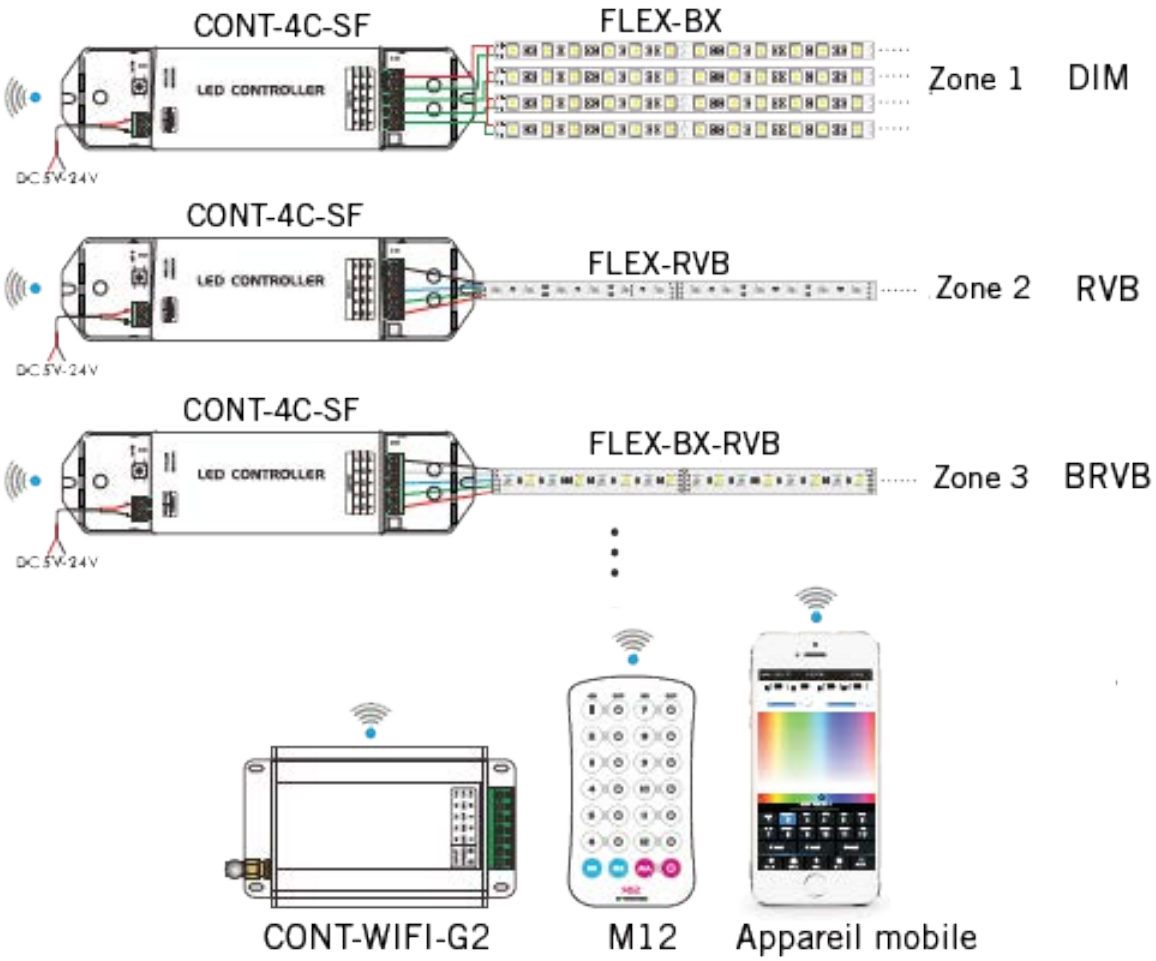
CONT-4C-SF
FLEX-BX
LED CONTROLLER
DC 5V-24V
Zone 1
DIM
CONT-4C-SF
FLEX-RVB
LED CONTROLLER
DC 5V-24V
Zone 2
RVB
CONT-4C-SF
FLEX-BX-RVB
LED CONTROLLER
DC 5V-24V
Zone 3
BRVB
CONT-WIFI-G2
M12
Appareil mobile

Connexion direct en tant que routeur

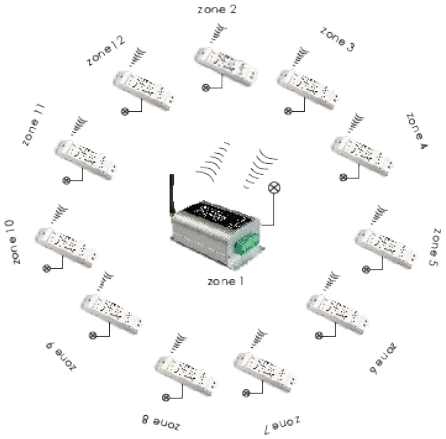

Maximum de 12 zones

Connexion par un routeur supplémentaire

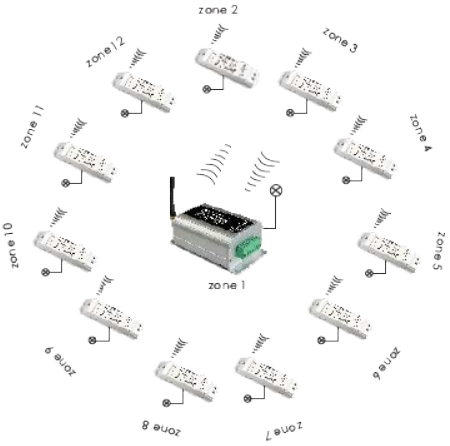

Maximum de 12 zones

Le récepteur multi-zone RA-5A peut être installé pour atteindre la zone dans la plage effective

UTILISATION

Le CONT-WIFI-G2 est un contrôleur qui permet de gérer, à partir de sa télécommande, mais aussi avec son téléphone mobile ou sa tablette, les luminaires qui y sont reliés. Son bornier à vis intégré permet facilement le branchement des luminaires compatible.

L'utilisation de jusqu'à 11 CONT-4C-SF permet d'utiliser les fonctions du CONT-WIFI-G2 à distance, sans fil, en ajoutant jusqu'à 11 zones supplémentaires.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

CON-DC

CARACTÉRISTIQUES

Connecteur de 5,5 mm X 2,1 mm
2 conducteurs
Borniers à vis

CON-DC-FEM

CON-DC-MALE

DIMENSIONS DU PRODUIT

Longueur	Largeur	Hauteur
6 1/2" (40 mm)	5/8" (16 mm)	1/2" (12 mm)

UTILISATION

Les CON-DC sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation de fil sur mesure. Ils permettent de joindre facilement, sans marrette ni soudure, les fils de la série FIL-2-PL et les transformateurs, les rondelles et les encastrés munis de connecteur.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles sont compatibles avec les luminaires.

À noter que le fait de couper les connecteurs des luminaires a pour effet d'annuler la garantie, l'utilisation des CON-DC permet de la conserver.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

FIL-CON-DC

FIL-CON-DC-FEM

FIL-CON-DC-MALE

CARACTÉRISTIQUES

Connecteur: 5,5 mm X 2,1 mm
Longueur: 12” (300 mm)

UTILISATION

Les FIL-CON-DC sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation de fil sur mesure. Ils permettent de joindre facilement, avec des marettes, mais en gardant les connecteurs, les fils de la série FIL-2-PL et les transformateurs, les rondelles et les encastrés munis de connecteur.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles sont compatibles avec les luminaires.

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des FIL-CON-DC permet de la conserver.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

FIL-DC

CARACTÉRISTIQUES

Fil interconnexion avec connecteur DC rond
Longueur: 1 mètre ou 2 mètres

UTILISATION

Les FIL-DC-1M et FIL-DC-2M sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple de luminaires avec connecteur DC. Ils permettent de rallonger les fils reliant les transformateurs, les rondelles et les encastrés munis de connecteur. Les FIL-DIV-2 et FIL-DIV-3 sont aussi compatible avec les FIL-DC.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles sont compatibles avec les luminaires.

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d'annuler la garantie, l'utilisation des FIL-DC permet de la conserver.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FIL-DIV-2

CARACTÉRISTIQUES

Fil diviseur avec connecteur DC rond 1 entrée, 2 sorties
Longueur: 20” (508 mm)

UTILISATION

Les FIL-DIV-2 sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple. Ils permettent d’alimenter 2 luminaires munis de connecteur DC à partir d’un seul FIL-DC, CON-DC ou transformateur.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles sont compatibles avec les luminaires.

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des FIL-DIV-2 permet de la conserver.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

FIL-DIV-3

CARACTÉRISTIQUES

Fil diviseur avec connecteur DC rond, 1 entrée, 3 sorties
Longueur: 16” (406 mm)

UTILISATION

Les FIL-DIV-3 sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple. Ils permettent d’alimenter 3 luminaires munis de connecteur DC à partir d’un seul FIL-DC, CON-DC ou transformateur.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles sont compatibles avec les luminaires.

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des FIL-DIV-3 permet de la conserver.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

FIL-2-PL

CARACTÉRISTIQUES

Fil basse tension torsadé
2 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs ou les transformateurs.

Compatible avec les connecteurs de la série CON-DC et FIL-CON-DC.

Utilisé pour alimenter les produits d'éclairage en blanc fixe.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FIL-3-PL

CARACTÉRISTIQUES

Fil basse tension torsadé
3 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs ou les transformateurs.

Utilisé pour alimenter les produits d'éclairage en blanc ajustable.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

FIL-4-PL

CARACTÉRISTIQUES

Fil basse tension torsadé
4 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs ou les transformateurs.

Utilisé pour alimenter les produits d'éclairage RVB.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

FIL-5-PL

CARACTÉRISTIQUES

Fil basse tension
5 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs ou les transformateurs.

Utilisé pour alimenter les produits d'éclairage en Blanc-RVB.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

COMMANDE SPÉCIALE

www.innovadel.com

innovaDEL

SÉRIE RONDELLE

www.innovadel.com

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S110

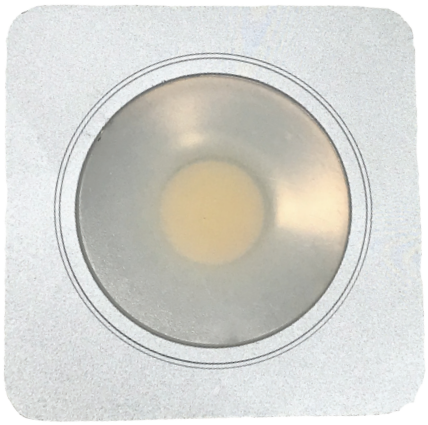

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3,5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8" (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S110	-	NS	-	BC
Série Rondelle		Série 110		NS: Nickel satiné		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

Accessoire disponible

RON	-	S110	-	ANN
Série Rondelle		Série 110		ANN: Anneau de montage

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S110	2 7/16" (62 mm)	2 7/16" (62 mm)	7/16" (11 mm)	2 1/8" (54 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

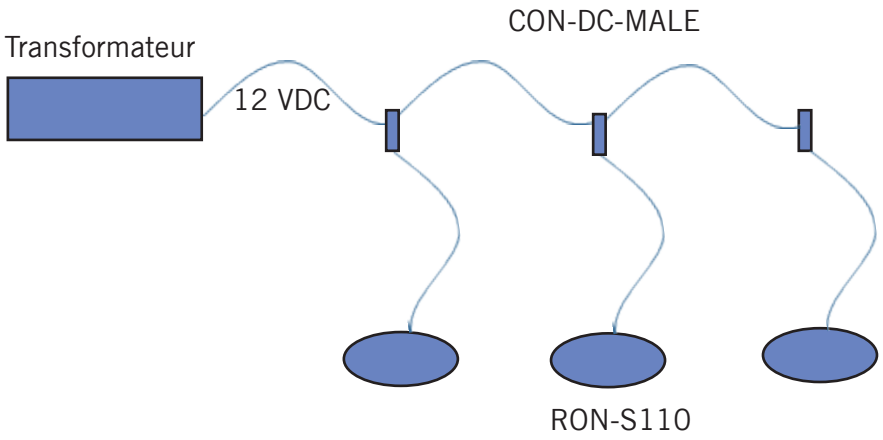

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S110 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface. La série 110 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S120

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 55 à 65
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 1 5/8" (42 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 200
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S120	-	NS	-	BC
Série Rondelle		Série 120		NS: Nickel satiné		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S120	2" (50 mm)	5/16" (8 mm)	1 5/8" (42 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

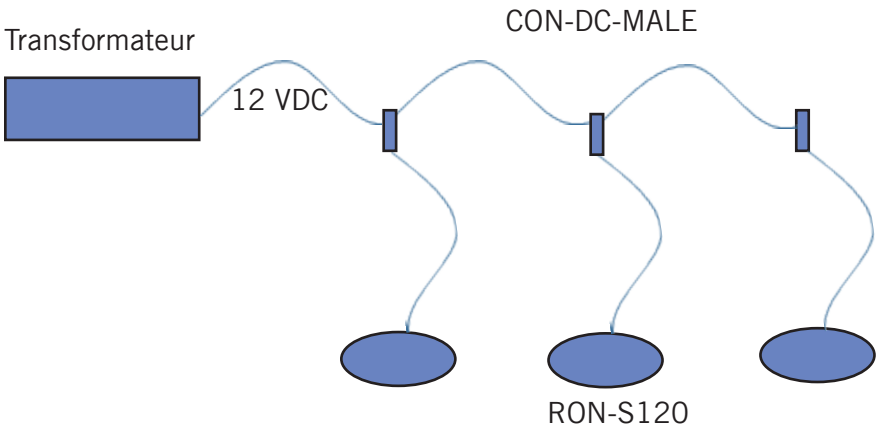

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S120 sont parfaites pour un éclairage d'accent pour les armoires, les tablettes ou les présentoirs de vente. Leur finition nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc neutre s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S300-CA

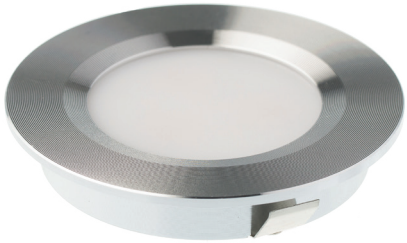



CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 120 à 250
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/2" (64 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S300	-	BL	-	CA
Série Rondelle		Série 300		BL: Blanche AL: Aluminium N: Noire		CA: Couleur ajustable

Accessoire disponible

RON	-	S300	-	BL	-	ANN
Série Rondelle		Série 300		BL: Blanche AL: Aluminium N: Noire		ANN: Anneau de montage

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S300-CA	2 3/4" (70 mm)	7/16" (11 mm)	2 1/2" (64 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

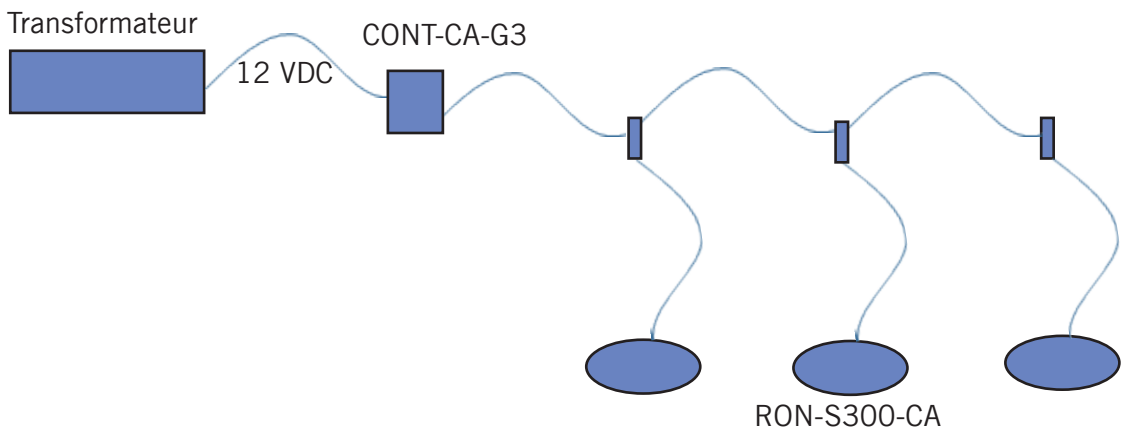

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S300-CA sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface. La série 300-CA peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (5000K) pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S320

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,2
Voltage: 12 VDC
Lumens: 176 à 190
Degré d'ouverture: 110°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/4" (58 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Pour commander

RON	-	S320	-	BC
Série Rondelle		Série 320		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

Accessoires disponibles

RON	-	S320	-	FIN	-	BL
Série Rondelle		Série 320		FIN: Finition ANN: Anneau de montage		BL: Blanche NS: Nickel satiné N: Noire

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S320	3" (75 mm)	1/2" (9 mm)	2 1/4" (58 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

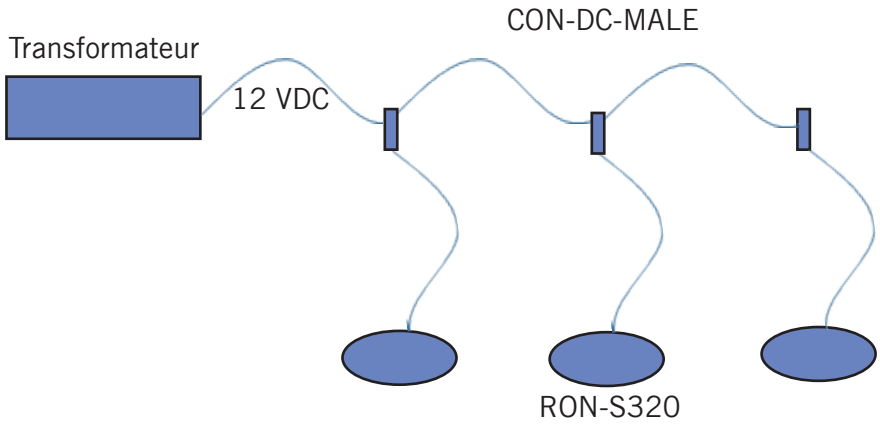

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S320 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les armoires ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 110 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S330

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 360 à 400
Degré d'ouverture: 45°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 3/8" (60 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

RON	-	S330	-	BC
Série Rondelle		Série 330		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

Accessoire disponible

RON	-	S330	-	FIN	-	BL
Série Rondelle		Série 330		FIN: Finition		BL: Blanche NS: Nickel satiné N: Noire

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S330	3" (75 mm)	1 1/16" (27 mm)	2 3/8" (60 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

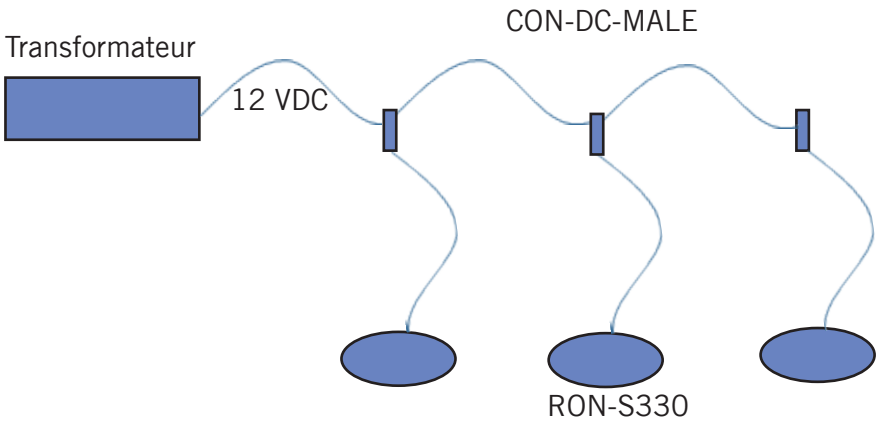

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S330 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les armoires ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage précis et défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S400

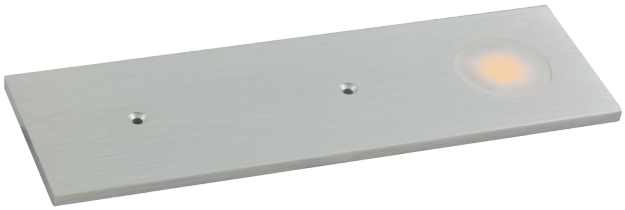

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S400	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 400		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
RON-S400	7 1/2" (190mm)	2 3/8" (60 mm)	3/16" (5 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

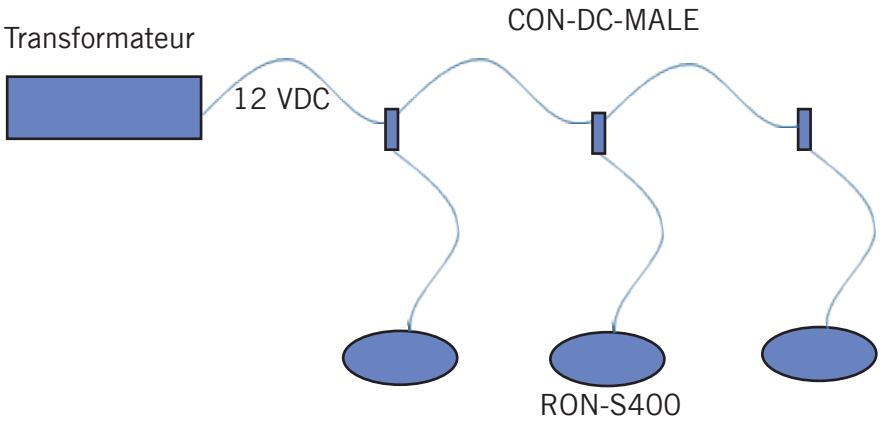

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S400 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série 400 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S410

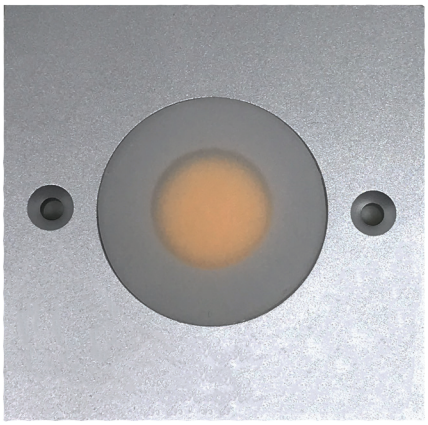

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S410	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 410		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
RON-S410	2 3/8" (60 mm)	2 3/8" (60 mm)	3/16" (5 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

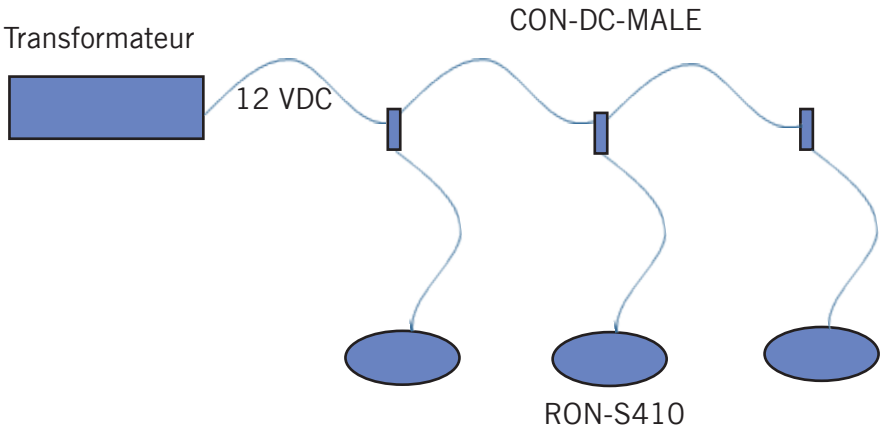

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S410 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série 410 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S420

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 190
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 200
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S420	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 420		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur
RON-S420	2 3/16" (55 mm)	3/16" (5 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

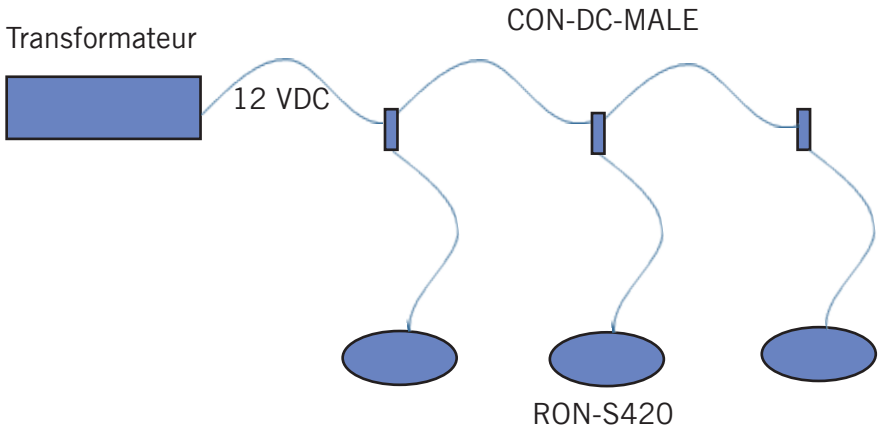

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S420 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série 420 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S430

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 190
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 250
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S430	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 430		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
RON-S430	7 1/2" (190mm)	2" (50 mm)	3/16" (5 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

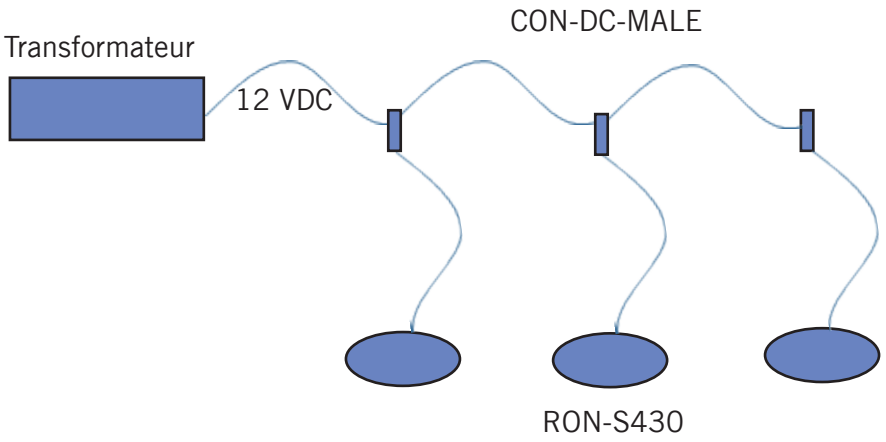

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S430 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série 430 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S440

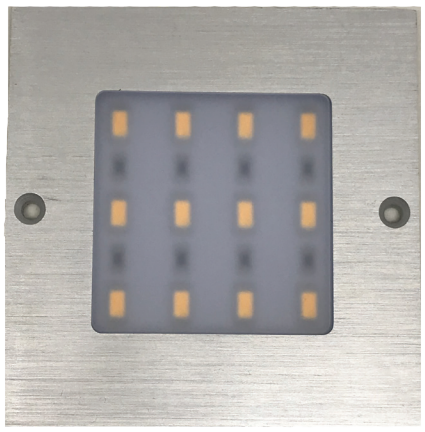

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 320 à 360
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

RON	-	S440	-	AL	-	BC
Série Rondelle		Série 440		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
RON-S440	3 1/8" (80 mm)	3 1/8" (80 mm)	1/8" (4 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

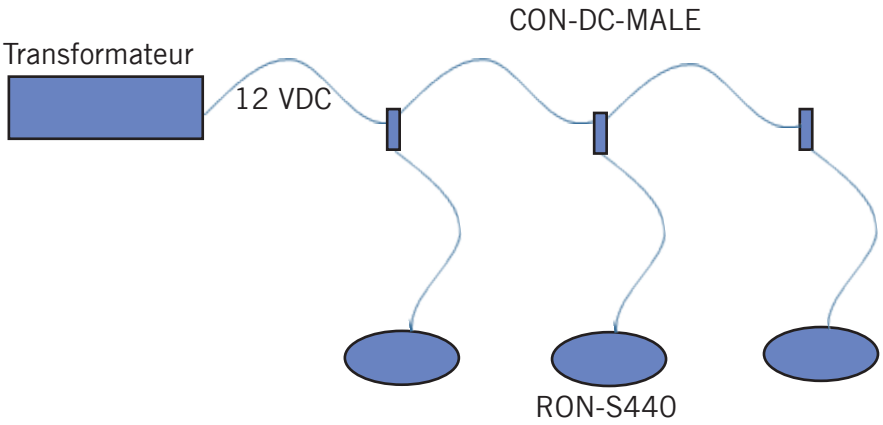

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S440 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série 440 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

RON-S500

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d'ouverture: 30°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 1 3/8" (36 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

RON	-	S500	-	BC
Série Rondelle		Série 500		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

Accessoire disponible

RON	-	S500	-	ANN	-	BL
Série Rondelle		Série 500		ANN: Anneau de montage		BL: Blanche NS: Nickel satiné

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S500	1 5/8" (41 mm)	7/8" (23 mm)	1 3/8" (36 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

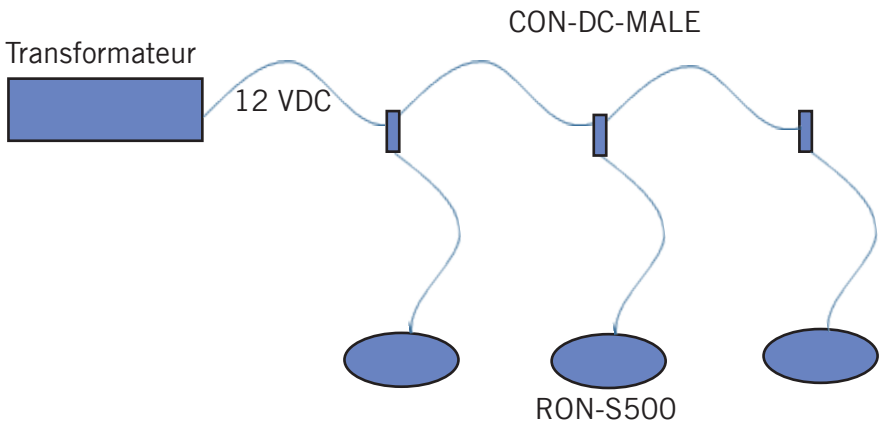

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S500 sont parfaites pour un éclairage d'accent pour les armoires, les tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 30 degrés permet de les utiliser à différentes hauteurs sans créer d'éblouissements.

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

RON-S510

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 270 à 290
Degré d'ouverture: 45°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8" (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

RON	-	S510	-	BC
Série Rondelle		Série 510		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

Accessoire disponible

RON	-	S510	-	ANN	-	BL
Série Rondelle		Série 510		ANN: Anneau de montage		BL: Blanche NS: Nickel satiné

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S510	2 3/8" (61 mm)	1 1/2" (37 mm)	2 1/8" (54 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

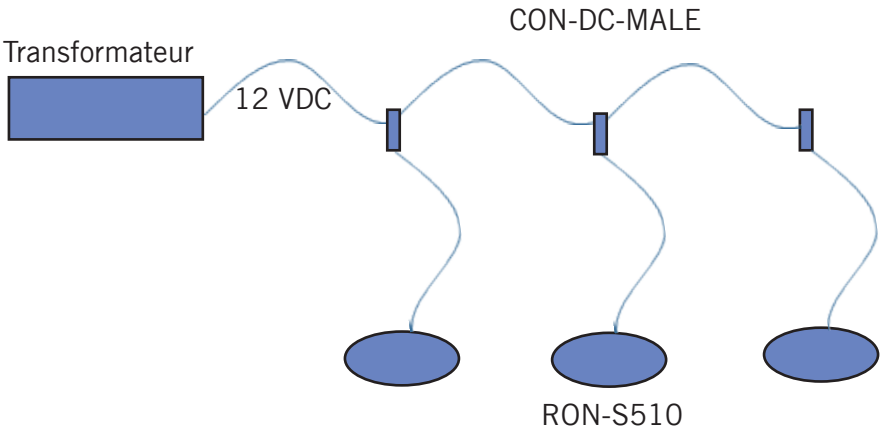

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S510 sont parfaites pour un éclairage d'accent pour les armoires, les tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 45 degrés permet de les utiliser à différentes hauteurs sans créer d'éblouissements.

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

SÉRIE ENCASTRÉ

www.innovadel.com

innovaDEL

EN-B-C

EN-B-1-C

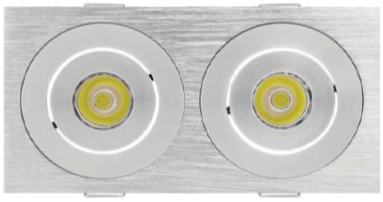

EN-B-2-C

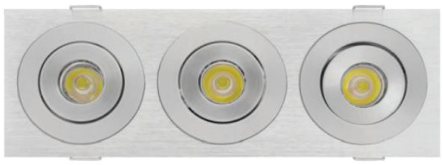

EN-B-3-C



EN-B-4-C

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 3 à 12
Voltage: 12 VDC
Lumens: 150 à 720
Degré d'ouverture: 60º, dirigeable de gauche à droite
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 35 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: voir dimensions du produit
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

EN	-	B	-	1	-	C	-	BL	-	BC
Série Encastré		Type: B		1: 1 DEL		C: Carré		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
				2: 2 DEL				AL: Aluminium		BN: Blanc neutre (4000K)
				3: 3 DEL				N: Noire		BF: Blanc froid (5000K)
				4: 4 DEL						

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Dimension de perçage
EN-B-1-C	2 3/8" (60 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/4" (33 mm)	2" (50 mm)
EN-B-2-C	4 1/2" (114 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/4" (33 mm)	2" X 4" (50 X 102 mm)
EN-B-3-C	6 1/2" (167 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/4" (33 mm)	2" X 6 1/8" (50 X 155 mm)
EN-B-4-C	4 1/2" (114 mm)	4 1/2" (114 mm)	1 1/4" (33 mm)	4" X 4" (102 X 102 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

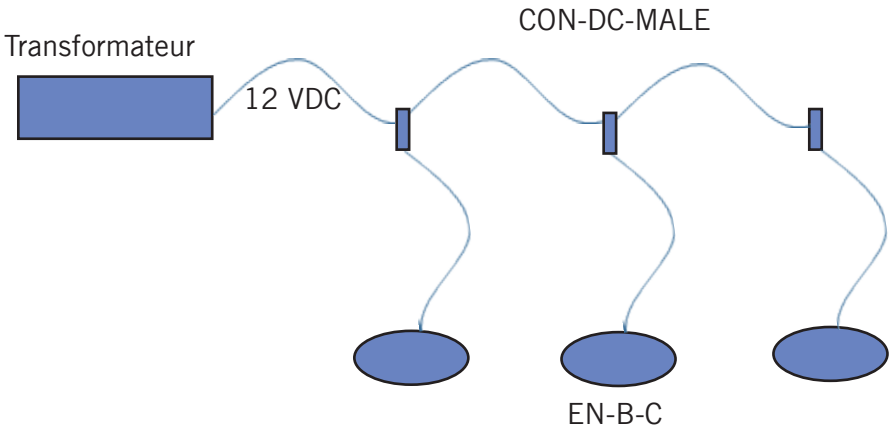

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-B-C sont parfaits pour illuminer les armoires, les tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 60 degrés permet un éclaraige large et défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EN-S307-12V

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 7 à 15
Voltage: 12 VDC
Lumens: 700 à 1500
Degré d'ouverture: 30°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 12" (300 mm)
Dimension de perçage: 3" (75 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

EN -	S307 -	12V -	BL -	BC
Série Encastré	S307	12 volts	BL: Blanche	BC: Blanc chaud (3000K)
	S309		AL: Aluminium	BN: Blanc neutre (4000K)
	S312		N: Noire	BF: Blanc froid (5000K)
	S315			

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S307-12V	3 3/8" (85 mm)	3" (75 mm)	3" (75 mm)
EN-S309-12V	3 3/8" (85 mm)	3" (75 mm)	3" (75 mm)
EN-S312-12V	3 3/8" (85 mm)	4 9/16" (115 mm)	3" (75 mm)
EN-S315-12V	3 3/8" (85 mm)	4 9/16" (115 mm)	3" (75 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

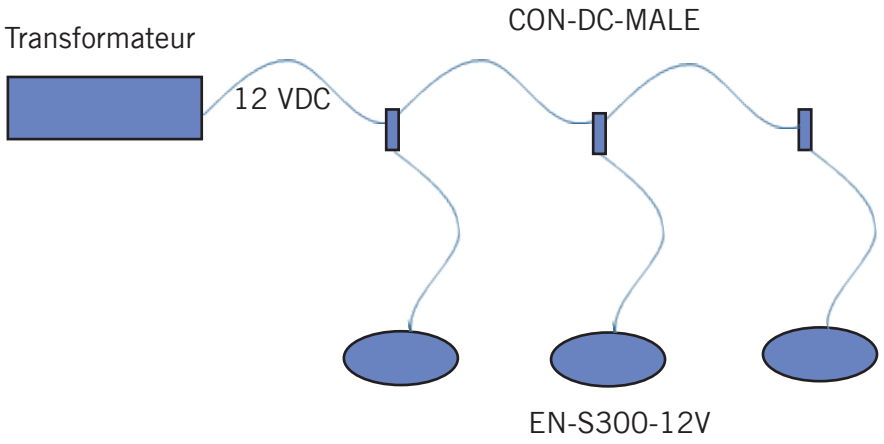

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S300-12V sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un éclairage précis de 700 à 1500 lumens.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EN-S308-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8
Voltage: 120 VAC
Lumens: 700 à 750
Degré d'ouverture: 38°, dirigeable 360°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche ou nickel satinée
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 2 3/4" (70 mm)
Branchement avec boîtier jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Pour commander

EN	-	S308	-	BL	-	CA
Série Encastré		Série 308		BL: Blanche NS: Nickel satinée		CA: Couleur ajustable

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S308-CA	3 3/8" (86 mm)	1 3/4" (43 mm)	2 3/4" (70 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
4 1/4" (107 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 5/8" (41 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

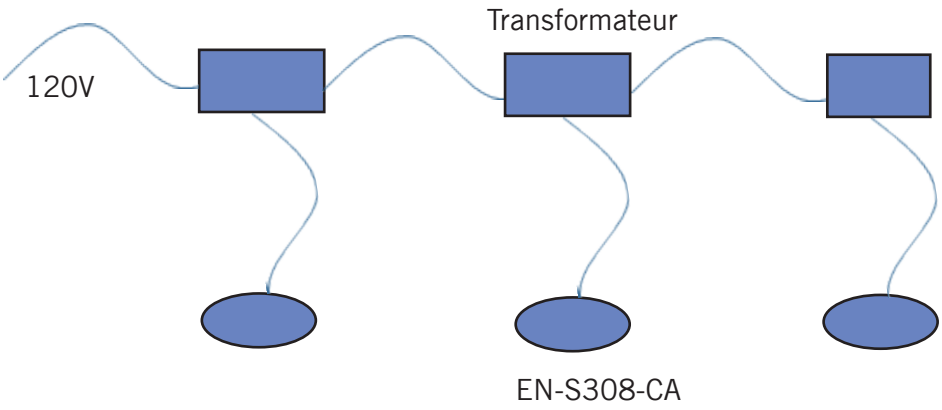

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S308-CA sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 700 à 750 lumens.

Leur finition blanche ou nickel satinée et leur température de couleur ajustable s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (5000K) à l'aide de simples leviers à l'intérieur du boîtier du transformateur pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EN-S309

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 9
Voltage: 120 VAC
Lumens: 800 à 900
Degré d'ouverture: 30°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 3 1/8" (80 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Pour commander

EN	-	S309	-	BL	-	BC
Série Encastré		Série 309		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
				AL: Aluminium		BN: Blanc neutre (4000K)
				N: Noire		BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S309	3 3/4" (96 mm)	2 3/8" (60 mm)	3 3/8" (80 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 3/8" (85 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/16" (31 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

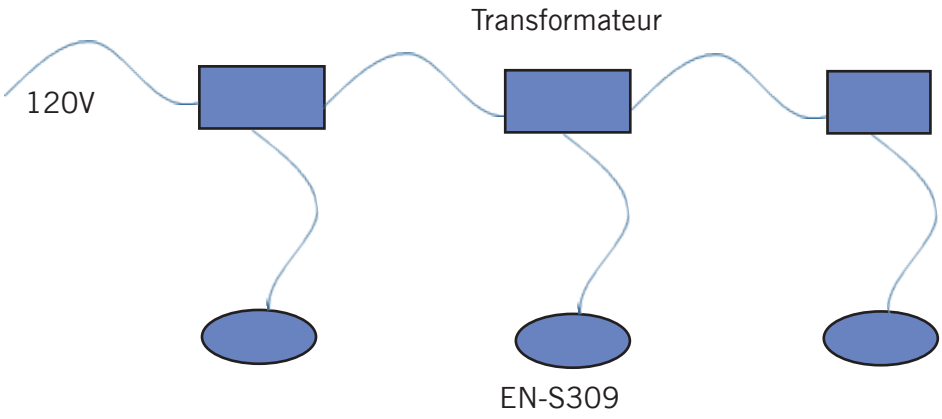

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S309 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un éclairage précis de 800 à 900 lumens.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EN-S412-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 12
Voltage: 120 VAC
Lumens: 800 à 1000
Degré d'ouverture: 38°, dirigeable 360°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleur de finition: blanche
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 1/8" (104 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

ENERGY STAR

Intertek

Pour commander

EN	-	S412	-	BL	-	CA
Série Encastré		Série 412		BL: Blanche		CA: Couleur ajustable

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S412-CA	4 3/4" (120 mm)	1 7/8" (47 mm)	4 1/8" (104 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 5/8" (93 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/4" (32 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

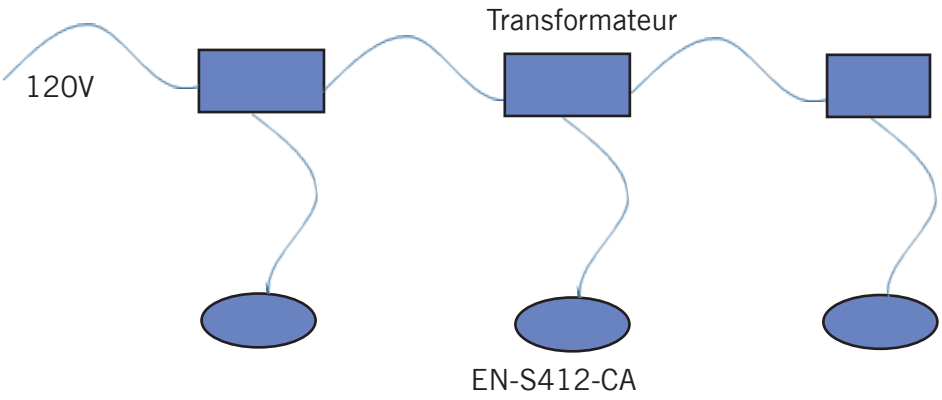

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S412-CA sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 800 à 1000 lumens.

Leur finition blanche et leur température de couleur ajustable s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (5000K) à l'aide de simples leviers à l'intérieur du boîtier du transformateur pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

EN-S415

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 15
Voltage: 120 VAC
Lumens: 1300 à 1400
Degré d'ouverture: 30°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4" (100 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

ENERGY STAR

Intertek

Pour commander

EN	-	S415	-	BL	-	BC
Série Encastré		Série 415		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
				AL: Aluminium		BN: Blanc neutre (4000K)
				N: Noire		BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S415	4 3/4" (120 mm)	2 3/4" (70 mm)	4" (100 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)	1 1/16" (31 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

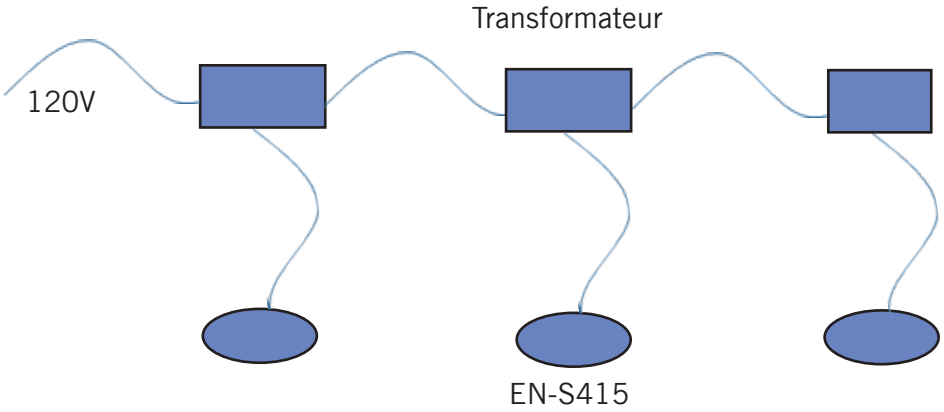

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S415 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un élairage précis de 1300 à 1400 lumens.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

PAN-117-120V-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8
Voltage: 120 VAC
Lumens: 540 à 570
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 3/8" (111 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Pour commander

PAN	-	117	-	120V	-	BL	-	CA
Série Encastré mince		117: 4"		120 volts		BL: Blanche NS: Nickel satiné		CA: Couleur ajustable

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
PAN-117-120V-CA	4 3/4" (117 mm)	1 1/2" (37 mm)	4 3/8" (111 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 5/8" (93 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/16" (31 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

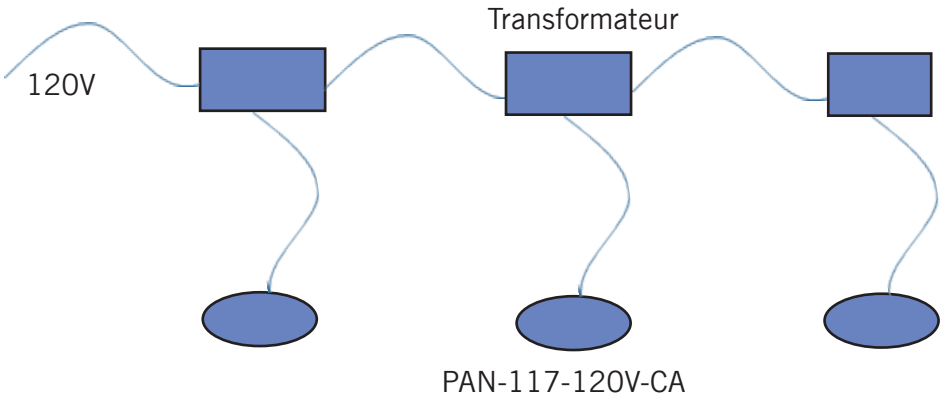

UTILISATION

Les encastrés mince DEL de la série PAN-117-120V-CA sont idéals dans les endroits restreints où un éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou nickel satiné et les attaches à ressort permettent une installation simple.

Ils sont étanches à l'air et à l'humidité, donc ils peuvent être installés autant dans un plafond isolé d'une salle de bain, dans les soffites extérieurs ou à l'intérieur d'une douche.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (5000K) à l'aide de simples leviers à l'intérieur du boîtier du transformateur pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

PAN-120-120V et PAN-165-120V

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8 ou 12
Voltage: 120 VAC
Lumens: 640 à 1080
Degré d'ouverture: 60°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: voir dimensions du produit
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Intertek

Pour commander

PAN	-	120	-	120V	-	BL	-	BC
Série Encastré mince		120: 4"		120 volts		BL: Blanche		BC: Blanc chaud (3000K)
		165: 6"				AL: Aluminium		BN: Blanc neutre (4000K)
						N: Noire		BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
PAN-120-120V	4 3/4" (120 mm)	1 1/4" (32 mm)	4" (100 mm)
PAN-165-120V	6 1/2" (165 mm)	1 1/4" (32 mm)	6" (150 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
3 1/2" (90 mm)	1 7/8" (45 mm)	1 1/4" (33 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

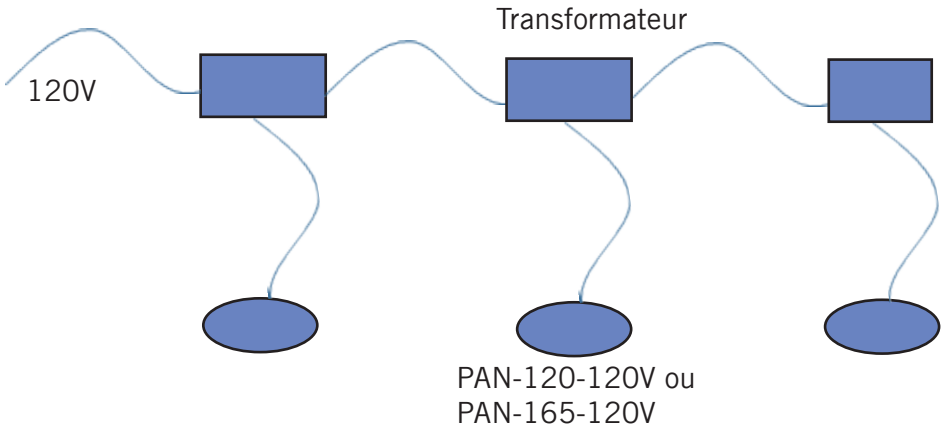

UTILISATION

Les encastrés minces DEL de la série PAN-120-120V ou PAN-165-120V sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale. Leur faisceau de 60 degrés produit un éclairage général de 640 à 1080 lumens.

Leur finition blanche, nickel satinée ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

SÉRIE FLEX

www.innovadel.com

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-D-36-3528-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,9 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 225 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 6000K
Durée de vie: 44 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2" (50 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	36-3528	-	CA
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		36-3528: 36 DEL au pied		CA: Couleur ajustable

DIMENSIONS DU PRODUIT

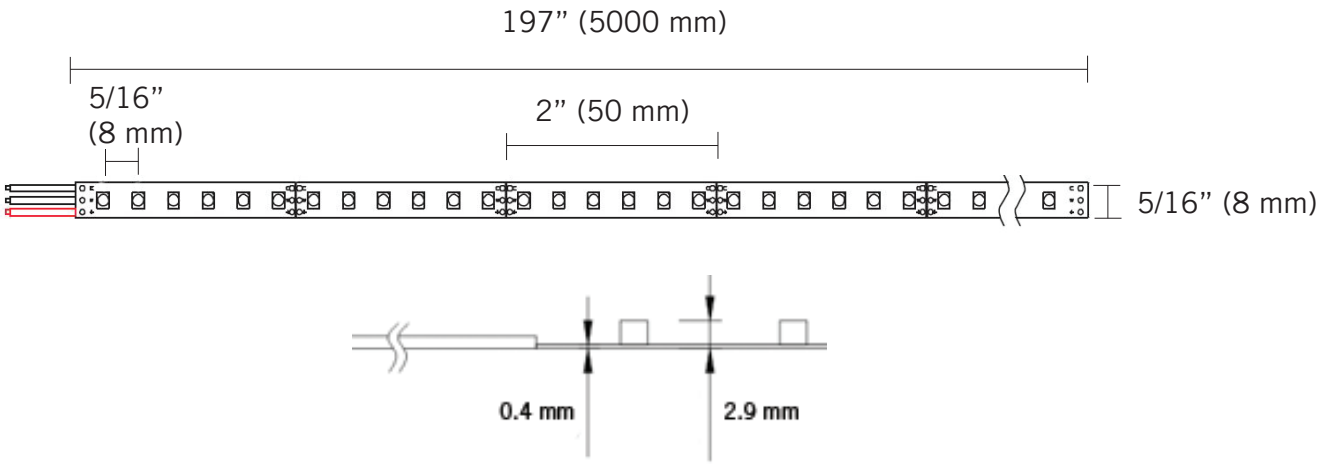

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-36-3528-CA sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les enseignes ou dans les plafonds tendus.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (6000K) pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-D-36-SIDE

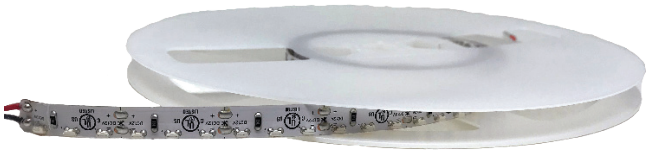

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,9 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 195 à 210 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 1" (25 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	36	-	BC
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		36: 36 DEL au pied		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K) BF: Blanc froid (5000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

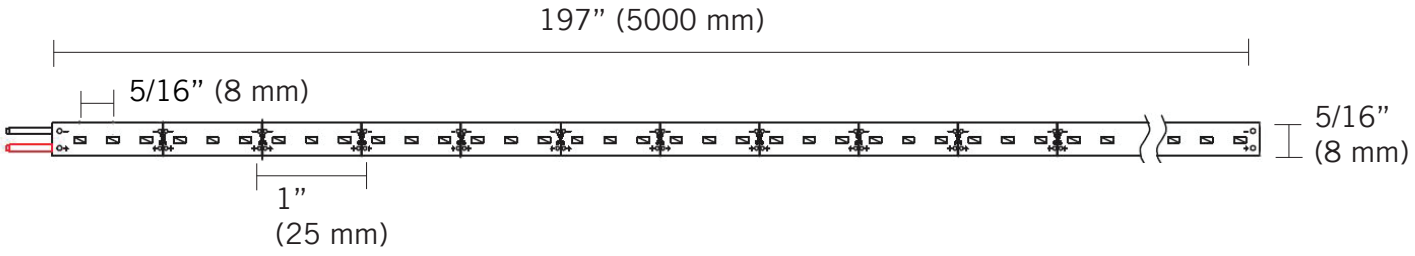

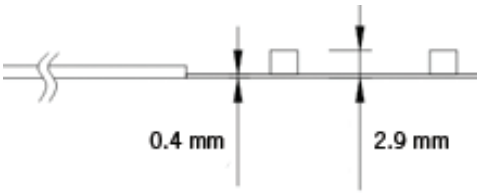

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

NOM DU PROJET : _____
PRODUIT: _____

CODE DE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

485, 3ÈME AVENUE, SUITE 350
LÉVIS QUÉBEC G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

UTILISATION

Les rubans flexibles de la série FLEX-D-36-SIDE sont spécialement conçus pour être collés sur les surfaces rondes lorsqu'un effet d'éclairage vers le bas ou vers le haut est désiré. Ils sont discrets, efficaces et peuvent être coupés sur mesure.

Les rubans FLEX-D-36-SIDE ont un faisceau lumineux de 120° qui assure un éclairage égal sans ombrage.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-D-72-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 5,2 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 376 à 421 au pied
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 6000K
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 1" (25 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délair de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	72	-	CA
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		72: 72 DEL au pied		CA: Couleur ajustable

DIMENSIONS DU PRODUIT

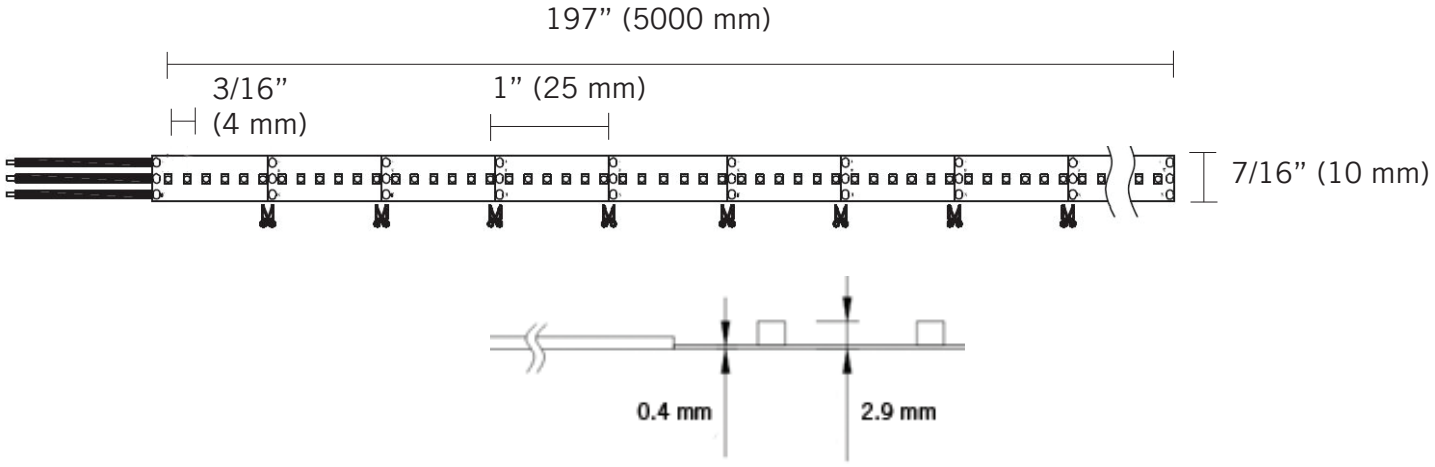

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-72-CA sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les enseignes ou dans les plafonds tendus.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (6000K) pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-1715

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle profond de surface
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1715-OPA
- Diffuseur faisceau: FLEX-MOUL-1715-LENT
- Bouchon: FLEX-MOUL-1715-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-1715-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

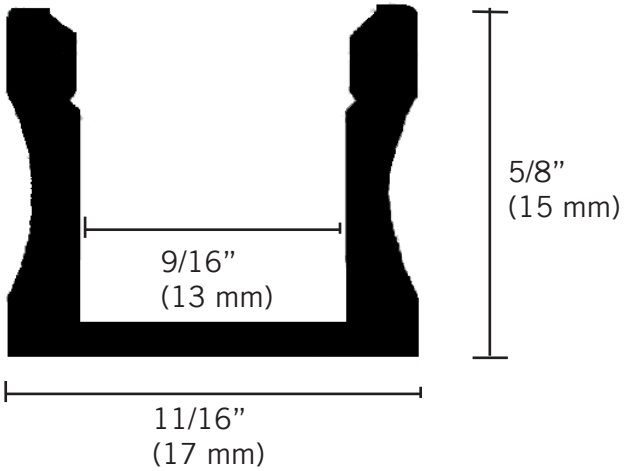

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-1806

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle flexible
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-1806-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-1806-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

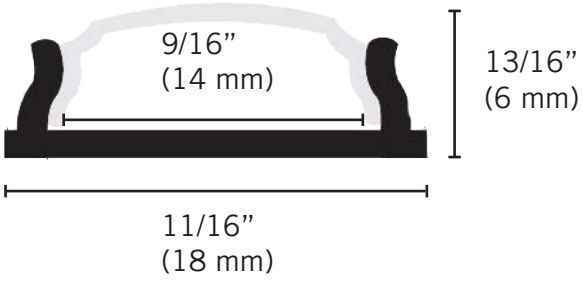

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-1920

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour installation avec tablette
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1920-OPA
- Bouchon: FLEX-MOUL-1920-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

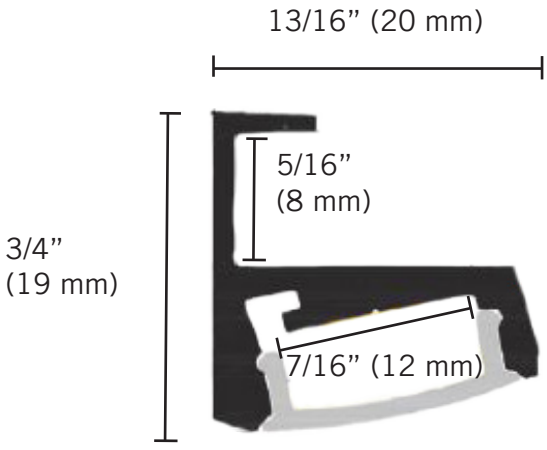

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-1908

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle robuste pour le sol
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-1908-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

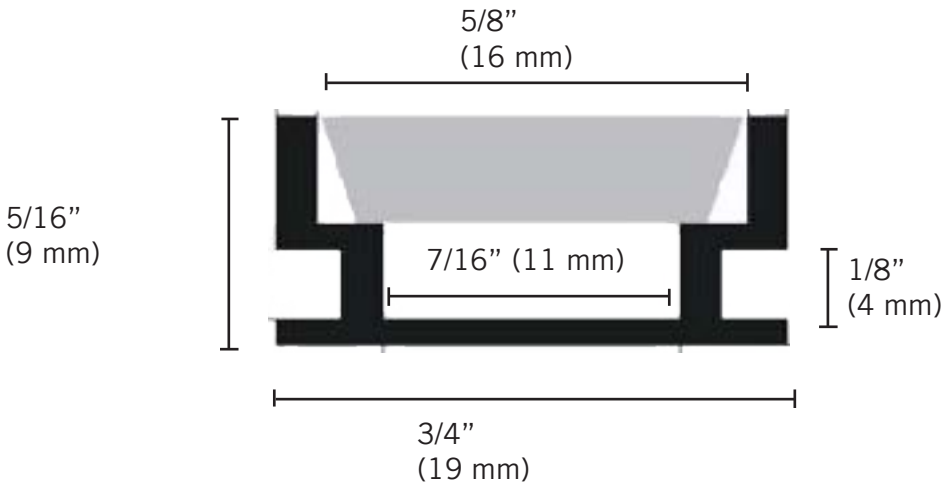

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-SP210

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium ronde en acrylique givré
Modèle étanche pour suspension
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-SP210-BOU
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP210-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

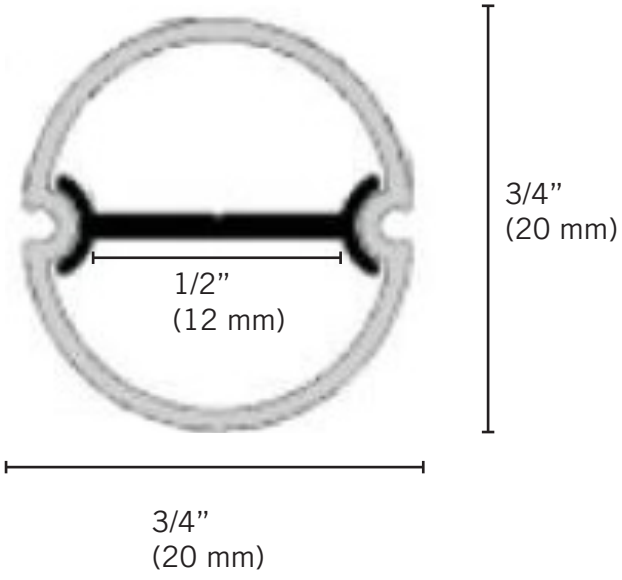

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-8819

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable large
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (3 fois)
- FLEX-D-18 (3 fois)
- FLEX-D-24 (3 fois)
- FLEX-D-48 (3 fois)
- FLEX-D-9-BX-9RVB (2 fois)
- FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-8819-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

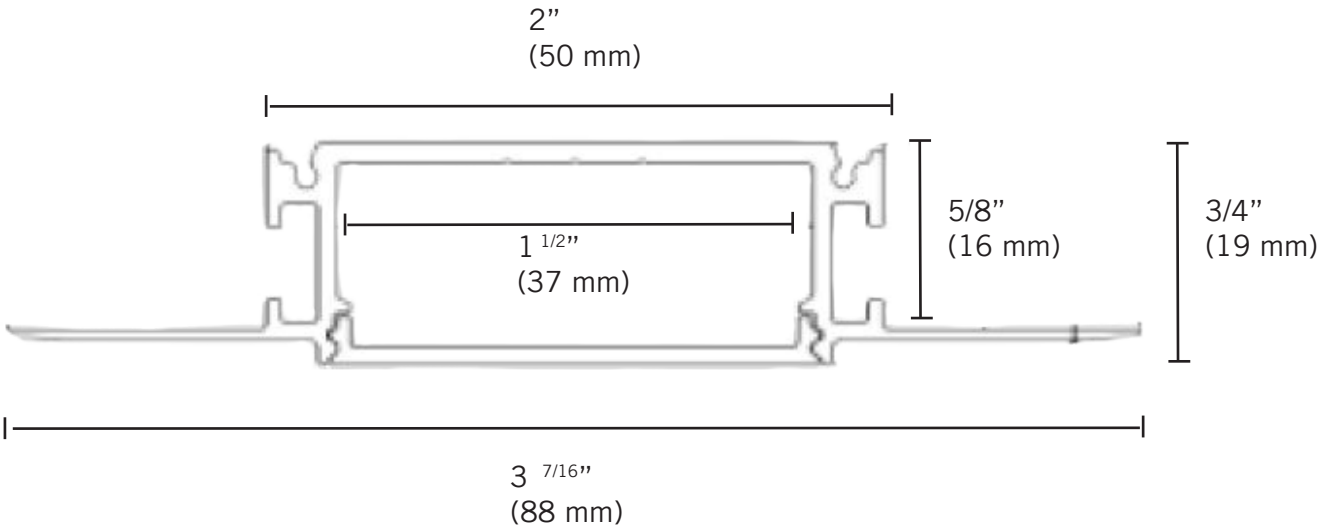

FLEX-MOUL-9818

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable large
Capacité de 4 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (4 fois)
- FLEX-D-18 (4 fois)
- FLEX-D-24 (4 fois)
- FLEX-D-48 (4 fois)
- FLEX-D-9-BX-9RVB (3 fois)
- FLEX-D-18-BX-RVB (3 fois)

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-9818-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

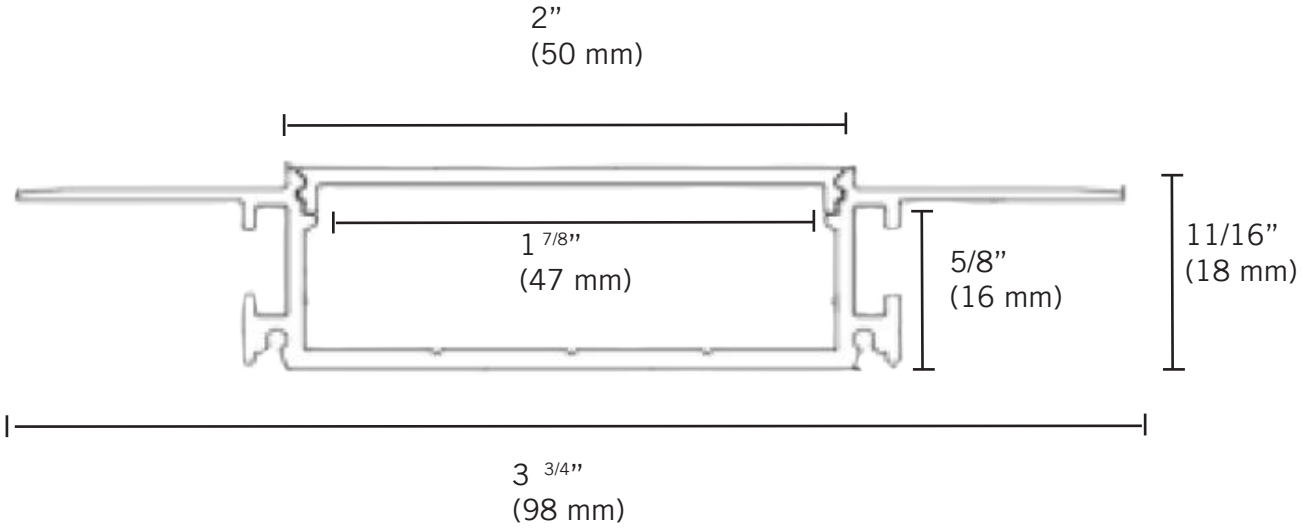

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-4319

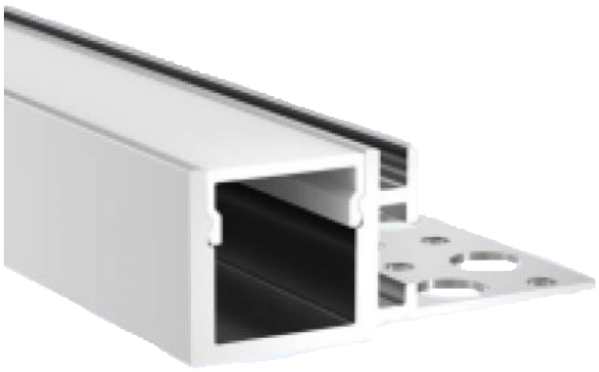

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de bout de mur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-4319-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

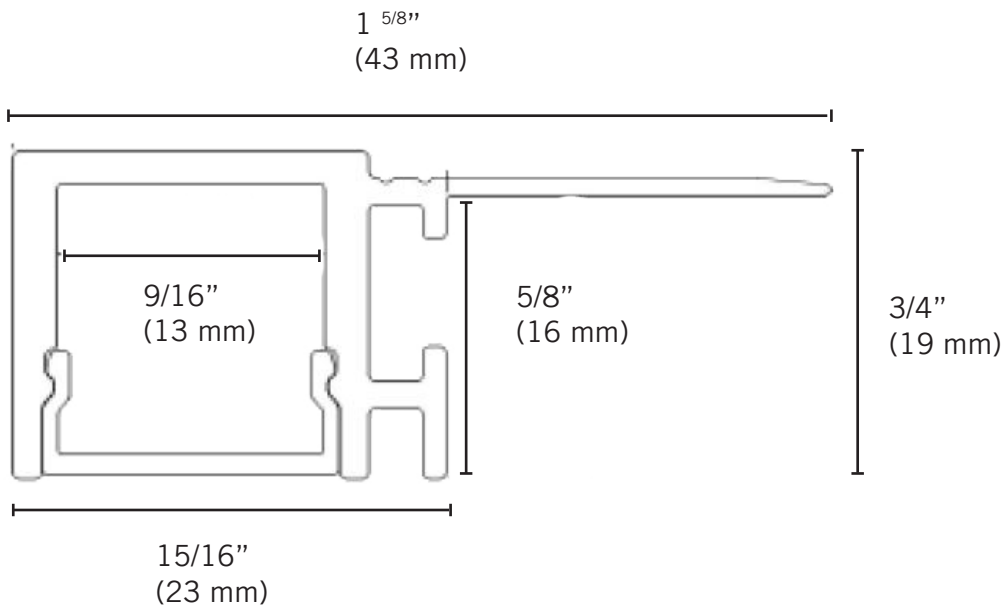

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-6528C

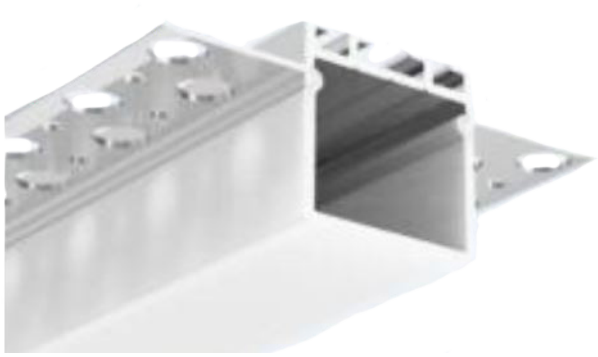

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable pour gyspe avec diffuseur bombé carré
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (2 fois)
- FLEX-D-18 (2 fois)
- FLEX-D-24 (2 fois)
- FLEX-D-48 (2 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-6528C-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

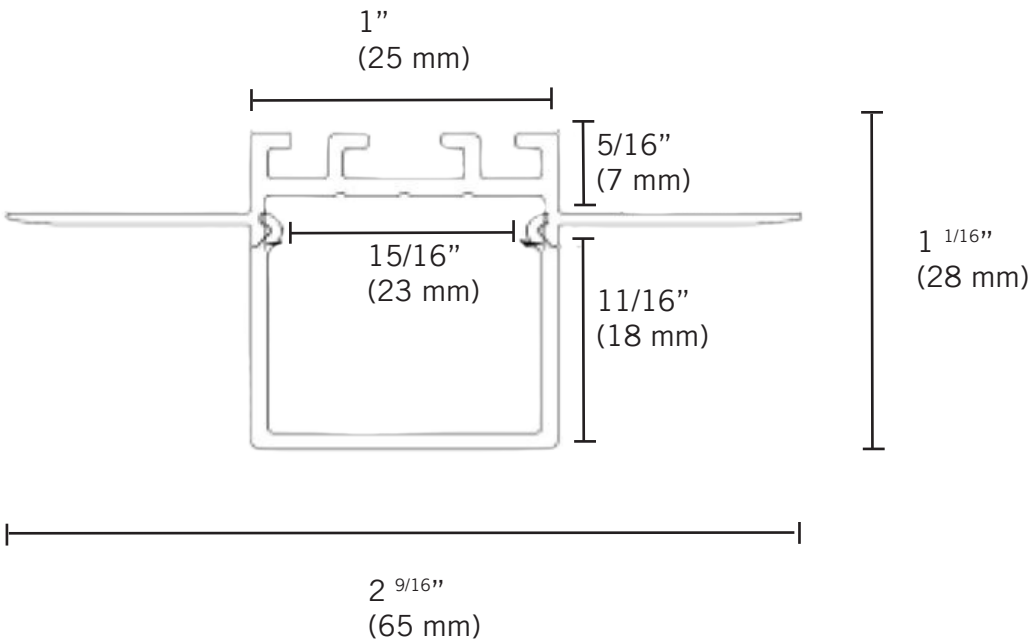

FLEX-MOUL-6528R

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable pour gyspe avec diffuseur bombé rond
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (2 fois)
- FLEX-D-18 (2 fois)
- FLEX-D-24 (2 fois)
- FLEX-D-48 (2 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-6528R-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

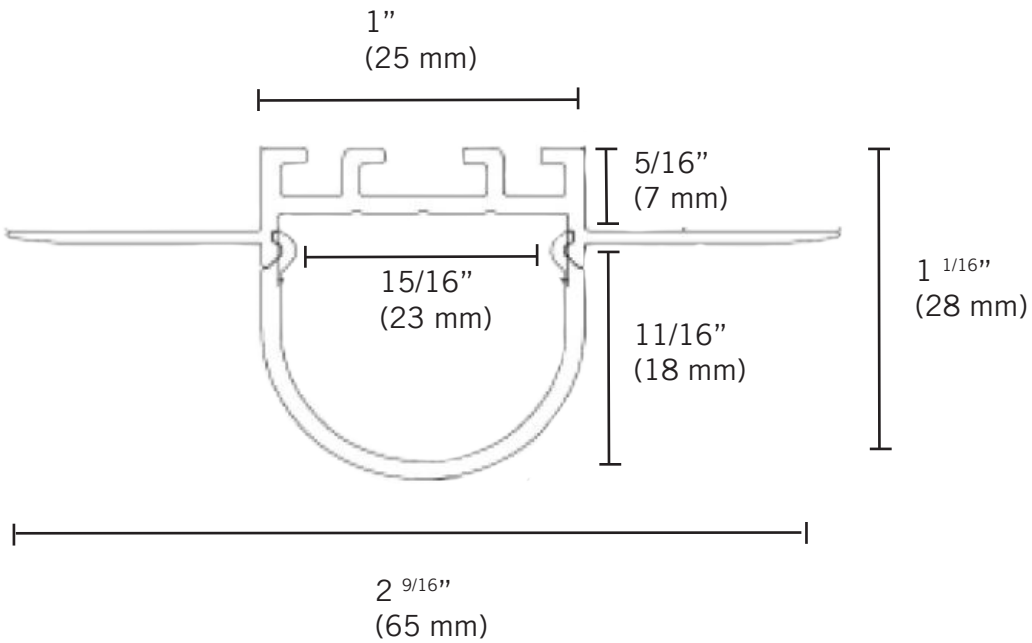

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-19119

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-19119-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

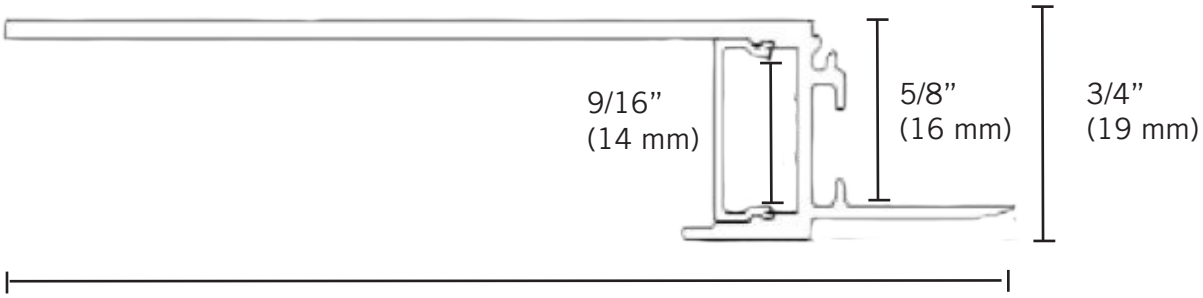

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-19134

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-19134-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

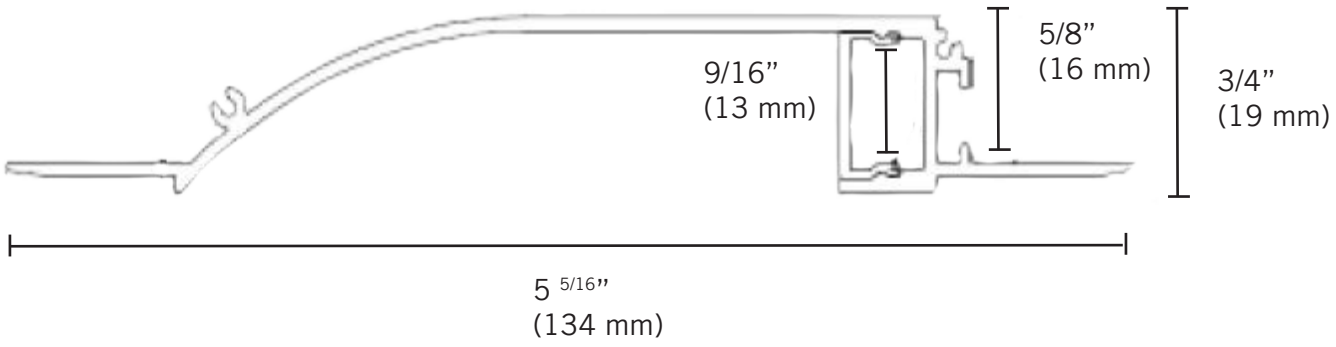

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-3311

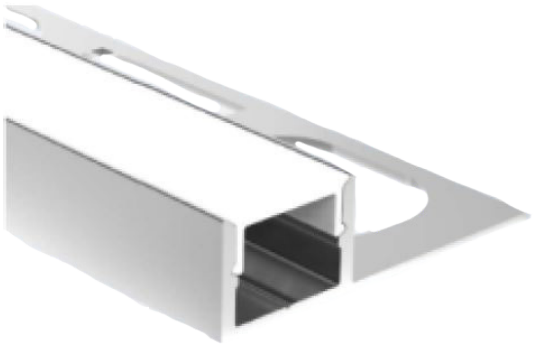

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour céramique avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour bout de plancher
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-3311-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

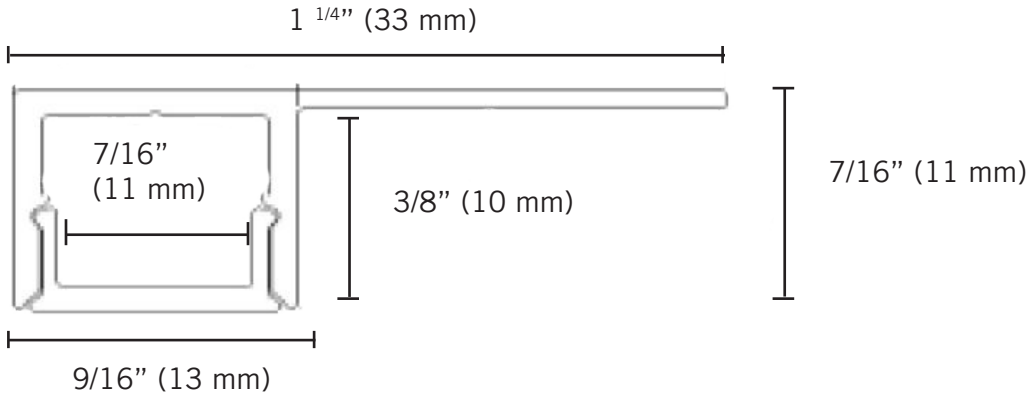

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-5622

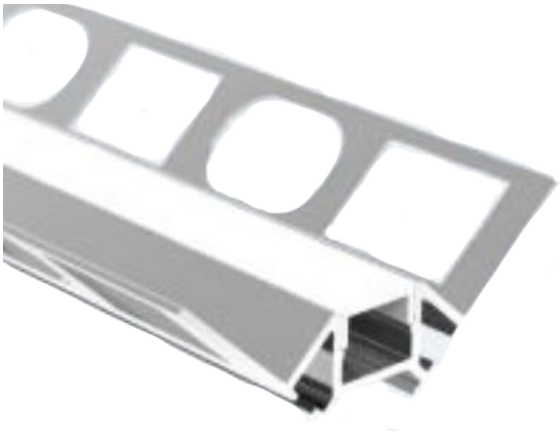

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour céramique avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur intérieur
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-5622-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

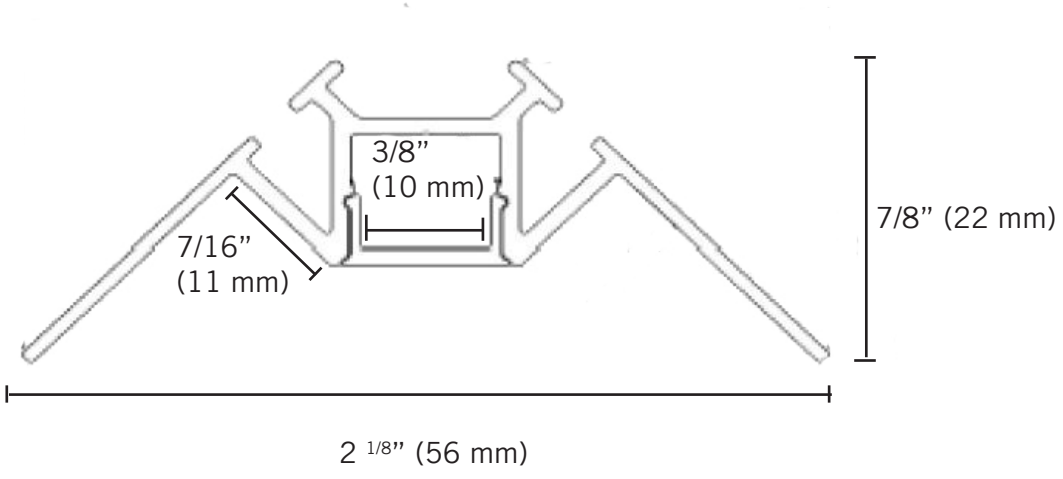

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

FLEX-MOUL-4027

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium pour céramique avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur extérieur
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-4027-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

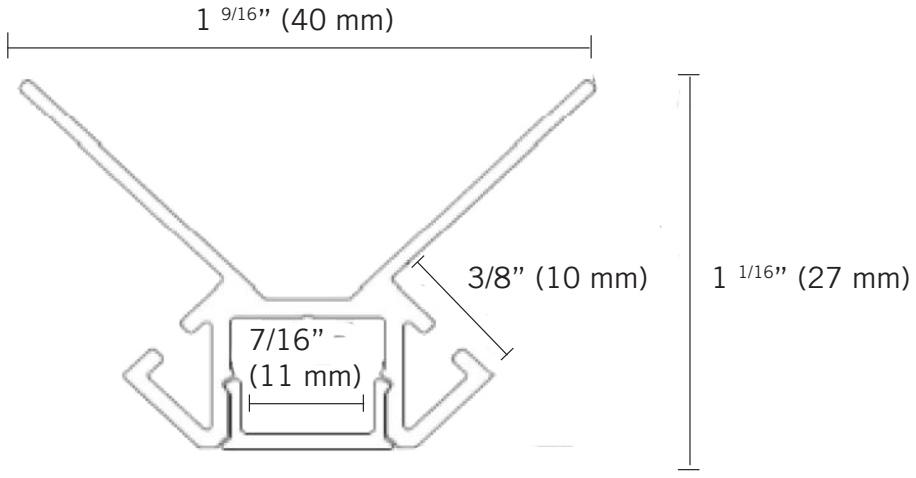

FLEX-MOUL-8016

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mural de surface
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-8016-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

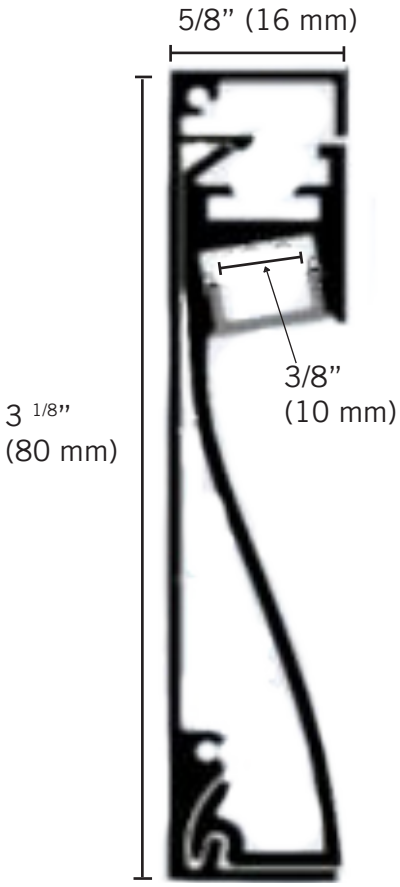

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-6814

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour installation murale encastré
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-6858-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

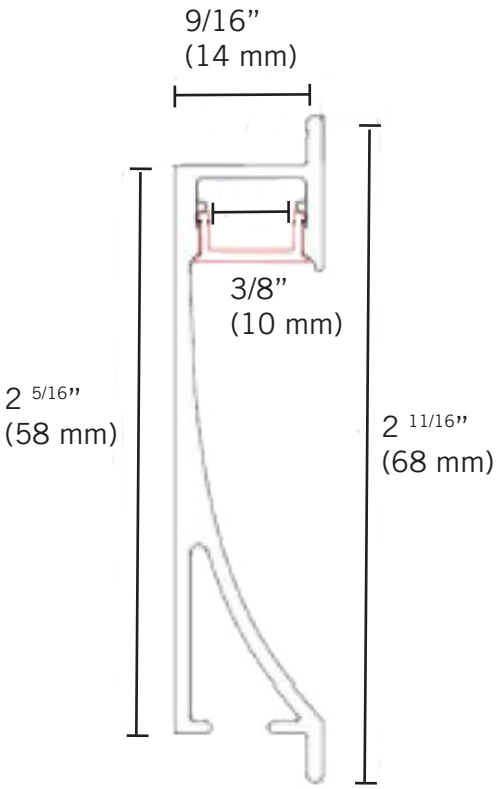

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-4917

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mural de surface
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-4917-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-4917-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

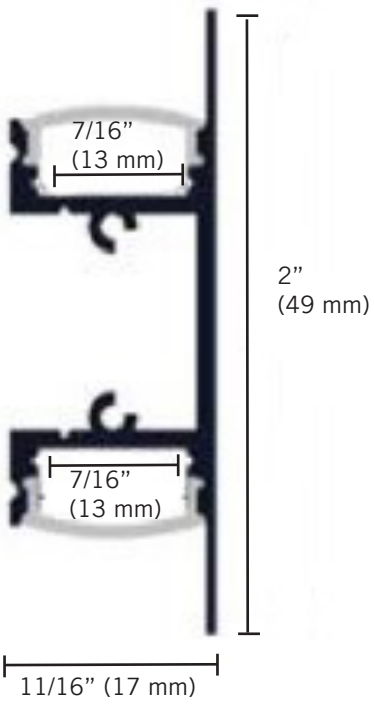

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-4217

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle mural de surface
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-4217-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-4217-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

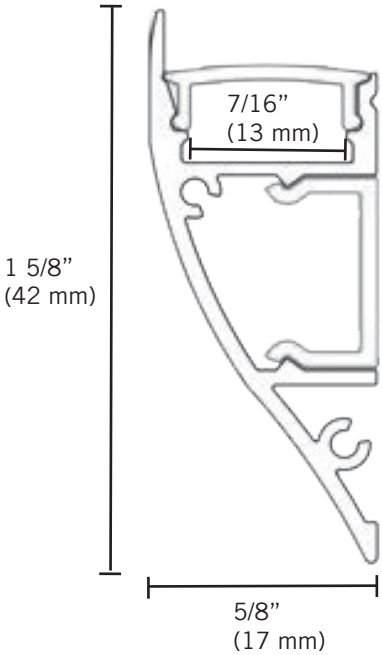

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-2831

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de surface
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-2831-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

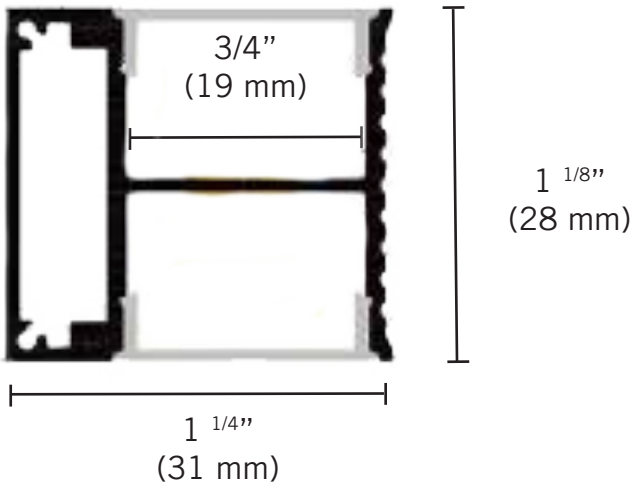

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-100

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle suspendu rond 4 pouces
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-100-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-100-CLIP
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-100-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

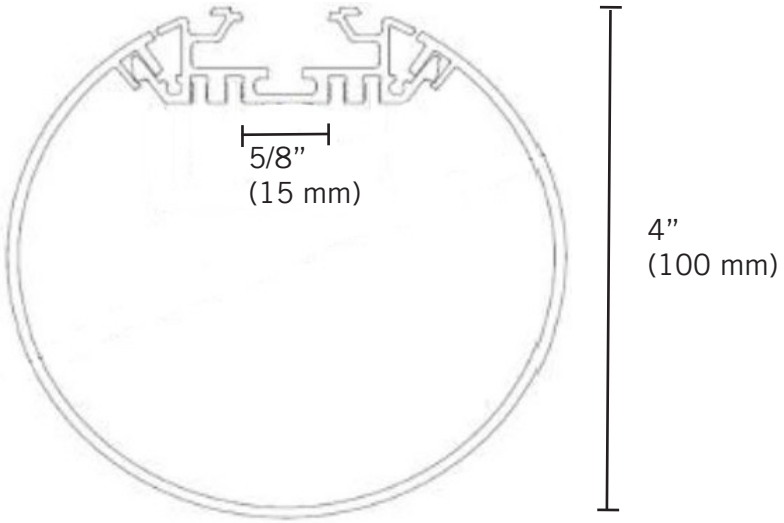

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-SP500

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en acrylique givré
Modèle suspendu vertical 3 pouces
Capacité de 5 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans :

- FLEX-D-18-3528 (5 fois)
- FLEX-D-18 (5 fois)
- FLEX-D-24 (5 fois)
- FLEX-D-48 (5 fois)

Accessoire disponible:

- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP500-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

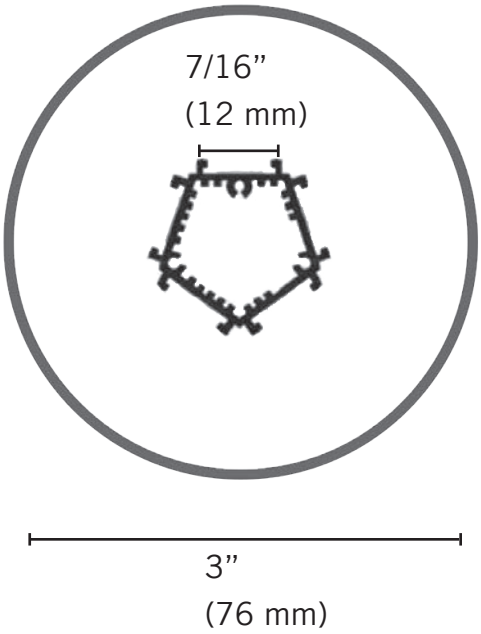

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

FLEX-MOUL-2535

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle suspendu
Éclairage direct et indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-2535-BOU
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-2535-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

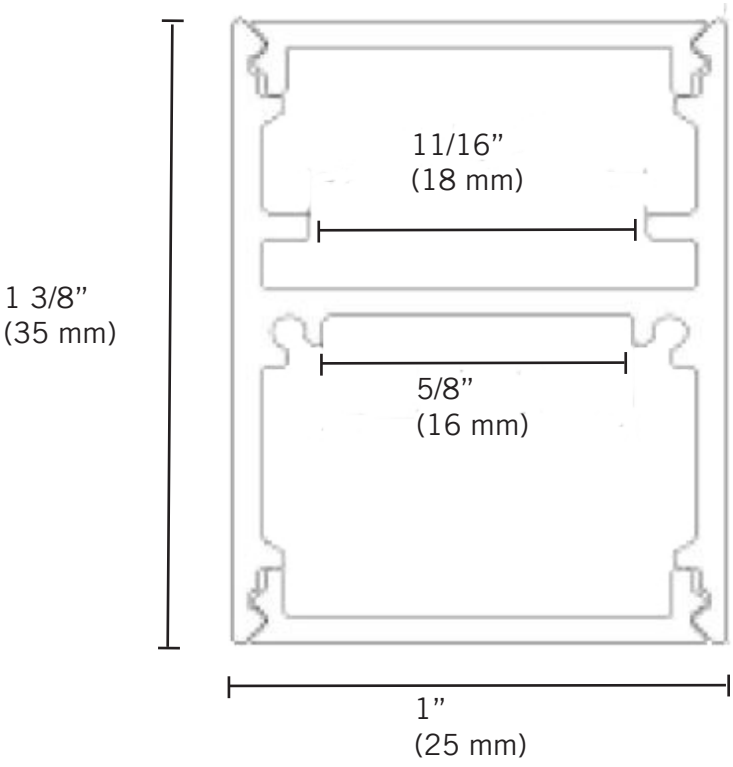

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-7595

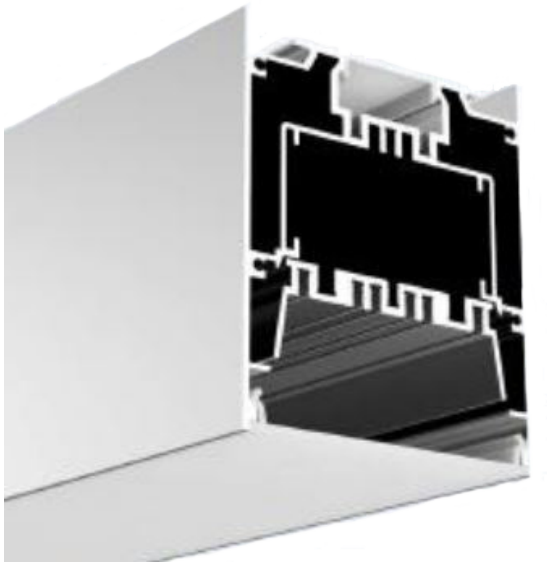

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle suspendu
Éclairage direct et indirect
Capacité de 1 ruban indirect et de 2 rubans directs
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-7595-BOU
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-7595-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

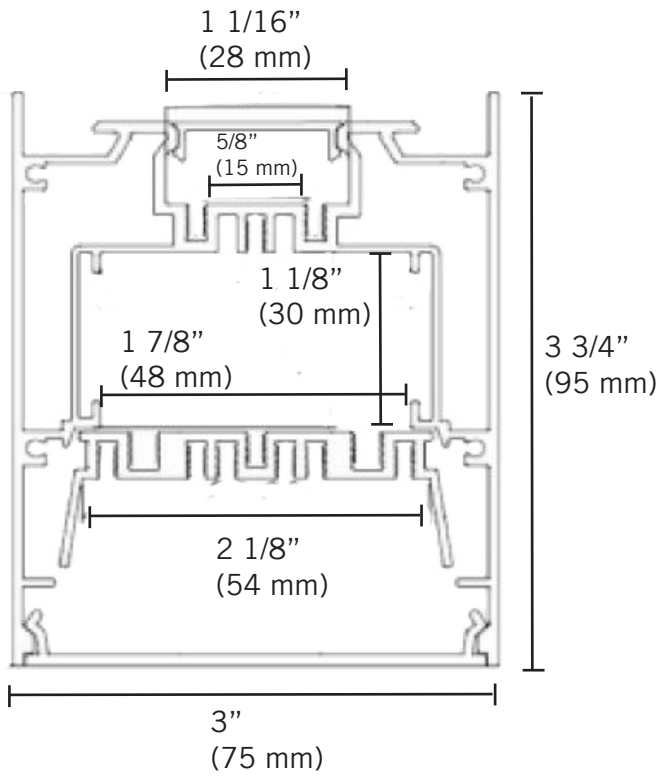

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

FLEX-MOUL-9285

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de surface ou suspendu
Éclairage indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-9285-BOU
- Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-9285-SUSP

DIMENSIONS DU PRODUIT

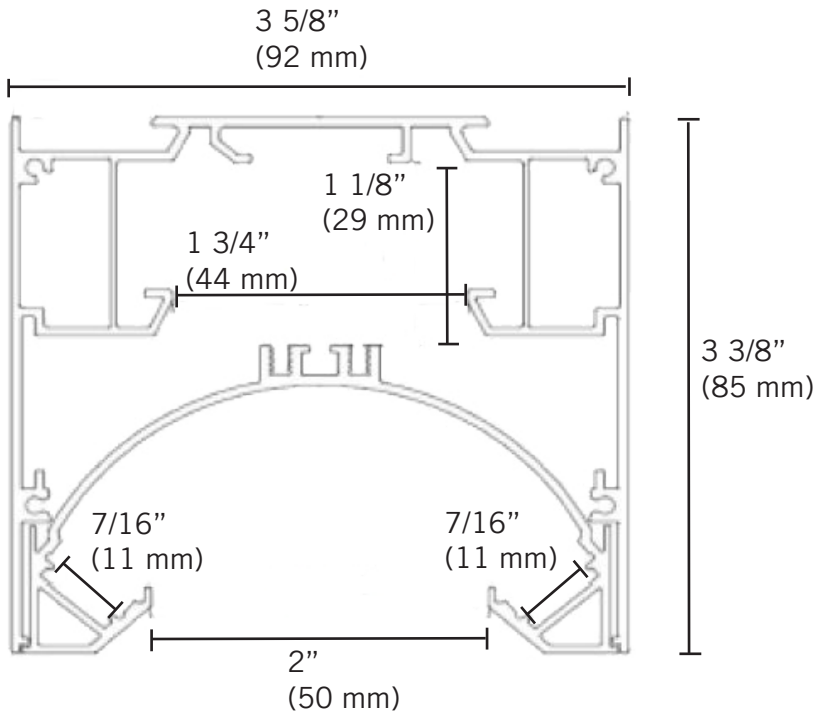

FLEX-MOUL-12275

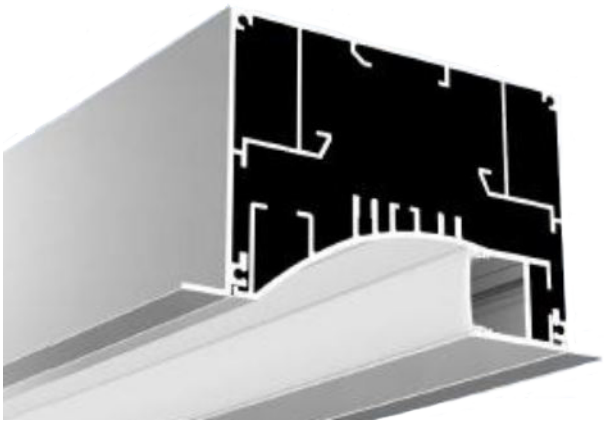

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle encastrable
Éclairage direct
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528 (2 fois)
- FLEX-D-18 (2 fois)
- FLEX-D-24 (2 fois)
- FLEX-D-48 (2 fois)
- FLEX-D-9BX-9RVB
- FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:

- Bouchon: FLEX-MOUL-12275-BOU
- Clip de fixation: FLEX-MOUL-12275-CLIP

DIMENSIONS DU PRODUIT

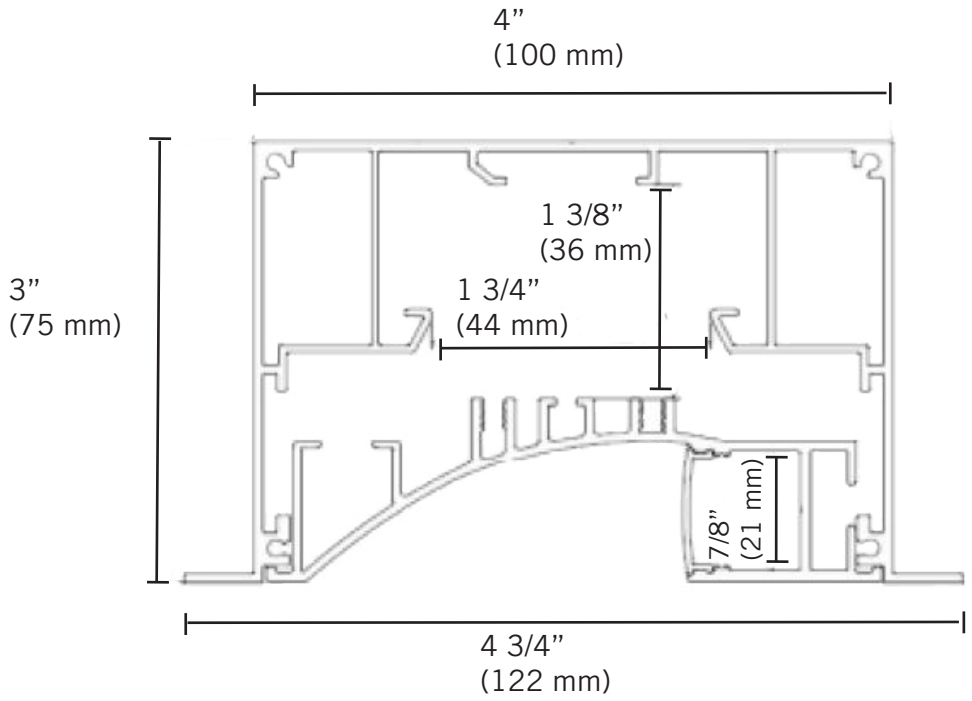

FLEX-MOUL-8434

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour retombé de plafond
Éclairage indirect
Capacité de 1 ruban
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-8434-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

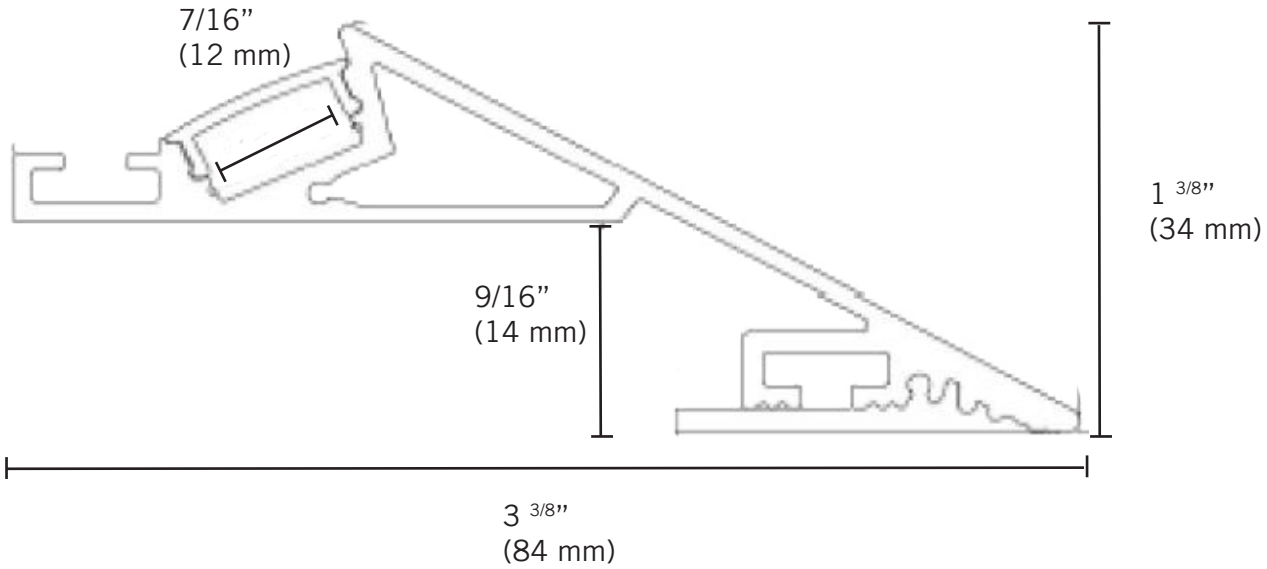

COMMANDE SPÉCIALE

FLEX-MOUL-14346

CARACTÉRISTIQUES

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle pour retombé de plafond
Éclairage indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:

- FLEX-D-18-3528
- FLEX-D-18
- FLEX-D-24
- FLEX-D-48

Accessoire disponible:

- Bouchon: FLEX-MOUL-14346-BOU

DIMENSIONS DU PRODUIT

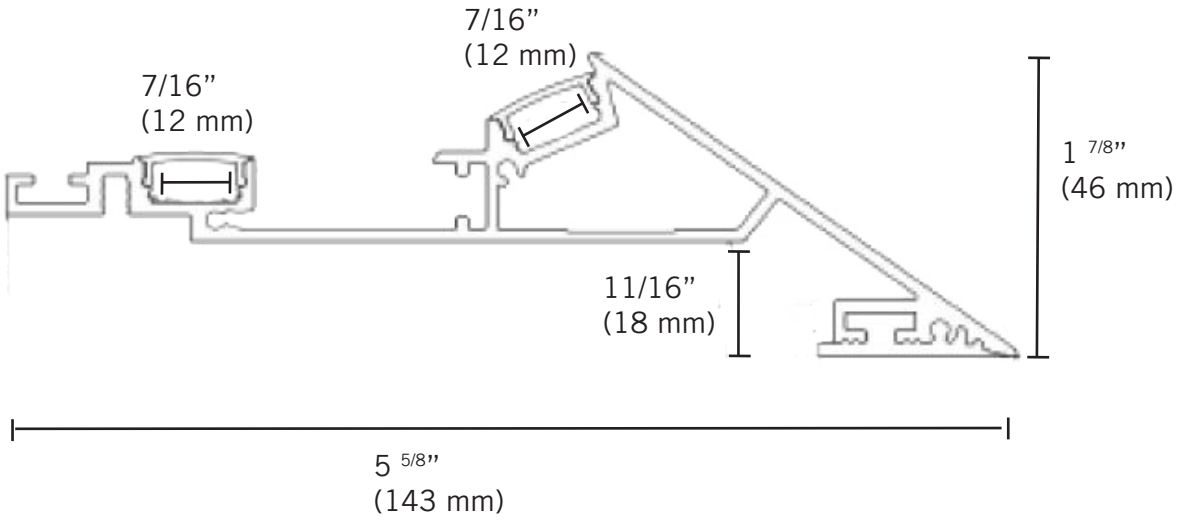

SÉRIE ACCESSOIRE

www.innovadel.com

innovaDEL

COMMANDE SPÉCIALE

LIN-450

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 6 à 16
Voltage : 12 VDC
Lumens : 400 à 1100
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 100
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

LIN -	450 -	6W -	AL -	BC
Série Linéaire	450 mm	6 watts	AL : Aluminium	BC : Blanc chaud (3000K)
	600 mm	8 watts		BN : Blanc neutre (4000K)
	900 mm	12 watts		
	1200 mm	16 watts		

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
LIN-450	18" (450 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-600	24" (600 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-900	36" (900 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-1200	48" (1200 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

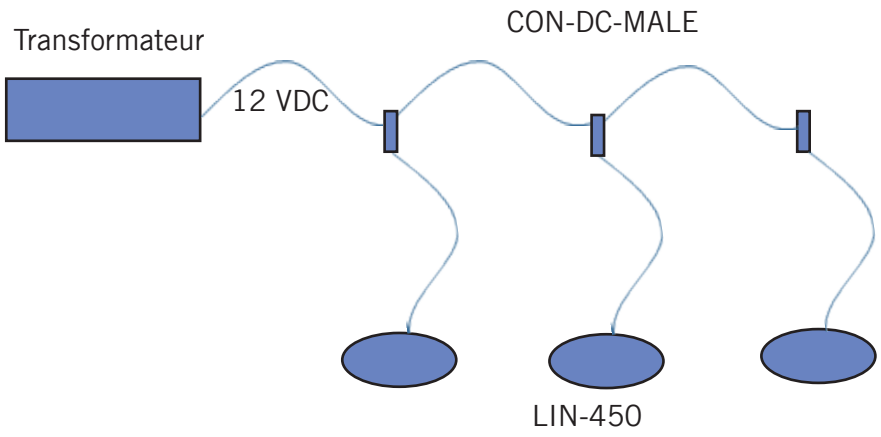

UTILISATION

Les luminaires linéaires de la série linéaire 450, 600, 900 et 1200 sont parfaits pour illumine les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série linéaire 450, 600, 900 et 1200 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

LIN-450-M

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 6 à 16
Voltage : 12 VDC
Lumens : 400 à 1100
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 100
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Pour commander

c UL us LISTED

LIN	-	450	-	M	-	6W	-	AL	-	BC
Série Linéaire		450 mm		M: Interrupteur de mouvement		6 watts		AL : Aluminium		BC : Blanc chaud (3000K)
		600 mm				8 watts				BN : Blanc neutre (4000K)
		900 mm				12 watts				
		1200 mm				16 watts				

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
LIN-450	18" (450 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-600	24" (600 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-900	36" (900 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)
LIN-1200	48" (1200 mm)	1 5/8" (42 mm)	1/2" (13 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

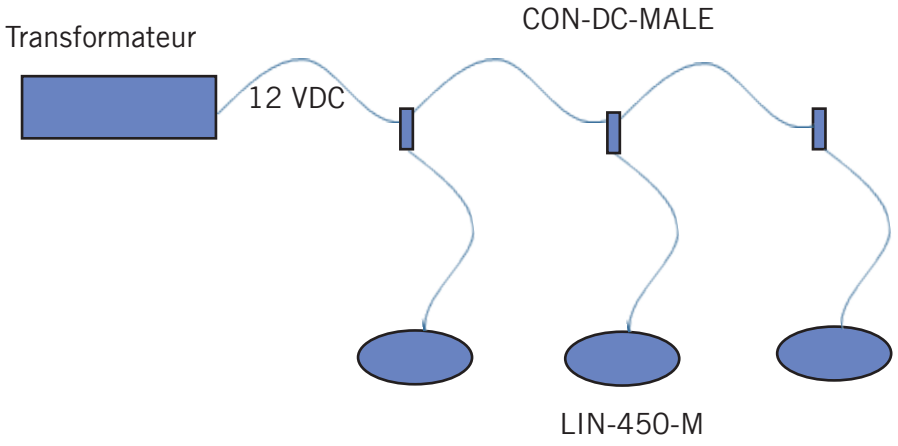

UTILISATION

Les luminaires linéaires de la série linéaire LIN-450 sont parfaits pour illuminerles comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série linéaire 450,600,900 et 1200 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

La série linéaire 450,600,900 et 1200 avec interrupteur de mouvement permet l'ouverture et la fermeture des luminaires sans contact au simple passage du témoin.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

LUM-112X192

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 6
Voltage : 12 VDC
Lumens : 320 à 340
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale : 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

LUM	-	112X192	-	AL	-	BC
Série Linéaire		112 mm X 192 mm		AL : Aluminium		BC : Blanc chaud (3000k) BN : Blanc neutre (4000k)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
LUM-112X192	7 9/16" (192 mm)	4 7/16" (112 mm)	13/16" (22 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

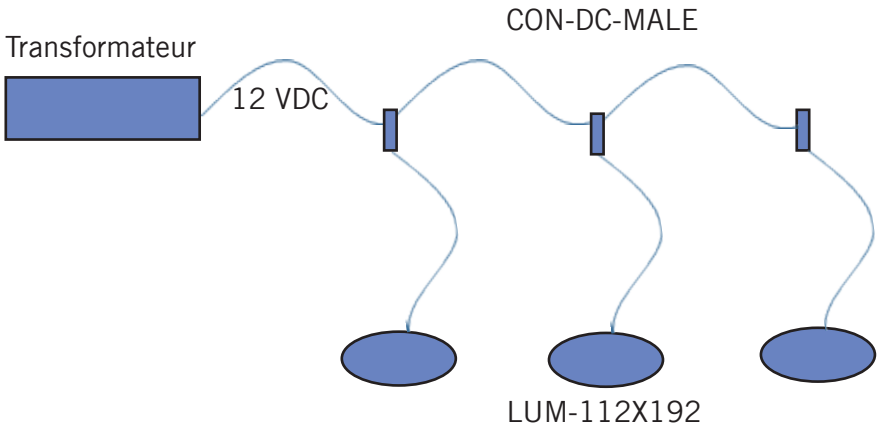

UTILISATION

Les luminaires linéaires de la série linéaire 122X192 sont parfaits pour illumine les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série linéaire 122X192 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

LUM-112X192-M

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 6
Voltage : 12 VDC
Lumens : 320 à 340
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale : 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

LUM	-	112X192	-	M	-	AL	-	BC
Série Linéaire		112 mm X 192mm		M : Interrupteur de mouvement		AL : Aluminium		BC : Blanc chaud (3000k) BN : Blanc neutre (4000k)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
LUM-112X192-M	7 9/16" (192 mm)	4 7/16" (112 mm)	13/16" (22 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

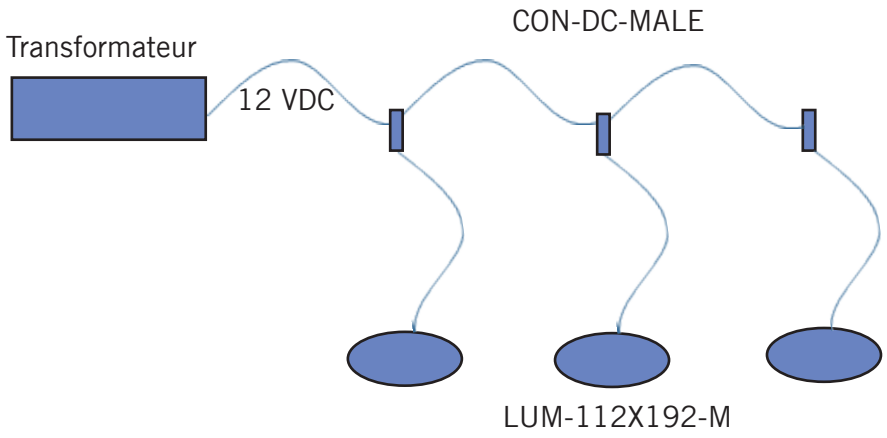

UTILISATION

Les luminaires linéaires de la série linéaire 122X192 sont parfaits pour illumine les comptoirs de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

La série linéaire 122X192 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d'éviter l'utilisation de double fond pour le passage des fils.

La série linéaire 122X192 avec interrupteur de mouvement permet l'ouverture et la fermeture des luminaires sans contact au simple passage du témoin.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innnovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

LUM-MIR-5.4-AL

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 5,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 310 à 330
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

LUM	-	MIR	-	5.4	-	AL	-	BC
Série Luminaire tableau et miroir				5.4 watts		AL: Aluminium		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

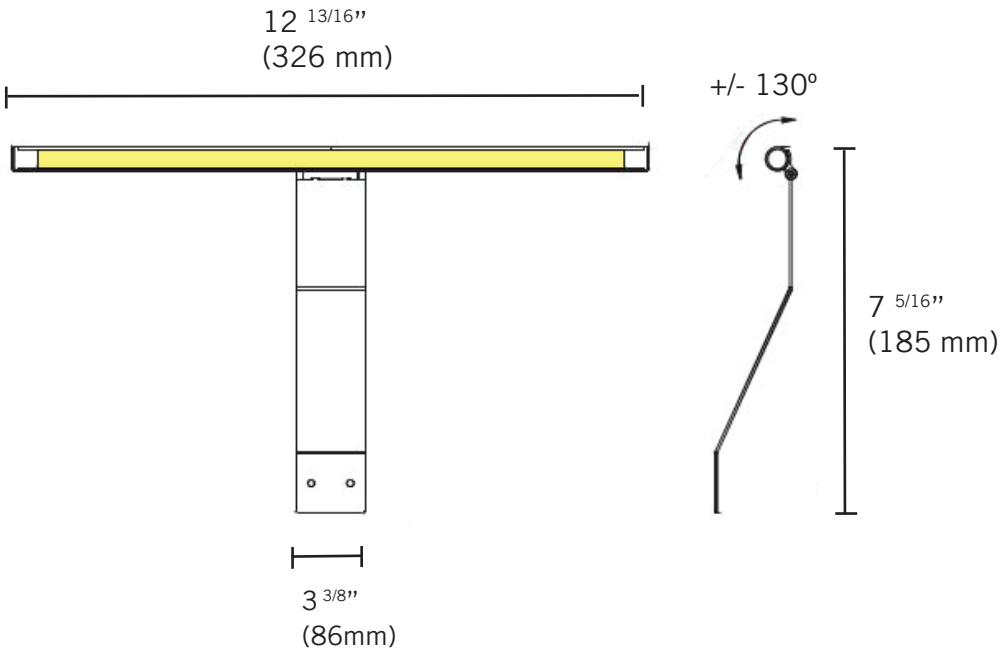

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

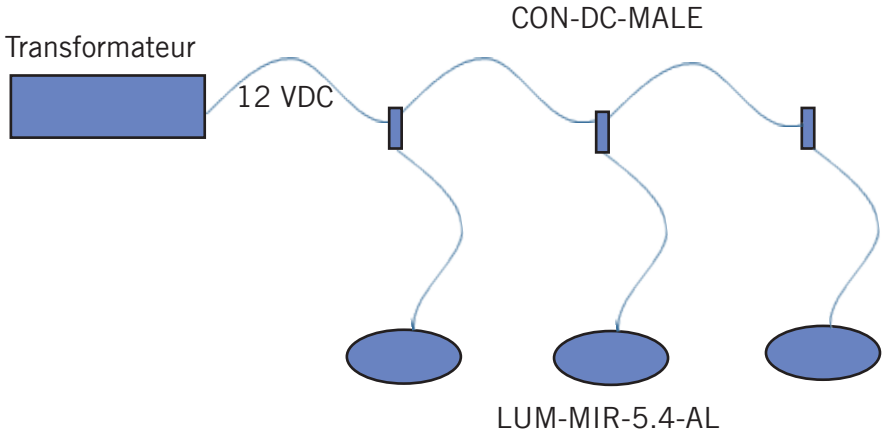

UTILISATION

Le luminaire pour miroir LUM-MIR-5.4-AL est l'accessoire lumineux parfait pour éclairer un miroir, un tableau ou un cadre photo. Ajustable, son faisceau de 120° peut-être dirigé facilement où l'accent lumineux est désiré.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

LUM-MIR-7-CH

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 7
Voltage: 12 VDC
Lumens: 410 à 430
Degré d'ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: chrome
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24" (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 250
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

c UL us LISTED

Pour commander

LUM	-	MIR	-	7	-	CH	-	BC
Série Luminaire tableau et miroir				7 watts		CH: Chrome		BC: Blanc chaud (3000K) BN: Blanc neutre (4000K)

DIMENSIONS DU PRODUIT

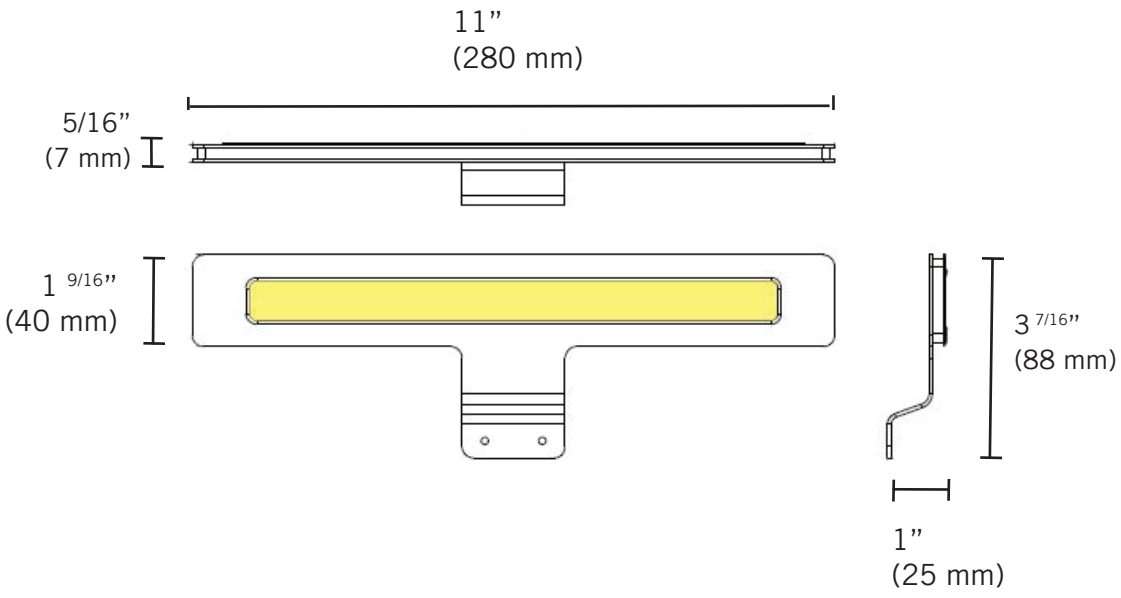

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

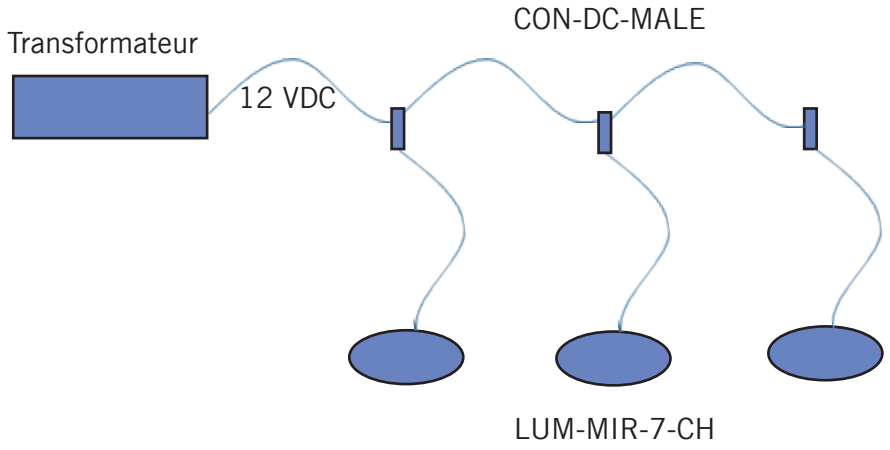

UTILISATION

Le luminaire pour miroir LUM-MIR-7-CH est l'accessoire lumineux parfait pour éclairer un miroir, un tableau ou un cadre photo. Son faisceau de 120° permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

L'aspect décoratif de ce luminaire est accentué par un faisceau lumineux émis sur les côtés.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

TELE-BRVB-MULTI-6

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 6 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-6
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
3 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
6 scènes programables
Capacité de contrôler 10 CONT-BRVB-MULTI-6 par zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI-6	5 1/2" (140 mm)	1 7/8" (48 mm)	11/16" (17 mm)

FONCTIONS

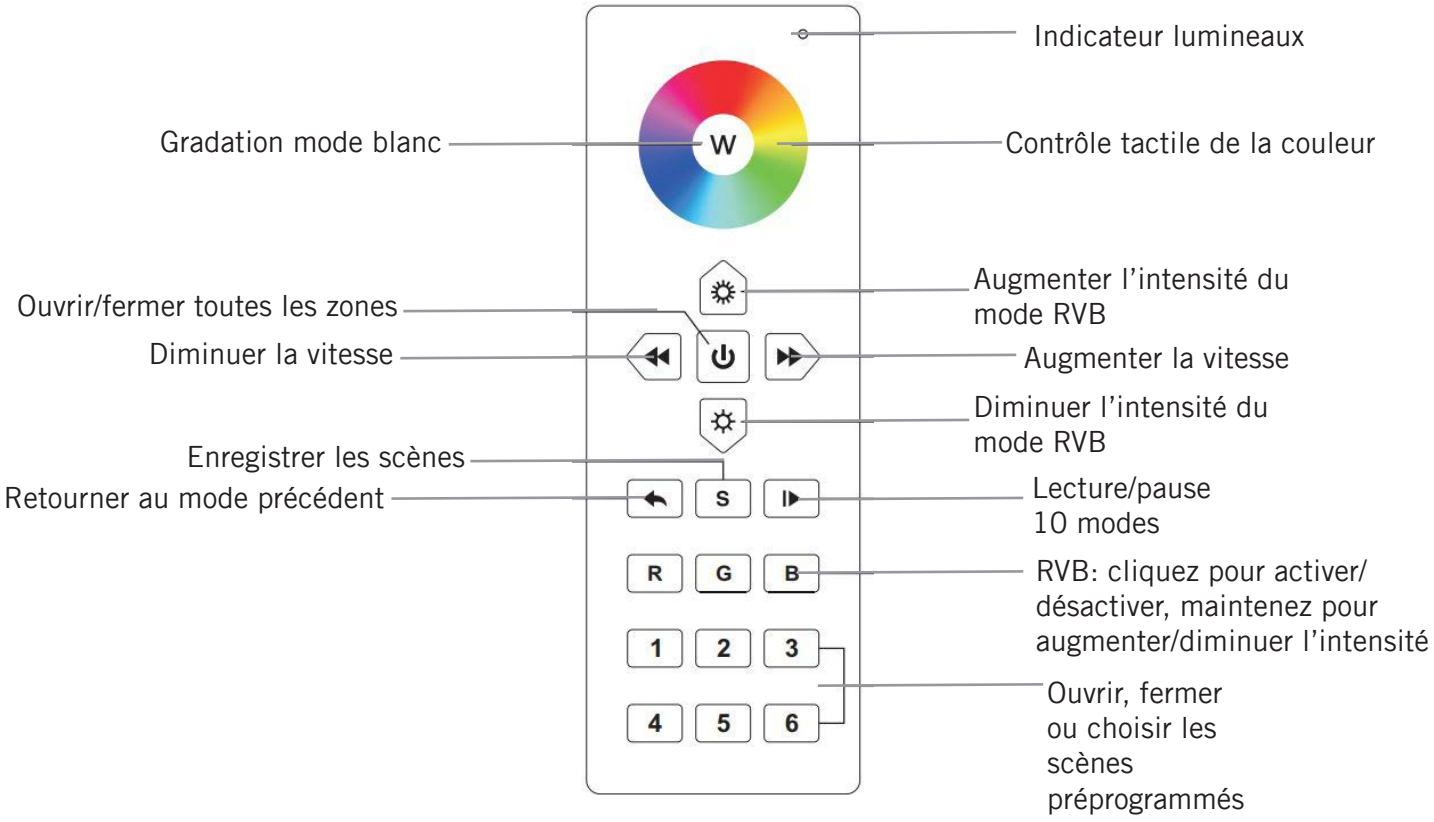

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

TELE-BRVB-MULTI-8

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 8 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-6
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile
Pile 3,7 volts lithium requise
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
10 scènes programables
Capacité de contrôler 10 CONT-BRVB-MULTI-6 par zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI-8	4 9/16” (115 mm)	2 5/16” (58 mm)	1/2” (12 mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC) G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

innovaDEL

FONCTIONS

Contrôle tactile de la couleur

Alimentation ON/OFF

Rouge: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité

Vert: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité

Bleu: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité

Blanc: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l'intensité

Lecture/pause

Retour au mode précédent

Enregistrer des scènes

Diminuer la vitesse

Augmenter la vitesse

Diminuer l'instensité

Augmenter l'instensité

1 2 3 4
5 6 7 8
8 zones
Sélectionner/ouvrir/fermer

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

CONT-BRVB-MULTI-6

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier de contrôle pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité : 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité : 4 X 120 watts en 24 VDC
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Comptatible avec :

- TELE-BRVB-MULTI-6
- TELE-BRVB-MULTI-8

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MULTI-6	7” (179 mm)	1 7/8” (46 mm)	3/4” (19 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

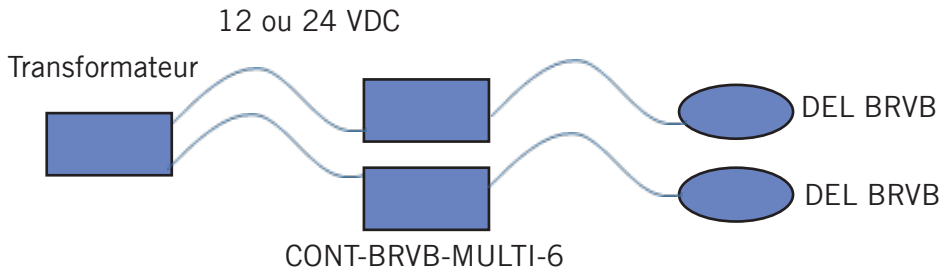

*Chaque CONT-BRVB-MULTI-6 peut également être sur des transformateurs différents.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

TELE-CA-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 1 zone pour gradation et température de couleur ajustable
Compatible avec CONT-CA-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 CONT-CA-MULTI-G3
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-CA-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	5/8" (17.5 mm)

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-CA-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande à associer

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-CA-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

TELE-CA-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zone pour gradation et température de couleur ajustable
Compatible avec CONT-CA-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programables
Capacité de contrôler jusqu'à 5 CONT-CA-MULTI-G3 par zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-CA-G3	4 7/8" (122 mm)	2 1/8" (53 mm)	5/8" (17.5 mm)

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-CA-MULTI-G3 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche "Match" du CONT-CA-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

COMMANDE SPÉCIALE

CONT-CA-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier de contrôle pour gradation et température de couleur ajustable
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec:

- TELE-CA-G3
- TELE-CA-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-CA-MULTI-G3	3 7/8" (97 mm)	1 1/4" (33 mm)	3/4" (18 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

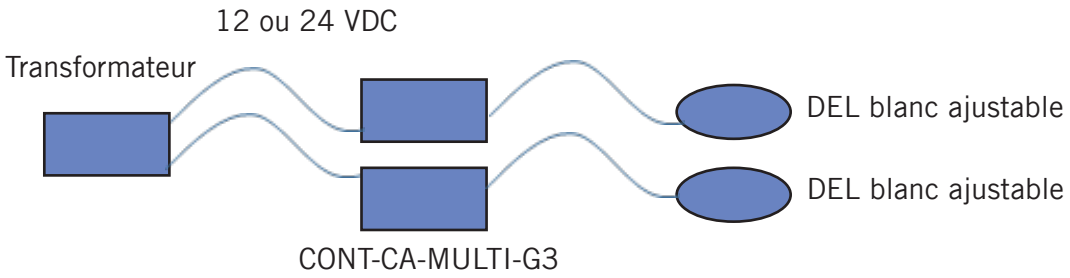

*Chaque CONT-CA-MULTI-G3 peut également être sur des transformateurs différents.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.