

## CONT-BRVB-MULTI-6

### CARACTÉRISTIQUES



Boîtier de contrôle pour Blanc et RVB multi-zones  
 Voltage: 12 VDC ou 24 VDC  
 Capacité : 4 X 60 watts en 12 VDC  
 Capacité : 4 X 120 watts en 24 VDC  
 Commande minimale: 10  
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines


#### Compatible avec :

- TELE-BRVB-MULTI-6
- TELE-BRVB-MULTI-8

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
CONT-BRVB-MULTI-6	7" (179 mm)	1 7/8" (46 mm)	3/4" (19 mm)

## SCHÉMA DE BRANCHEMENT

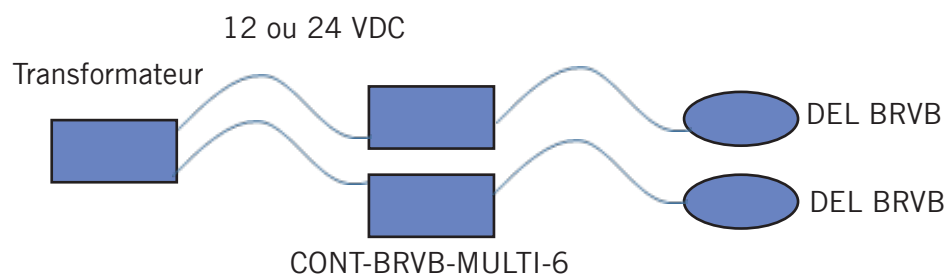

\*Chaque CONT-BRVB-MULTI-6 peut également être sur des transformateurs différents.

## AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.

## GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le [www.innovadel.com](http://www.innovadel.com) ou contactez notre support technique. Toute modification, alternation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.