

## FLEX-9BX-9RVB

## CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 4,4 au pied  
 Voltage: 12 VDC  
 Lumens: 153 à 194 au pied  
 Degré d'ouverture: 120°  
 Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre  
 ou blanc froid et changement de couleurs RVB  
 Durée de vie: 32 000 heures  
 Longueur de fils: sur mesure  
 Coupe: 4" (100 mm)  
 Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)  
 Gradable: oui



## Pour commander

FLEX

-

D

-

9BC

-

9RVB

Série Flex

D: Intérieur (IP 22)

9BC: Blanc chaud (3000K)

9RVB: Changement de couleurs


\*EXT: Extérieur (IP 68)

9BN: Blanc neutre (4000K)

\*9BF: Blanc froid (5000K)

\*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

## DIMENSIONS DU PRODUIT

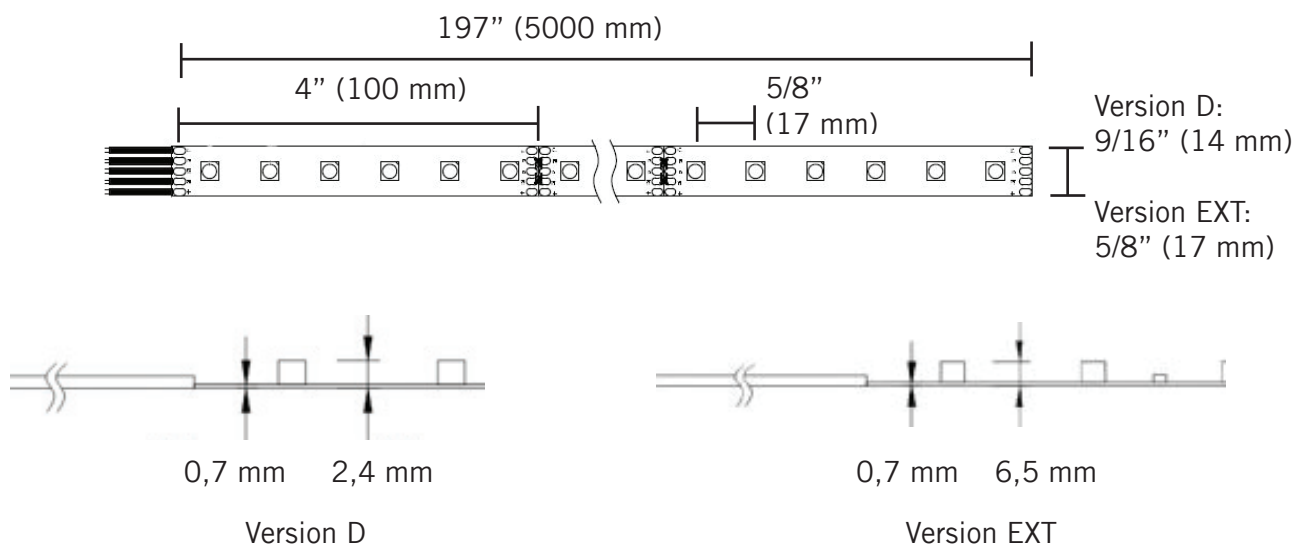

### UTILISATION

---

Les rubans de la série FLEX-9BX-9RVB sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les enseignes ou dans les plafonds tendus.

Ils ont la particularité de faire de l'éclairage en blanc fixe et en changement de couleurs.

### AVERTISSEMENT

---

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur (FLEX-D) et à l'extérieur (FLEX-EXT).

### GARANTIE

---

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée\* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le [www.innovadel.com](http://www.innovadel.com) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Mis en place par un installateur certifié

\* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL

\* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL