

## FLEX-D-36-3528-CA

## CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 2,9 au pied  
 Voltage: 24 VDC  
 Lumens: 225 au pied  
 Degré d'ouverture: 120°  
 Température de couleur: ajustable de 2700K à 6000K  
 Durée de vie: 44 000 heures  
 Longueur de fils: sur mesure  
 Coupe: 2" (50 mm)  
 Protection: IP 22 (D)  
 Gradable: oui  
 Commande minimale: 80  
 Délai de livraison: 6 à 8 semaines



## Pour commander

**FLEX**

-

**D**

-

**36-3528**

-

**CA**


Série Flex

D: Intérieur (IP 22)

36-3528: 36 DEL au pied

CA: Couleur ajustable

## DIMENSIONS DU PRODUIT

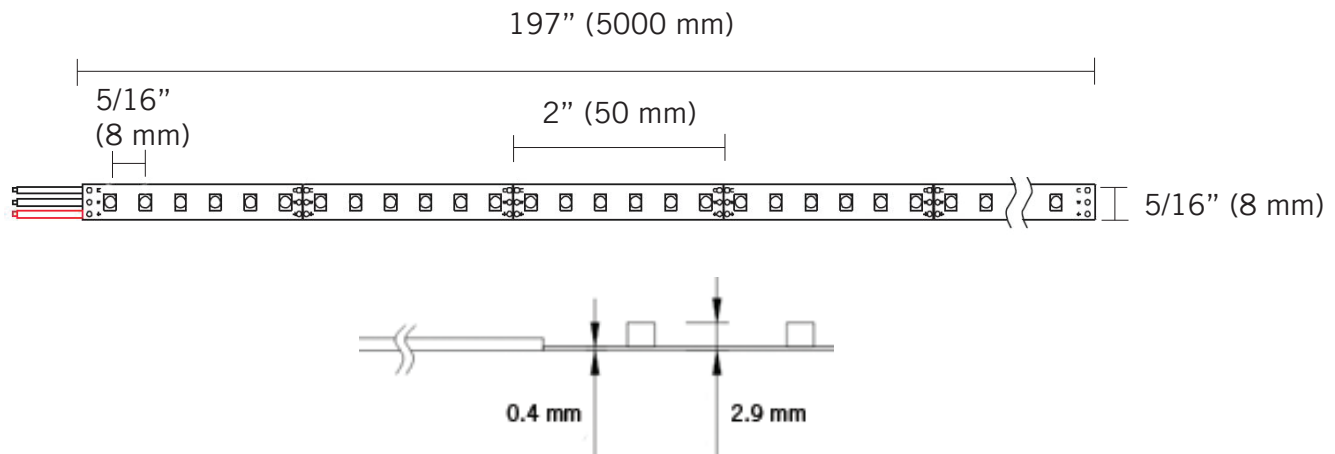

## **UTILISATION**

---

Les rubans de la série FLEX-D-36-3528-CA sont parfaits pour l'éclairage d'armoire de cuisine, les coups de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial.

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les enseignes ou dans les plafonds tendus.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid (6000K) pour s'adapter à tous les décors.

## **AVERTISSEMENT**

---

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

## **GARANTIE**

---

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée\* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le [www.innovadel.com](http://www.innovadel.com) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Mis en place par un installateur certifié

\* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL

\* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL