

## FLEX-D-36-SIDE

## CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 2,9 au pied

Voltage: 12 VDC

Lumens: 195 à 210 au pied

Degré d'ouverture: 120°

Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid

Durée de vie: 32 000 heures

Longueur de fils: sur mesure

Coupe: 1" (25 mm)

Protection: IP 22 (D)

Gradable: oui

Commande minimale: 80

Délai de livraison: 6 à 8 semaines



## Pour commander

FLEX

D

36

BC

Série Flex

D: Intérieur (IP 22)


36: 36 DEL au pied

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

## DIMENSIONS DU PRODUIT

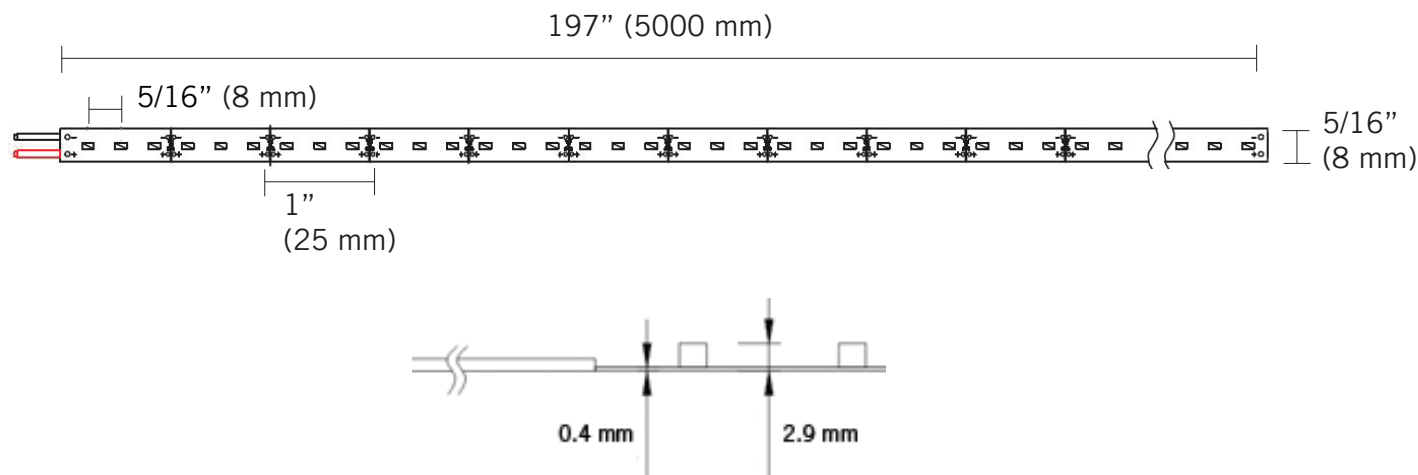

---

## CODE DE PRODUIT

---

## CARACTÉRISTIQUES

---

---

## DIMENSIONS DU PRODUIT

---

### UTILISATION

---

Les rubans flexibles de la série FLEX-D-36-SIDE sont spécialement conçus pour être collés sur les surfaces rondes lorsqu'un effet d'éclairage vers le bas ou vers le haut est désiré. Ils sont discrets, efficaces et peuvent être coupés sur mesure.

Les rubans FLEX-D-36-SIDE ont un faisceau lumineux de 120° qui assure un éclairage égal sans ombrage.

### AVERTISSEMENT

---

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

### GARANTIE

---

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un an (1) ou de trois (3) ans limitée\* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le [www.innovadel.com](http://www.innovadel.com) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Mis en place par un installateur certifié

\* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL

\* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL