

TELE-BRVB-MULTI-8

CARACTÉRISTIQUES




Télécommande 8 zones pour Blanc et RVB
 Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-6
 Fonctionne par radio fréquence
 Contrôle tactile
 Pile 3,7 volts lithium requise
 Portée de 30 mètres
 10 modes préprogrammés
 10 scènes programables
 Capacité de contrôler 10 CONT-BRVB-MULTI-6 par zone
 Commande minimale: 10
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI-8	4 ⁹ / ₁₆ " (115 mm)	2 ⁵ / ₁₆ " (58 mm)	1/2" (12 mm)

FONCTIONS

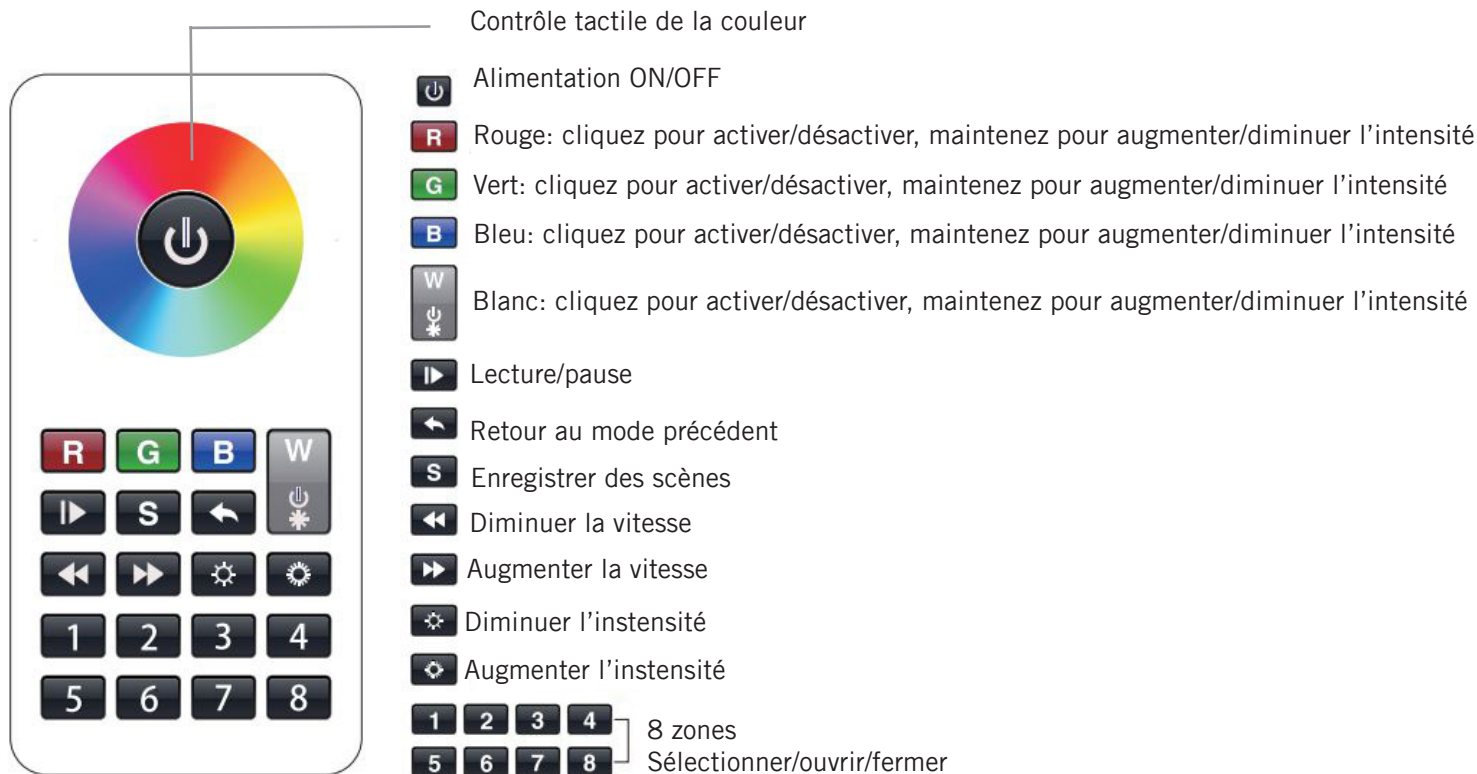

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 et à l'intérieur de 5 secondes appuyer sur la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche "Learning" du CONT-BRVB-MULTI-6 pendant au moins 5 secondes.

Afin d'augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques secondes. Il peut être nécessaire d'appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.