


## FLEX-36-3014

## CARACTÉRISTIQUES

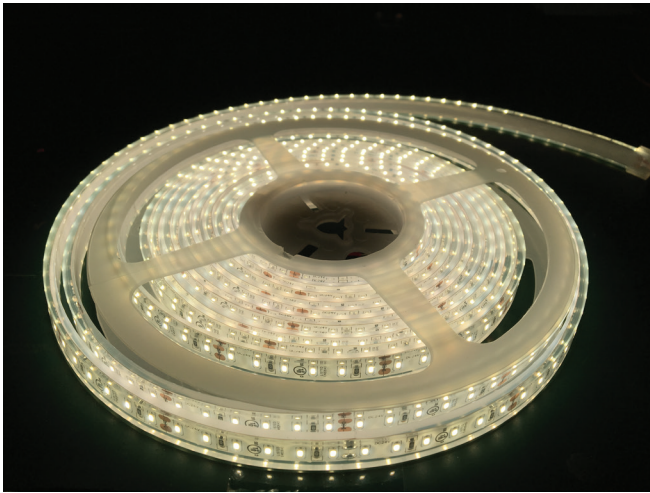

Modèle IP 68 (EXT) illustré

Puissance en watts: 3 au pied  
 Voltage: 24 VDC  
 Lumens: 300 à 340 au pied  
 Degré d'ouverture: 120°  
 Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre  
 ou blanc froid  
 Durée de vie: 24 000 heures  
 Longueur de fils: sur mesure  
 Coupe: 2" (50 mm)  
 Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)  
 Gradable: oui



## Pour commander

**FLEX**

Série Flex

**D**

D: Intérieur (IP 22)

EXT: Extérieur (IP 68)

**36-3014**

36-3014: 36 DEL au pied


**BC**

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

## DIMENSIONS DU PRODUIT

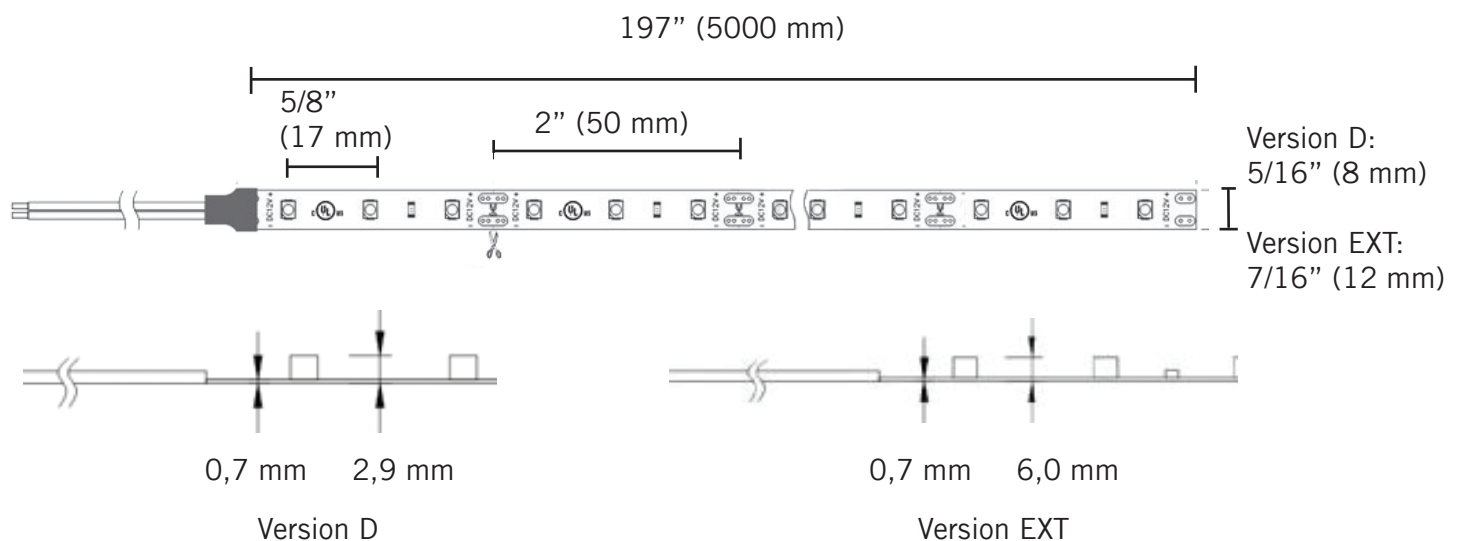

### UTILISATION

---

Les rubans de la série FLEX-36-3014 sont parfaits pour créer un éclairage utilitaire puissant. Ils peuvent être installés dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds, derrière des objets ou dans des retombées de plafond.

Disponible en blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-36-3014 s'harmonise avec tous les décors.

### AVERTISSEMENT

---

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur (FLEX-D) ou à l'extérieur (FLEX-EXT).

### GARANTIE

---

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans limitée\* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le [www.innovadel.com](http://www.innovadel.com) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Mis en place par un installateur certifié

\* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL

\* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL