

EN-S308-BA

CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 8
 Voltage: 120 VAC
 Lumens: 700 à 750
 Degré d'ouverture: 38°, dirigeable 360°
 Température de couleur: blanc ajustable
 Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
 Durée de vie: 25 000 heures
 Longueur de fils: N/A
 Dimension de perçage: 2 3/4" (70 mm)
 Branchement avec boîtier jonction
 Gradable: oui



Pour commander

EN - **S308** - **BL** - **BA**
 Série Encastré Série 308 BL: Blanche BA: Blanc ajustable avec interrupteur intégré (3000K, 4000K, 5000K)
 NS: Nickel satiné
 N: Noire

DIMENSIONS DU PRODUIT


ENCASTRÉ

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
EN-S308-BA	3 3/8" (86 mm)	2 1/8" (54 mm)	2 3/4" (70 mm)

BOÎTIER

Longueur	Largeur	Hauteur
4" (102 mm)	2 3/8" (60 mm)	1 1/2" (38 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

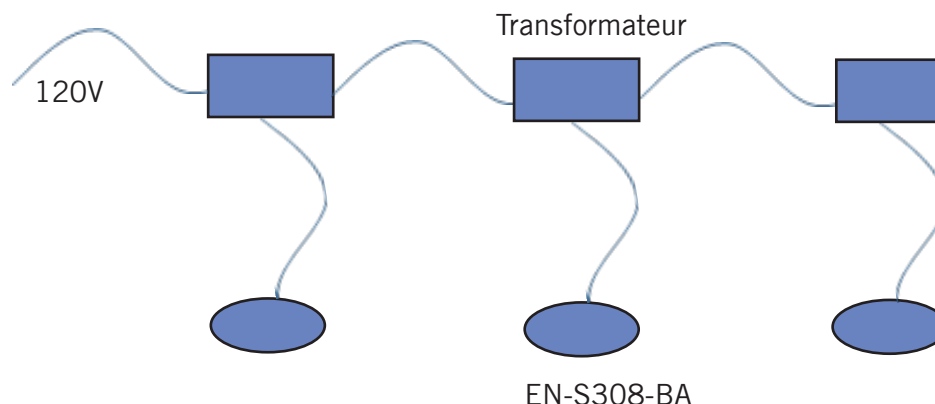

UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S308-BA sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre l'accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 700 à 750 lumens.

Leur finition blanche, nickel satiné ou noire et leur température de couleur ajustable s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Ils ont la particularité d'avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (3000K) à blanc froid (5000K) à l'aide de simples leviers à l'intérieur du boîtier du transformateur pour s'adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l'utilisation d'un autre transformateur a pour effet d'annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, alternation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.