

TRANS-GRAD-UNI-24VC

CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 30 à 300

Transformateur 24 VDC

Branchement direct en entrée 120 VAC et en sortie 24 VDC gradable universel



Pour commander


TRANS	-	GRAD	-	UNI	-	24VC	-	30W
Série Transformateur		Gradable		Universel		24VC : 24 VDC		30W: 30 watts 60W: 60 watts 96W: 96 watts 150W: 150 watts 200W: 200 watts 300W: 300 watts

D'autres puissances sont disponibles sur demande, prévoir un délai de livraison de 4 à 8 semaines.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
30W	6 1/2" (165 mm)	3 1/2" (90 mm)	1" (25 mm)
60W	7 1/2" (188 mm)	3 1/2" (90 mm)	1" (25 mm)
96W	8 8/8" (220 mm)	3 5/8" (93 mm)	1 5/8" (43 mm)
150W	10 1/8" (260 mm)	4" (103 mm)	1 3/4" (45 mm)
200W	10 1/8" (260 mm)	4" (103 mm)	1 3/4" (45 mm)
300W	11" (278 mm)	4 1/4" (108 mm)	1 3/4" (46 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

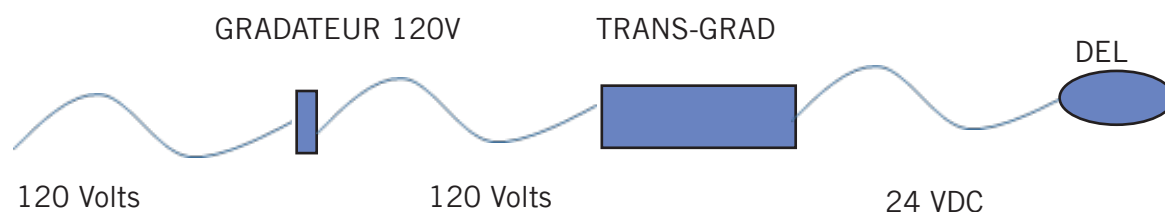

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-GRAD-UNI-24VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 24 VDC. Jumelé à un gradateur compatible, ils permettent de graduer l'intensité de la lumière au niveau désiré.

Ils sont alimentés directement par un câble électrique standard de 120 VAC et permettent d'insérer le câble torsadé de 24 VDC dans leur boîtier.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.